


ENCASTRER VOS TRINGLES A RIDEAUX

Les rails à rideaux encastrés Silent Gliss sont réputés pour leur design élégant et leur intégration parfaite dans les espaces intérieurs. Conçus pour être installés au ras du plafond, ils offrent un aspect épuré et minimaliste.

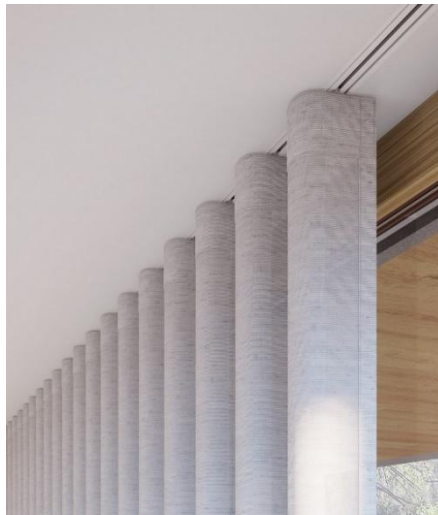

Pourquoi choisir les rails à rideaux encastrés Silent Gliss ?

- **Installation encastrée** : les rails sont encastrés dans le plafond, dissimulant ainsi les fixations et donnant l'impression que les rideaux sont suspendus directement au plafond.
- **Design minimaliste** : le profil discret s'intègre parfaitement à l'architecture de la pièce, agrandissant visuellement les fenêtres et donnant une impression d'espace.
- **Gamme d'options** : commande manuelle, à cordon ou électrique, pour s'adapter à toutes les tailles de fenêtres et tous les styles de rideaux.
- **Fonctionnement silencieux** : tous les rails encastrés sont équipés des glisseurs 2C, qui assure un fonctionnement fluide et silencieux..
- **Durabilité** : fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ils garantissent une longue durée de vie et une fiabilité à toute épreuve.
- **Cintrable**: toutes les systèmes de rideaux encastrés Silent Gliss peuvent être cintrés. Veuillez toutefois noter que les systèmes encastrés ne peuvent pas être cintrés sur place. Cela doit être fait pendant le processus de fabrication.

Gamme de systèmes de rails encastrés pour rideaux Silent Gliss

Système	Fonctionnement	Profil	Glisseurs	Poids recommandé
SG 6243	Manuel	Profil à fixation directe	2C + Wave	Rideaux légers/moyens
SG 6465	Manuel	Profil encastré + profil de rail	2C + Wave	Rideaux légers/moyens
SG 6870	Manuel	Profil encastré + profil de rail	2C + Wave	Rideaux moyens
SG 3870	Cordon	Profil encastré + profil de rail	2C + Wave	Rideaux moyens
SG 6970	Manuel	Profil encastré + profil de rail	Rouleur 2C + Wave	Rideaux lourds
SG 3970	Cordon	Profil encastré + profil de rail	Rouleur 2C + Wave	Rideaux lourds
SG 5600	Motorisé	Profil encastré + profil de rail	Rouleur 2C + Wave	Rideaux moyens/lourds

Les rails encastrés Silent Gliss sont conçus avec deux options d'installation : un profil à fixation directe ou un profil encastré dédié qui complète le profilé du rail principal.

Système à fixation directe



SG 6243 est un système de rail de rideau à fixation directe pour rideaux légers à moyens. Le profil est pré-percé et comprend des petites vis ainsi qu'un protecteur de profil.



Système de profils encastrés dédiés

Silent Gliss propose une gamme de systèmes de tringles à rideaux qui comprennent un profil encastré dédié, utilisé en complément de la tringle à rideaux principale. Adapté aux rideaux de poids moyen et lourd, le rail à rideaux est suspendu à une lèvre formée dans le profil encastré et fixé à l'aide d'une pièce de blocage.

Les profil encastrés ne sont pas pré-percés afin de permettre une certaine flexibilité en termes d'espacement des solives. Les profilés sont en aluminium et peuvent être facilement percés.




Profil d'encastrement

Profil d'encastrement + profil de rail + pièce de blocage

Planification et préparation

Fort de plusieurs décennies d'expérience dans la fourniture de rails de rideaux encastrés, Silent Gliss est heureux de vous faire part de ses conseils pour vous aider à mener à bien votre projet.

- Assurez-vous de disposer d'une surface de fixation solide et sûre, adaptée au poids total de notre rail de rideaux et de vos rideaux. Reportez-vous aux schémas ci-dessus à titre indicatif. La charge principale sera concentrée vers l'extrémité des rails lorsque les rideaux seront ouverts. Les tringles motorisées ont le poids supplémentaire du moteur. Lors de la pose du profilé encastré, utilisez des vis de taille appropriée pour assurer une fixation solide.
- Plâtrez et peignez les plafonds avant la pose des rails, des retouches peuvent être nécessaires après la pose des rails encastrés.
- Pour prendre les mesures et passer commande, téléchargez la fiche de mesure Silent Gliss pour les tringles encastrées. Vous y trouverez les différentes options pour spécifier la taille de votre tringle.
- Lors de l'installation d'un rail encastré cintré, ne faites pas la rainure avant d'avoir le rail. Maintenez les profilés ensemble lorsque vous marquez la rainure - ne retirez pas le rail du profil encastré. Cela pourrait modifier la forme finale. Si vous devez créer la rainure avant que le rail ne soit disponible, veuillez contacter l'un de nos spécialistes techniques.
-

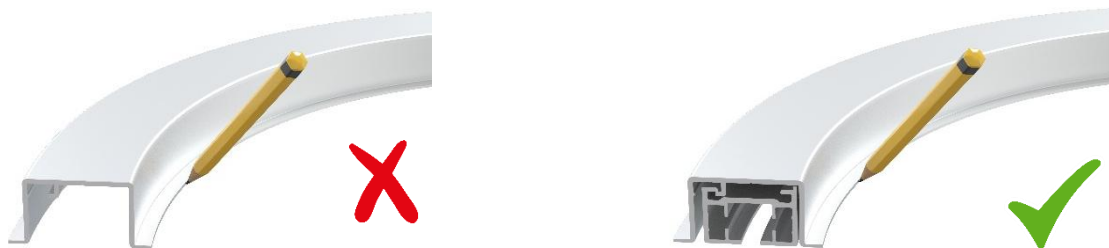

- Les systèmes peuvent être commandés jusqu'à une longueur de 25 m. Cependant, ils seront livrés en longueurs de 6 m, ce qui peut nécessiter un assemblage sur place. Des instructions seront fournies.
- Des glisseurs supplémentaires peuvent être ajoutées. Les systèmes à cordon et motorisés sont dotés d'une encoche à cet effet. Les rails à commande manuelle peuvent être encastrés sur demande lors de la commande. Cette option est recommandée si vous commandez le modèle SG 6243, qui est à fixation directe. Les systèmes utilisant un profilé encastré peuvent être facilement retirés pour ajouter des glisseurs et être ensuite réinstallés.

Informations complémentaires

Consultez notre chaîne [YouTube](#) pour visionner les vidéos sur les rails de rideaux encastrés.