
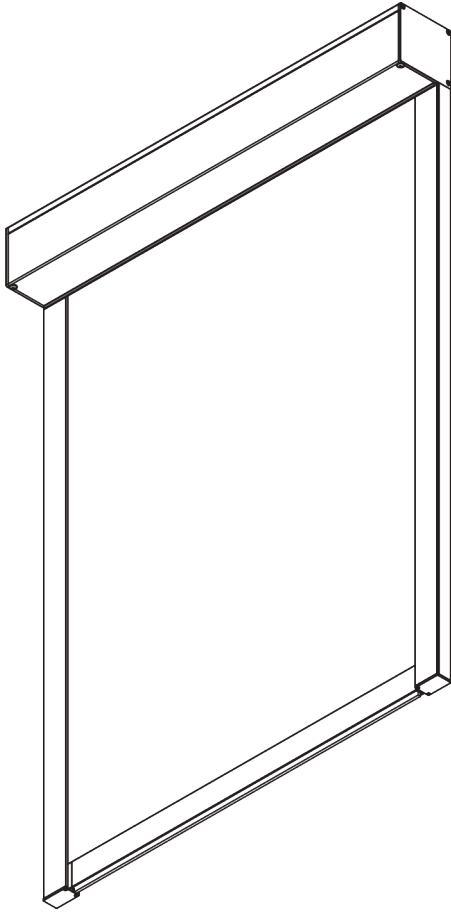


# SG 4770

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** M
- **Installation:** Plafond, Murale, Encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, couleurs spéciales possible
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Technologie ZIP
- Moteurs rapide et silencieux
- Fin de courses lente
- Plusieurs options de commandes
- Glissière de guidage de 40mm, prépercée

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME




2.2 m




65 cm\*

\*se référer au tableau des  
moteurs



2.4 m




5.3 m<sup>2</sup>



3.7 kg


## B. PROFIL

Information profil




**SG 10996**

Boîtier 90 mm




**SG 10997**

Couvercle 90 mm




**SG 11037**

Profil ø 60 mm




**SG 10993**

Barre de lestage rectangulaire




**SG 11418**

Profil de guidage



**SG 11419**

Couvercle de guidage




**SG 11421**

Profil Zip


## C. PRISE DE MESURE

### Installation en tableau

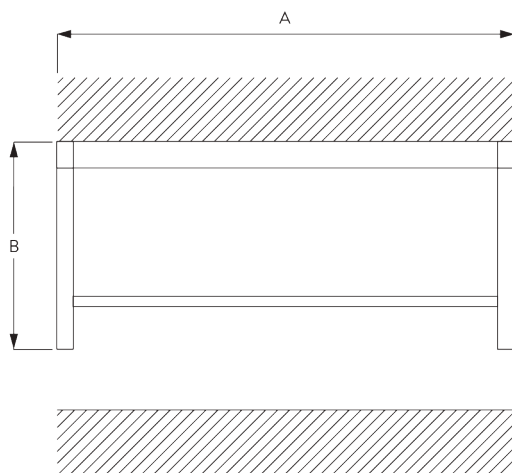

A : Largeur du système  
B : Hauteur du système

### Fixation murale

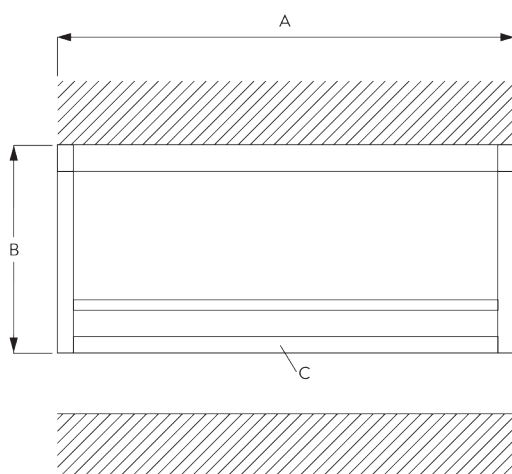


A : Largeur du système  
B : Hauteur du système  
C : Option profil bas (SG 11418 / SG 11419)

# INSTALLATION


## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


### Points de fixation en pose tableau

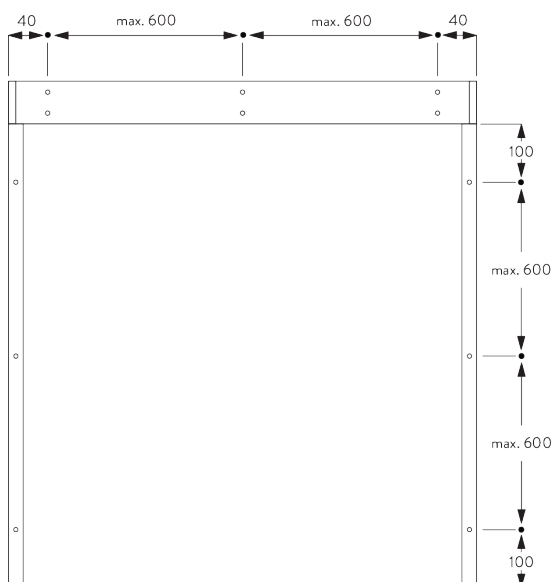


**Points de fixation en pose murale**

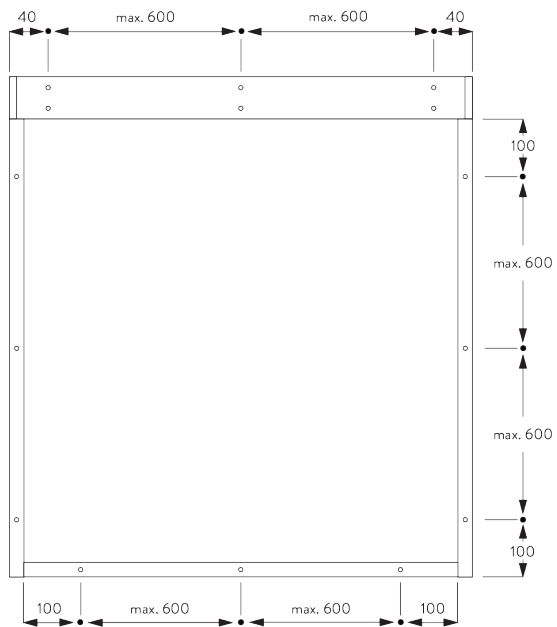


**B. FIXATION**  
**PLAFOND**

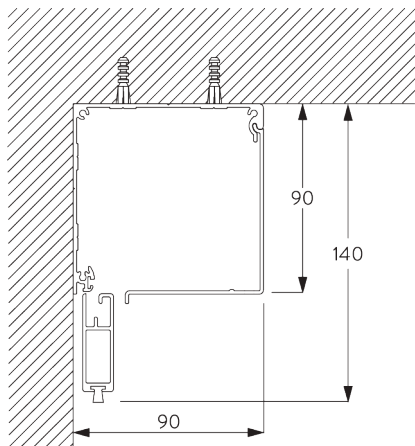

**C. FIXATION**  
**MURALE**

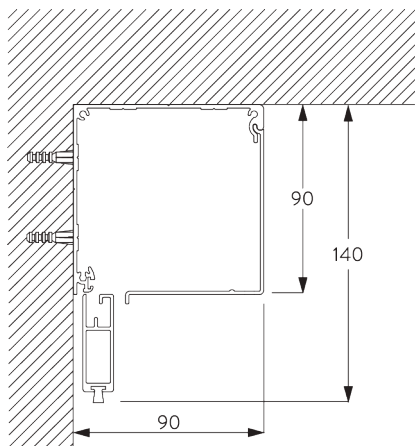


**D. FIXATION**  
**ENCASTRÉE**

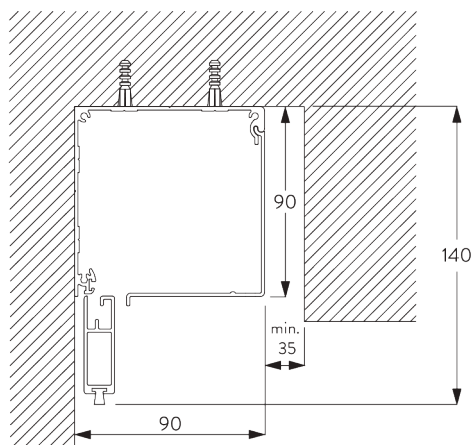


**E. GLISSIÈRES DE**  
**GUIDAGE**  
**SG 11418 / SG 11419**

**Fixation en tableau**

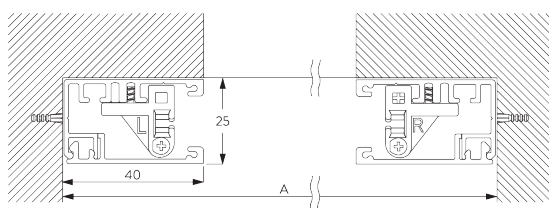

A: Largeur système

**Fixation murale**

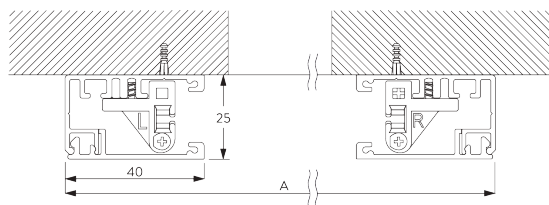

A: Largeur système

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Moteurs	Série 50	Série 20	Série 20	Série 10 K	Série 5
	SG 11251	SG 10523	SG 10522	SG 10514	SG 10715

### Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•		
Fin de course électronique	•	•	•		
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•		
Fin de course mécanique				•	•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)				•	•
Deux fins de course intermédiaires possibles		•			
Barre de lestage alignement	•				
Arrêt moteur silencieux		•	•	•	
Branchement en parallèle possible sans relais		•	•		
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•		
Classe IP	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

### Caractéristiques de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale		•	•	•	•
SG Control L (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		•	•	•	•

## B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
<b>Série 50 (Smart by Silent Gliss)</b>						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
<b>Série 20</b>						
SG 10522 (Standard)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
<b>Série 10 K</b>						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
<b>Série 5</b>						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

## C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

## SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

## Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.






































## D. PLANS DE BRANCHEMENT



Se référer au site web Silent Gliss.


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 4226</b> Bande adhésif 30 mm		<b>SG 11006</b> Embout boîtier gauche 90 mm		<b>SG 11060</b> Ruban adhésif
	<b>SG 4508</b> Brosse 5x7		<b>SG 11007</b> Embout boîtier droit 90 mm		<b>SG 11324</b> Vis KA35x14
	<b>SG 4509</b> Brosse 5x12		<b>SG 11011</b> Clip support		<b>SG 11418</b> Profil de guidage
	<b>SG 6791</b> Vis 3.9x32		<b>SG 11013</b> Clip moteur		<b>SG 11419</b> Couvercle de guidage
	<b>SG 6933</b> Vis KA25x16		<b>SG 11017</b> Adaptateur support tube 60 mm		<b>SG 11421</b> Profil Zip
	<b>SG 6936</b> Vis KA22x10		<b>SG 11019</b> Tube adaptateur 60mm moteur		<b>SG 11473</b> Embout guide Zip gauche
	<b>SG 6942</b> Vis KA30x8		<b>SG 11025</b> Bande Zip		<b>SG 11474</b> Embout guide Zip droite
	<b>SG 9917</b> Fiche raccordement male		<b>SG 11028</b> Embout barre de lestage gauche		<b>SG 11475</b> Embout profil guidage gauche
	<b>SG 10284</b> Anneau		<b>SG 11029</b> Embout barre de lestage droite		<b>SG 11476</b> Embout profil guidage droite
	<b>SG 10522</b> Moteur 230V AC, série 20 S 3/30		<b>SG 11030</b> Cache barre de lestage		
	<b>SG 10668</b> Bande adhésif 10 mm		<b>SG 11034</b> Vis 3.5x16		
	<b>SG 10993</b> Barre de lestage rectangulaire		<b>SG 11035</b> Vis 2.2x9.5		
	<b>SG 10996</b> Boîtier 90 mm		<b>SG 11037</b> Profil ø 60 mm		
	<b>SG 10997</b> Couvercle 90 mm		<b>SG 11059</b> Vis M4x12		




## B. ACCESSOIRES EN OPTION




### SG 4951

Contrepoids acier



### SG 9916

Hirschmann Kit d'accouplement



### SG 10293

Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option



### SG 10300

Télécommande radio 1 canal




### SG 10302

Télécommande radio 5 canaux + 1 générale



### SG 10303

Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale



### SG 10514

Moteur 230V AC, série 10 S 3/30 K



### SG 10523

Moteur 230V AC, série 20 S 3/30, récepteur radio




### SG 10715

Moteur 230V AC, série 5 S 6/28




### SG 10804

Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé




### SG 11251

Moteur 24V DC, 50-Series S 3/32




### SG 11260

Passerelle Cedia




### SG 11261

Passerelle KNX




### SG 11262

Module d'extension




### SG 11263

Alimentation 24V DC, 2.5A Rail DIN




### SG 11264

Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN




### SG 11265

Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN



### SG 11266

Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN



### SG 11460

Cache pour Hirschmann prise de courant



### SG 11480

Télécommande radio murale 1 canal



### SG 11490

Télécommande radio murale 5+1 canaux





