
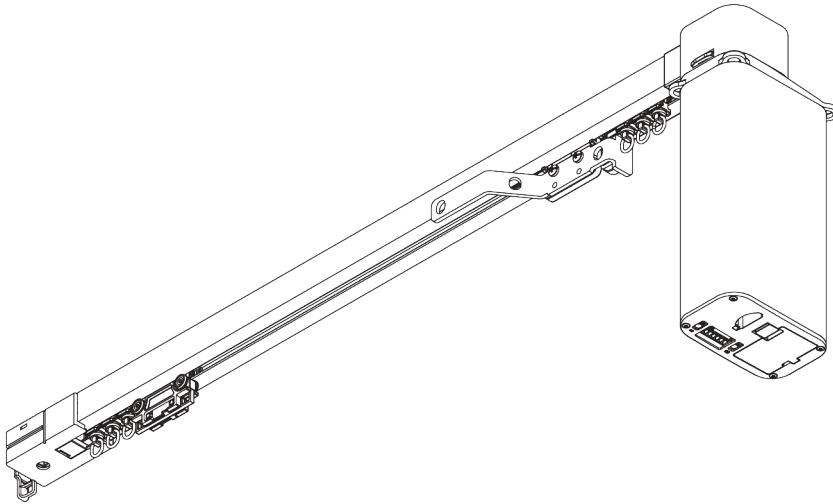


# SG 5600

---



## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Moteur silencieux, rapide et puissant
- Rouleur bi-composants
- Rouleur Wave bi-composants
- Différentes options de contrôle
- Touch & Go, démarrage automatique
- Système débrayable avec repère de positionnement automatique
- Programmation facile
- 100-250 AC et/ou 24 V DC en un moteur
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



25 m



65 kg

### Poids max. du rideau - rouleur 2C / rouleur Wave 2C

Jusqu'à 12 m: Fonctions  
Touch & Go, débrayage,  
mode de programmation  
automatique.

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-

(kg max.)


### Poids max. du rideau - glisseur Wave

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-

(kg max.)

## B. PROFIL


### Profil et information de cintrage



**SG 10850**

Profil

✓ Rayon:  
>25 cm




**SG 10862**

Profil d'encastrement

✓ Rayon:  
50 - 75 cm  
>75 cm sur demande

## C. PRISE DE MESURE

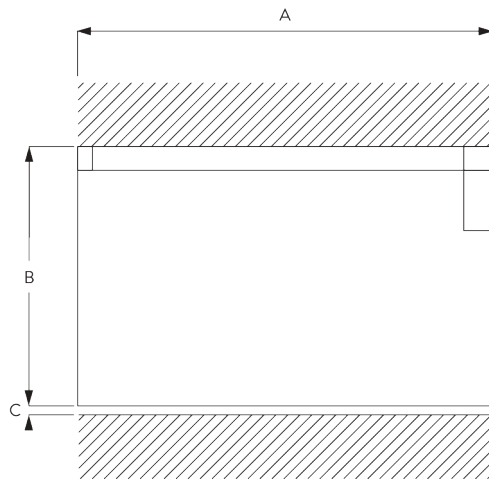

A: Largeur système

B: Hauteur système



C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


### Points de fixation

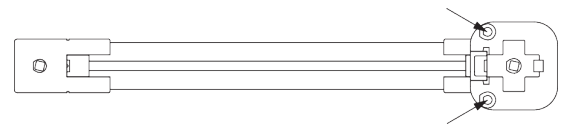


Le masque moteur doit être fixé (montage au plafond uniquement).

## B. FIXATION PLAFOND



### Bride SG 3004

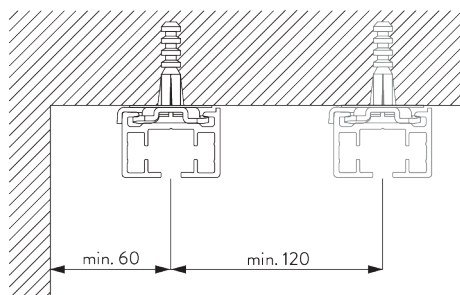




**SG 3004**  
Bride

Fixation directe au plafond (rouleur bi-composants uniquement)

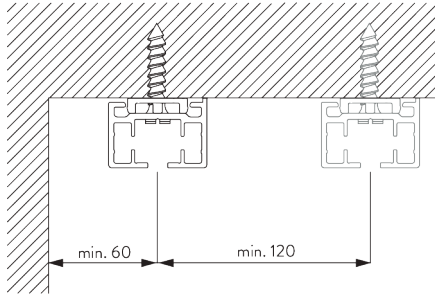


**SG 7002**  
Protecteur de profil




**SG 10865**  
Clip pour montage

## C. FIXATION MURALE


Smart Fix

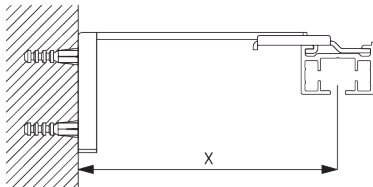

**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3041:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3004:**  
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

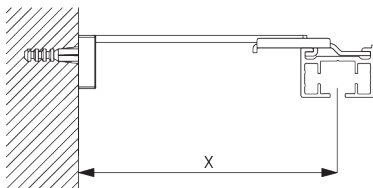


**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3041:**  
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128 - 156	102 - 130
SG 11155	158 - 186	132 - 160
SG 11156	208 - 236	182 - 210




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215  
et bride SG 3004:**

Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

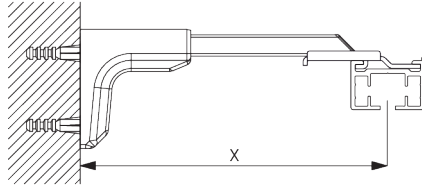


**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et support SG 3041:**

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.

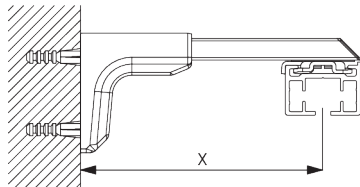


**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et bride SG 3004:**

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



**SG 3004**

Bride



**SG 3041**

Support



**SG 10074**

Vis M4x8



**SG 10407**

Vis M4x10




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11158**

Vis M4x12




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**


Smart Fix 200 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

## D. FIXATION ENCASTREE


### Profil d'encastrement SG 10862

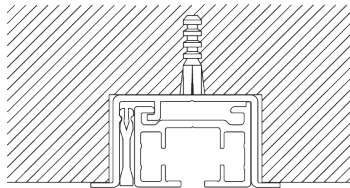


Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation.  
Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.




**SG 5118**  
Pièce de blocage



**SG 10863**  
Masque profil d'encastrement  
coté moteur




**SG 10862**  
Profil d'encastrement




**SG 10864**  
Masque profil d'encastrement

## Moteur encastré dans le plafond suspendu

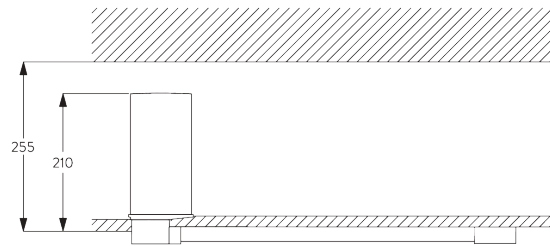

Profil fixé avec bride SG 3004.

Un accès dans le faux plafond est nécessaire pour la mise en place, la programmation et la maintenance.

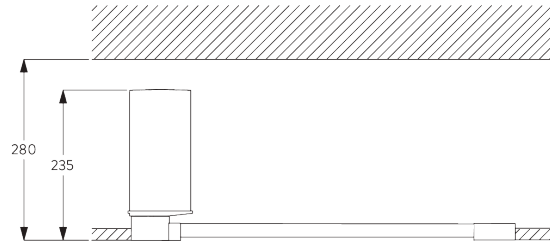


Profil SG 10862 encastré dans le plafond.


Un accès dans le faux plafond est nécessaire pour la mise en place, la programmation et la maintenance.

## E. FIXATION SUSPENDU

### Suspension SG 6105




Le poids du rideau est réduit de 30 %.




**SG 6105**

Suspension

## Suspension V SG 6107

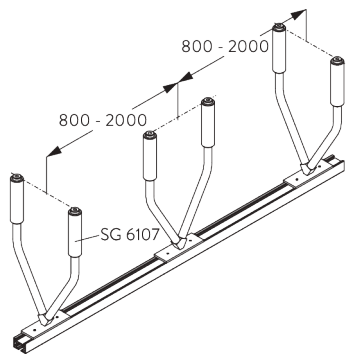

Le poids du rideau est réduit de 30 %.




**SG 6107**

Suspension V complet équipé

# OPTIONS SYSTÈME


## A. WAVE



SG 6365



SG 10844



SG 10852



SG 10854



SG 10856



SG 10867



SG 10886




SG 10887


### Composants Standards:

- SG 6365 Crochet Wave
- SG 10844 Arrêt Wave
- SG 10852 Rouleur Wave bi-composants 80 mm
- SG 10854 Support de chariot Wave
- SG 10856 Blocage Wave, retour de bande
- SG 10867 Vis
- SG 10886 Extension Wave
- SG 10887 Extension Wave



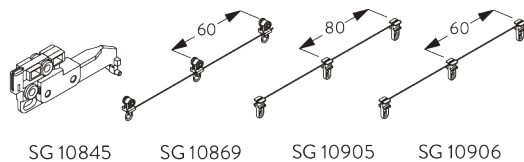


SG 10845 SG 10869 SG 10905 SG 10906




SG 10924

Composants en option:

- SG 10845 Chariot principal 1 rideau 80mm
- SG 10869 Rouleur bi-composants Wave 60 mm (pas en 1 rideau)
- SG 10905 Glisseur Wave 80 mm
- SG 10906 Glisseur Wave 60 mm (pas en 1 rideau)
- SG 10924 Support glisseur Wave

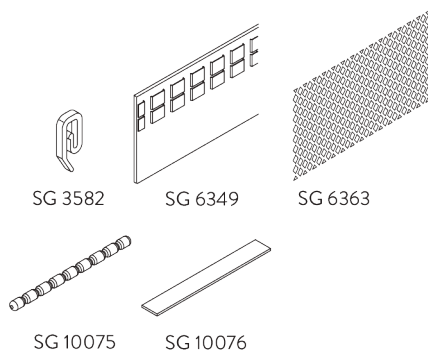

SG 3582 SG 6349 SG 6363




SG 10075 SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Rouler / Glisseur Bi-composants (standard)

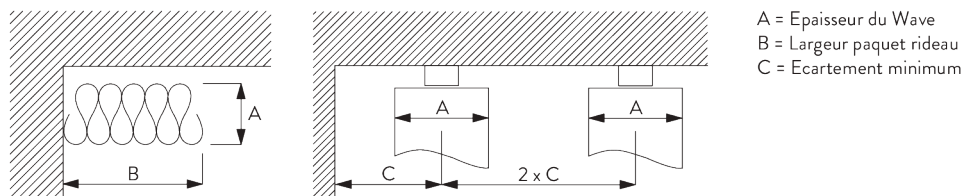

A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum

Rouler / Glisseur Bi-composants SG 10852 / 10905	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	210 mm par ml de triangle	90
80	7	~2.3	160	210 mm par ml de triangle	100

Rouler / Glisseur Bi-composants SG 10869 / 10906	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	260 mm par ml de triangle	70
60	5	~2.3	120	260 mm par ml de triangle	80

\*Dimension paquet B plus 190 mm par paquet rideau!

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR


Moteur	SG 9060
<b>Caractéristiques moteur</b>	
Démarrage / Arrêt souple	●
Touch & Go, Démarrage automatique	●
Débrayage	●
Module Recepteur radio en option	●
Fins de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteur (illimité)	●
Deux fins de course intermédiaires possibles	●
Câblage en parallèle sans relais additionnel	●
Moteur DC haut de gamme avec technologie "Brushless"	●
Capteur de positionnement permanent (y compris sans alimentation)	●
100-250 V AC et / ou 24 V DC en un moteur	●
Câble connectable par fiche sur le moteur	●
Class IP	IP 40
<b>Caractéristiques de contrôle</b>	
Contrôle d'alimentation principale	●
Contrôle de contacts secs	●
Contact sec et / ou SG Contrôle L (avec module radio)	●
SG Contrôle L (avec module radio)	●
Smart by Silent Gliss (avec module smart)	●
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●

## B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Dimensions moteur	Voltage AC	Voltage DC	Ampérage	Fréquence	Vitesse / Sec	Fréquence récepteur
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	-
SG 9060 avec SG Control L	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	868/915 MHz
SG 9060 avec Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	Smart by SG

## C. DIMENSIONS MOTEURS / MODULES

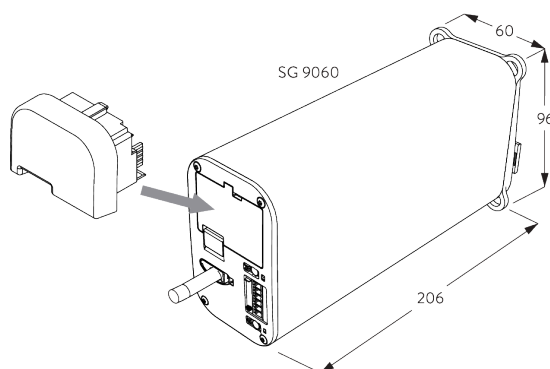

Le moteur SG 9060 peut être équipé avec le module suivant:

- SG 9063 module radio SG Contrôle L
- SG 11270 Module Smart

Voir la section Contrôle pour des détails.

## D. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

### Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

### SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Move Silent Gliss.

### Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique. Module Smart SG 11270 nécessaire.


## E. PLANS DE BRANCHEMENT



Se référer au site Silent Gliss.


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS




**SG 3004**

Bride




**SG 9060**

Moteur 100-250 V Ac & 24V DC




**SG 9917**

Fiche raccordement male




**SG 10725**

Support de distance de programmation




**SG 10815**

Cache




**SG 10816**

Cache moteur




**SG 10817**

Support Moteur




**SG 10819**

Poulie de retour




**SG 10821**

Chariot recouvrement




**SG 10822**

Conducteur principal




**SG 10823**

Connecteur de bande




**SG 10824**

Pièce du connecteur de bande




**SG 10825**

Bande d'entraînement




**SG 10826**

Support de chariot d'entraînement




**SG 10836**

Masque pour 2 rideaux



**SG 10837**

Pièce Accroche 2ème rideau




**SG 10838**

Conducteur 2ème rideau




**SG 10840**

Rouleur bi-composant



**SG 10850**


Profil



**SG 10923**

Vis M4x12 pour connecteur bande

## B. ACCESSOIRES EN OPTION




**SG 3041**

Support



**SG 3582**

Agrafe Delrin




**SG 5118**

Pièce de blocage



**SG 6105**

Suspension



**SG 6107**

Suspension V complet équipé




**SG 6349**

Ruban Wave transparent




**SG 6363**

Ruban à repasser




**SG 6365**

Crochet Wave




**SG 7002**

Protecteur de profil



**SG 9063**

Module Radio



**SG 9916**

Hirschmann Kit d'accouplement



**SG 10074**

Vis M4x8













































**SG 10075**


Fil à plomb 50 gr/m



**SG 10076**

Barre de lestage

	<b>SG 10293</b> Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option		<b>SG 10863</b> Masque profil d'encastrement coté moteur		<b>SG 11200</b> Smart Fix 60 mm
	<b>SG 10300</b> Télécommande radio 1 canal		<b>SG 10864</b> Masque profil d'encastrement		<b>SG 11201</b> Smart Fix 80 mm
	<b>SG 10302</b> Télécommande radio 5 canaux + 1 générale		<b>SG 10865</b> Clip pour montage		<b>SG 11202</b> Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10303</b> Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale		<b>SG 10867</b> Vis M4x16		<b>SG 11203</b> Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10714</b> Connecteur 6 broches, MC 1.5 / 6-ST-3.81		<b>SG 10869</b> Rouleur Wave Bi-composants 60 mm		<b>SG 11204</b> Smart Fix 150 mm
	<b>SG 10804</b> Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé		<b>SG 10886</b> Extension Wave		<b>SG 11205</b> Smart Fix 200 mm
	<b>SG 10820</b> Chariot droit		<b>SG 10887</b> Extension Wave		<b>SG 11210</b> Square Smart Fix 60 mm
	<b>SG 10831</b> Pièce de raccordement		<b>SG 10905</b> Glisseur Wave 80 mm		<b>SG 11211</b> Square Smart Fix 80 mm
	<b>SG 10844</b> Bloqueur glisseur Wave coté moteur		<b>SG 10906</b> Glisseur Wave 60 mm		<b>SG 11212</b> Square Smart Fix 100 mm
	<b>SG 10845</b> Conducteur Wave 1 rideau 80 mm		<b>SG 10924</b> Bloqueur glisseur Wave		<b>SG 11213</b> Square Smart Fix 120 mm
	<b>SG 10852</b> Rouleur Wave Bi-composants 80 mm		<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm		<b>SG 11214</b> Square Smart Fix 150 mm
	<b>SG 10854</b> Support de chariot Wave		<b>SG 11155</b> Universal Smart Fix 150 mm		<b>SG 11215</b> Square Smart Fix 200 mm
	<b>SG 10856</b> Extension Wave		<b>SG 11156</b> Universal Smart Fix 200 mm		<b>SG 11260</b> Passerelle Cedia
	<b>SG 10862</b> Profil d'encastrement		<b>SG 11158</b> Vis M4x12		<b>SG 11261</b> Passerelle KNX




---

**SG 11262**

Module d'extension

---




---

**SG 11264**

Alimentation 24V DC, 3.8A Rail  
DIN

---




---

**SG 11265**

Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN

---




---

**SG 11266**

Alimentation 24V DC, 10A Rail  
DIN

---




---

**SG 11270**

Module Smart

---




---

**SG 11295**

Arrêt

---



---

**SG 11325**

Bloc de jonction 6 contacts, MC  
1.5/6 ST-3.81

---



---

**SG 11480**

Télécommande radio murale 1 canal

---



---

**SG 11490**

Télécommande radio murale 5+1  
canaux

---



