
SYSTÈMES PAROIS JAPONAISES

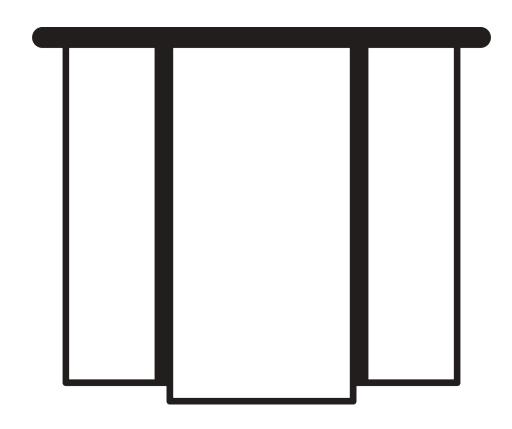

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La dimension du stockage dépend de la largeur du panneau.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur (B) du système, la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

Sécurité enfant


- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	← max.→	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2700		S - L		4 m	2 kg
15	SG 2710		S - L	6 m	4 m	2 kg
23	SG 2730		S - L		3 m	2 kg
29	SG 2750		S - L	6 m	4 m	2 kg





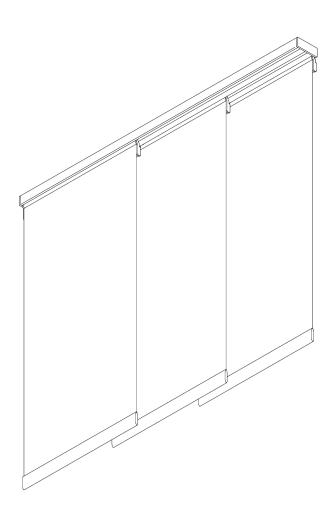

INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Tirage main
- Gamme: S L
- Installation: Plafond, murale, encastré
- Couleurs: Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Panneaux libres ou reliés

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



Panneaux libres: illimité Panneaux reliés: 6 m



4 m




Max. 2 kg par m

B. PROFIL


Information profil




SG 10122 Profil 2 canaux




SG 10123 Profil 3 canaux




SG 10124 Profil 4 canaux




SG 10125 Profil 5 canaux



SG 10172Profil d'encastrement 2 canaux




SG 10173Profil d'encastrement 3 canaux




SG 10174Profil d'encastrement 4 canaux



SG 10175 Profil d'encastrement 5 canaux



SG 2004Barre de lestage 20x7 mm




SG 2005 Barre de lestage




SG 10230 Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas du panneau et le sol

Dimensions des panneaux



Panneaux libres:

A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm

Panneaux reliés:

A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm

B: Recouvrement minimum 50 mm


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE

POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Brides SG 3003 / SG 3004



Bride	SG 10122	SG 10123	SG 10124	SG 10125
SG 3004	Χ			
SG 3003		Χ	Χ	Χ







Bride

SG 3004 Bride

Support SG 10136 / SG 10137




Supports	SG 10122	SG 10123	SG 10124	
SG 10136	Χ			
SG 10137		Χ	Χ	



SG 10136

Support clip 2 canaux




SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux


C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204:


Support SG 10136 pour profil 2 canaux. Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux. Vis SG 10195 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:


Support SG 10136 pour profil 2 canaux. Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux. Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10122)	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	43	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	63	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	83	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	103	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	133	114	114	114
SG 11154	93 - 121	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	123 - 151	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	172 - 201	154 - 182	154 - 182	154 - 182




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156:

Support SG 10136 pour profil 2 canaux. Support SG 10137 pour profil supérieur à 2 canaux. Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 10136Support clip 2 canaux



SG 10137 Support clip 3/4/5 canaux



SG 10395 Vis M4X6




SG 10492 Vis M4x8




SG 11200 Smart Fix 60 mm




SG 11201 Smart Fix 80 mm



SG 11202 Smart Fix 100 mm



SG 11203 Smart Fix 120 mm




SG 11204 Smart Fix 150 mm




SG 11210 Square Smart Fix 60 mm




SG 11211 Square Smart Fix 80 mm




SG 11212 Square Smart Fix 100 mm




SG 11213 Square Smart Fix 120 mm




SG 11214 Square Smart Fix 150 mm



SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 10172 - SG 10175



Une cale SG 10157 par point de fixation. Pour une installation encastrée en détail se référer au site Silent Gliss.




SG 10157

Clip blocage pour profil d'encastrement



SG 10172

Profil d'encastrement 2 canaux



SG 10173

Profil d'encastrement 3 canaux



SG 10174

Profil d'encastrement 4 canaux

10



SG 10175

Profil d'encastrement 5 canaux

OPTIONS SYSTÈME

A. FONCTION-NEMENT



Panneaux libres (panneaux non reliés)



B. STOCKAGE DES

PANNEAUX (RELIÉS)



Stockage simple

Note : le point noir indique un panneau fixe



Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres possibilités disponibles.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2005

Barre de lestage



SG 10146

Conducteur



SG 2539

Astrakan



SG 3004

Bride



SG 10148

Oeillet pour lance rideau



SG 3003

Bride



SG 3008

Pièce de raccord 2 canaux



SG 10156

Fixateur avec vis



SG 10123

Profil 3 canaux



SG 6024

Pièce de raccord



SG 10157

Clip blocage pour profil d'encastrement



SG 10143

Embout 3 canaux



SG 10074

Vis M4x8



SG 10158

Glisseur click



SG 10159

Vis 3.5x13



SG 10122

Profil 2 canaux



SG 10172

Profil d'encastrement 2 canaux



SG 10200

Rouleur bi-composant



SG 10124

Profil 4 canaux



SG 10173

Profil d'encastrement 3 canaux



SG 10230

Chariot Aluminium (alu ou blanc)



haithii

SG 10125

Profil 5 canaux



SG 10174

Profil d'encastrement 4 canaux



SG 10252

Embout de chariot alu gauche



SG 10136

Support clip 2 canaux



SG 10175
Profil d'encastrement 5 canaux



SG 10253

Embout chariot alu droit



SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux



SG 10340

Embout accroche lance rideau



SG 10140

Conducteur



SG 10395

Vis M4X6



SG 10142

Embout 2 canaux



SG 10430

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10144

Embout 4 canaux



SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



SG 10145

Embout 5 canaux



SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm



SG 10434

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 10492

Vis M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211


Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



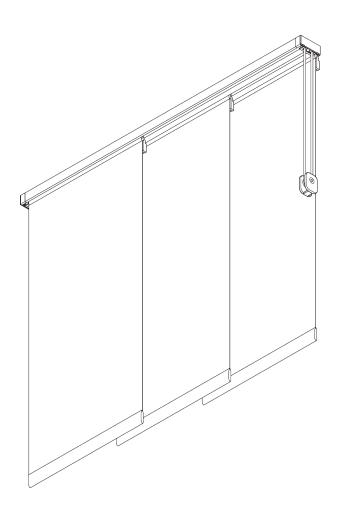

INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Tirage cordon
- Gamme: S L
- Installation: Plafond, murale, encastré
- Couleurs: Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m




4 m



Max. 2 kg par m


B. PROFIL

Information profil




SG 10123

Profil 3 canaux




SG 10124

Profil 4 canaux



SG 10125

Profil 5 canaux



SG 10173

Profil d'encastrement 3 canaux



SG 10174

Profil d'encastrement 4 canaux



SG 10175

Profil d'encastrement 5 canaux




SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2005


Barre de lestage



SG 10230


Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas du rideau et le sol
- D: Hauteur corde
- E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

Dimensions des panneaux



- A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm
- B: Recouvrement minimum 50 mm


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE

POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003







SG 3003

Bride

Support SG 10137



Supports	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X




SG 10137


Support clip 3/4/5 canaux

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204: Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214: Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214: Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	154 - 182	154 - 182	154 - 182







SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux


SG 10395 Vis M4X6


Vis M4x8


SG 11200

Smart Fix 60 mm









SG 11201

Smart Fix 80 mm

SG 11202

Smart Fix 100 mm

SG 11203

Smart Fix 120 mm

SG 11204

Smart Fix 150 mm





SG 11210

Square Smart Fix 60 mm







SG 11211


Square Smart Fix 80 mm




Square Smart Fix 100 mm


SG 11213

Square Smart Fix 120 mm











SG 11214

Square Smart Fix 150 mm

SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm

SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm


SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


D. FIXATION **ENCASTRÉE**


19


Profil d'encastrement SG 10173 - SG 10175




Une cale SG 10157 par point de fixation. Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.









Clip blocage pour profil d'encastrement

SG 10173

Profil d'encastrement 3 canaux

SG 10174

Profil d'encastrement 4 canaux

SG 10175

Profil d'encastrement 5 canaux




OPTIONS SYSTÈME

A. STOCKAGE DES PANNEAUX



Stockage simple

Note: le point noir indique un panneau fixe



Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres possibilités disponibles.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2539

Astrakan



SG 10253

Embout chariot alu droit



SG 10731

Poulie de sécurité pour chaînette &





SG 2005

Barre de lestage



SG 3340

Contrepoids



SG 6024

Pièce de raccord



SG 10074

Vis M4x8



SG 10124



Profil 4 canaux



SG 10125

Profil 5 canaux



SG 10137

Support clip 3/4/5 canaux



SG 10154

Embout 4 canaux



SG 10155

Embout 5 canaux



SG 10157

Clip blocage pour profil d'encastrement



SG 10173

Profil d'encastrement 3 canaux



SG 10174

Profil d'encastrement 4 canaux



SG 10175

Profil d'encastrement 5 canaux



SG 10395

Vis M4X6

SG 3003 Bride



SG 3090

Corde ø 3.5 mm



SG 10123

Profil 3 canaux



SG 10140

Conducteur



SG 10146

Conducteur



SG 10150

Conducteur



SG 10153

Embout 3 canaux



SG 10156

Fixateur avec vis



SG 10159

Vis 3.5x13



SG 10200

Rouleur bi-composant



SG 10230

Chariot Aluminium (alu ou blanc)



SG 10252

Embout de chariot alu gauche



Vis M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



FLEX



INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Tirage main

- Gamme: S - L

- Installation: Plafond, murale

- Couleurs: Blanc RAL 9016 ou Aluminium

- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants

- Fonctionnement souple et silencieux

- Panneaux libres ou reliés

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME





Panneaux pans libres: illimité Panneaux reliés: 6 m


3 m


Max. 2 kg par m


B. PROFIL

Information profil et cintrage









SG 10132

Profil 2 canaux






Rayon: 15 cm, >25 cm




Profil 4 canaux



SG 10135

Profil 5 canaux





SG 10179






SG 10180


Chariot flexible sur confection Chariot fexible dans profil

C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas du rideau et le sol

Dimensions des panneaux



Panneaux libres:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm

Panneaux reliés:

A: largeur de panneaux recommandée: 500 - 1200 mm

B: Recouvrement minimum 120 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND


Fixation directe plafond



X = A adapter à la situation dans la pièce

C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208: Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

X	

Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218: Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)	
SG 11206 /	50	32			
SG 11216	30	32			
SG 11207 /	70	52	34		
SG 11217	70	32	34	-	
SG 11208 /	90	72	44	sur demande	
SG 11218	90	12	44	sur aemanae	







SG 10160

Ecrou


SG 10395 Vis M4X6

SG 11206

Smart Fix 60 mm avec fente

SG 11207

Smart Fix 80 mm avec fente



SG 11208

Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11216

Square Smart Fix 60 mm avec fente



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm avec fente



SG 11218

Square Smart Fix 100 mm avec fente

OPTIONS SYSTÈME

A. FONCTION-**NEMENT**



Panneaux libres (panneaux non reliés)




Panneaux reliés (option lance rideaux)




(RELIÉS)





Stockage simple

Note: le point noir indique un panneau fixe



Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres variations possibles. Séparation identique pour les systèmes cintrés.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 10133

Profil 3 canaux



SG 10132

Profil 2 canaux



SG 10244

Glisseur pour chariot



SG 10159

Vis 3.5x13



SG 10134

Profil 4 canaux



SG 10247

Vis de fixation Pozi 4.5x50mm



SG 10163

Embout 3 canaux



SG 10135

Profil 5 canaux



SG 10395

Vis M4X6



SG 10167

Clip chariot gauche



SG 10156

Fixateur avec vis



SG 10430

Lance rideau aluminium avec crochet, 50cm



SG 10168

Clip chariot droit



SG 10160

Ecrou



SG 10431

Lance rideau aluminium avec crochet, 75 cm



SG 10179

Chariot flexible sur confection



SG 10162

Embout 2 canaux



SG 10432

Lance rideau aluminium avec crochet, 100 cm



SG 10180

Chariot fexible dans profil



SG 10164

Embout 4 canaux



SG 10433

Lance rideau aluminium avec crochet, 125 cm



SG 10200

Rouleur bi-composant



SG 10165

Embout 5 canaux



SG 10434

Lance rideau aluminium avec crochet, 150 cm



SG 10233

Fil à plomb 100 g/ml



SG 10177

Pièce de raccord



SG 11206

Smart Fix 60 mm avec fente



SG 10234

Barre de lestage



SG 10196

Embout pour lance rideau



SG 11207

Smart Fix 80 mm avec fente



SG 10237

Rouleur 2C support clip



SG 10235

Cache vis



SG 11208

Smart Fix 100 mm avec fente



SG 10248

Vis de fixation Pozi 4.5x70mm



SG 10239

Rouleur taquet gauche pour chariot



SG 11216

Square Smart Fix 60 mm avec fente



SG 10241

Rouleur taquet droit pour chariot



SG 11217

Square Smart Fix 80 mm avec fente



SG 10243


Taquet avec vis




SG 11218

Square Smart Fix 100 mm avec fente





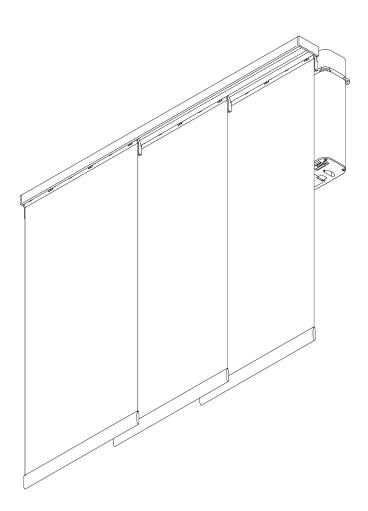

INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Motorisé

- Gamme: S - L

- Installation: Plafond

- Couleurs: Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles

- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium
- Associé au système de tringle électrique SG 5100 ou SG 5600

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m








Max. 2 kg par m


B. PROFIL

Information profil









SG 10123

Profil 3 canaux

SG 10124


Profil 4 canaux

SG 10125

Profil 5 canaux


SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2005


Barre de lestage



SG 10230


Chariot Aluminium (alu ou blanc)

C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas du panneau et le sol

Dimensions des panneaux



- A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm
- B: Recouvrement minimum 50 mm

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND


Avec SG 5600






Avec SG 5100





OPTIONS SYSTÈME


A. MOTORISATION



Motorisé avec SG 5600

- Système paquet simple: chariot SG 10958
- Système paquet double: chariot SG 10958 / SG 10959

Pour d'avantage de détails se référer au catalogue des tringles électriques.




Motorisé avec SG 5100

- Système paquet simple: chariot SG 10958
- Système paquet double: chariot SG 10958 / SG 10959

Pour d'avantage de détails se référer au catalogue des tringles électriques.

B. STOCKAGE DES PANNEAUX



Stockage simple

Note: le point noir indique un panneau fixe



Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres possibilités disponibles.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



(C;>)

SG 2004

SG 2539

Astrakan

SG 3003 *Bride*

Barre de lestage 20x7 mm



SG 10959

Taquet chariot PJ - Electrique





SG 2005

Barre de lestage



SG 6024

Pièce de raccord



SG 10124

Profil 4 canaux



SG 10125



Profil 5 canaux



SG 10144





SG 10145

Embout 5 canaux



SG 10140

SG 10123

Profil 3 canaux

Conducteur



SG 10143

Embout 3 canaux



SG 10146

Conducteur



SG 10156

Fixateur avec vis



SG 10159

Vis 3.5x13



SG 10200

Rouleur bi-composant



SG 10230

Chariot Aluminium (alu ou blanc)



SG 10252

Embout de chariot alu gauche



SG 10253

Embout chariot alu droit



SG 10958

Taquet chariot PJ - Electrique





Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss SARL

Parc d'Activitées des Petits Carreaux 4, Ave. des Coquelicots 94380 Bonneuil sur Marne France **T** 01 4339 6666 **F** 01 4339 0120 info@silentgliss.fr