


# SG 2710

---

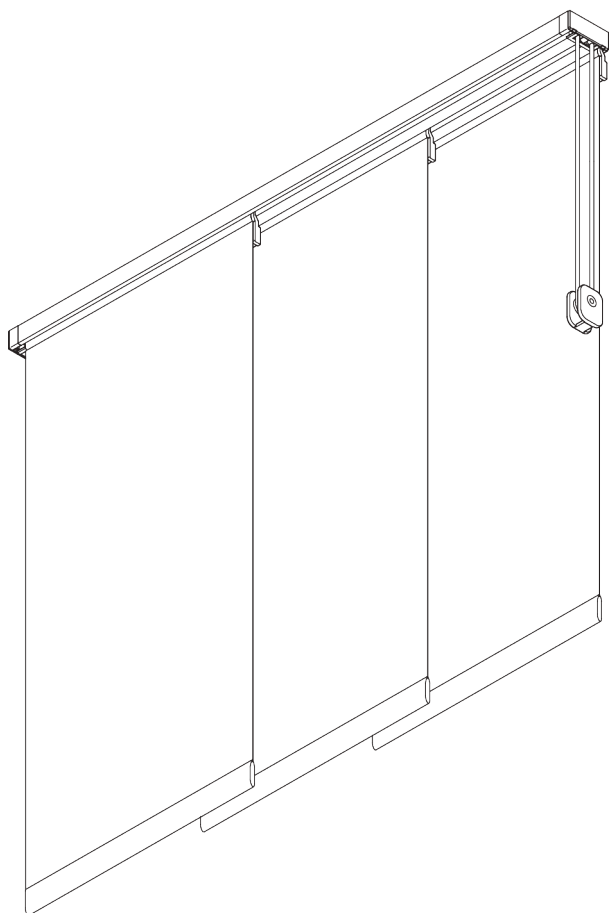

## INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastré
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**


- Rouleurs Bi-Composants
- Fonctionnement souple et silencieux
- Chariots en aluminium

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m




4 m



Max. 2 kg par m


## B. PROFIL

### Information profil




**SG 10123**

*Profil 3 canaux*




**SG 10124**

*Profil 4 canaux*




**SG 10125**

*Profil 5 canaux*




**SG 10173**

*Profil d'encastrement 3 canaux*




**SG 10174**

*Profil d'encastrement 4 canaux*




**SG 10175**

*Profil d'encastrement 5 canaux*




**SG 2004**

*Barre de lestage 20x7 mm*



**SG 2005**


*Barre de lestage*



**SG 10230**


*Chariot Aluminium (alu ou blanc)*

## C. PRISE DE MESURE

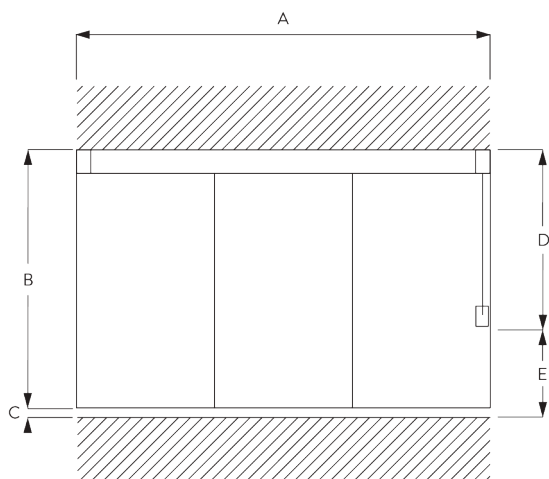

A: Largeur système  
B: Hauteur système  
C: Distance entre bas du rideau et le sol  
D: Hauteur corde  
E: Sécurité SG 10731, min. 150 cm du sol

## Dimensions des panneaux

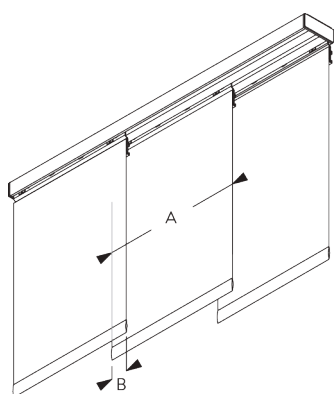


A: largeur de panneaux recommandée: 500-1200 mm  
B: Recouvrement minimum 50 mm

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


### Points de fixation

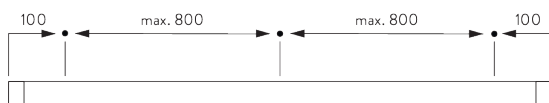

## B. FIXATION PLAFOND

### Bride SG 3003


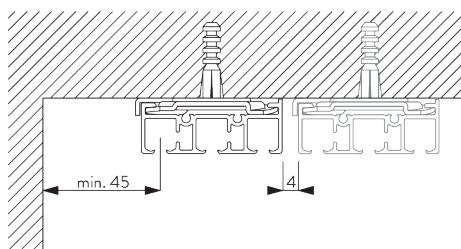




**SG 3003**

Bride

**Support SG 10137**

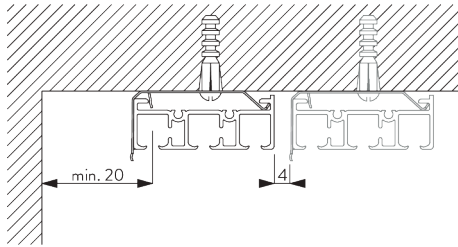


**SG 10137**

Support clip 3/4/5 canaux

Supports	SG 10123	SG 10124
SG 10137	X	X


**C. FIXATION  
MURALE**

**Smart Fix**

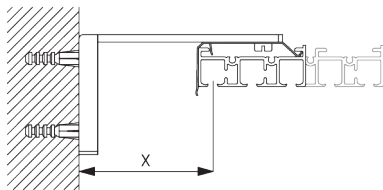


**Smart Fix SG 11200 - SG 11204:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

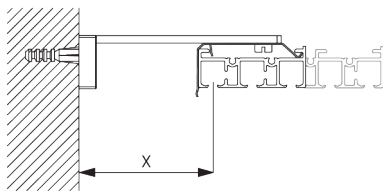

**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

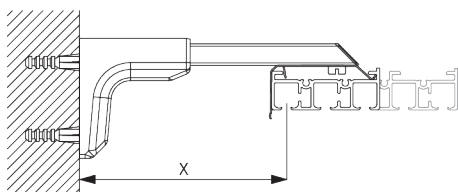

**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214:**

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm (SG 10123)	X mm (SG 10124)	X mm (SG 10125)
SG 11200 / SG 11210	24	24	24
SG 11201 / SG 11211	44	44	44
SG 11202 / SG 11212	64	64	64
SG 11203 / SG 11213	84	84	84
SG 11204 / SG 11214	114	114	114
SG 11154	74 - 102	74 - 102	74 - 102
SG 11155	104 - 132	104 - 132	104 - 132
SG 11156	154 - 182	154 - 182	154 - 182




**SG 10137**  
Support clip 3/4/5 canaux




**SG 10395**  
Vis M4X6




**SG 10492**  
Vis M4x8




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11202**  
Smart Fix 100 mm




**SG 11203**  
Smart Fix 120 mm




**SG 11204**  
Smart Fix 150 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

## D. FIXATION ENCASTRÉE


### Profil d'encastrement SG 10173 - SG 10175




Une cale SG 10157 par point de fixation.  
Pour des informations détaillées, se référer au site web  
Silent Gliss.




**SG 10157**  
Clip blocage pour profil  
d'encastrement



**SG 10173**  
Profil d'encastrement 3  
canaux




**SG 10174**  
Profil d'encastrement 4  
canaux



**SG 10175**  
Profil d'encastrement 5  
canaux

# OPTIONS SYSTÈME

## A. STOCKAGE DES PANNEAUX



Stockage simple

Note: le point noir indique un panneau fixe



Stockage double

Note: le point noir indique un panneau fixe

Autres possibilités disponibles.

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La dimension du stockage dépend de la largeur du panneau.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur (B) du système, la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

## Installation















- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être réalisées selon les plans de branchement Silent Gliss et conforme à la réglementation locale.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

## Sécurité enfant















- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.


# ACCESSOIRES

## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 2004</b> Barre de lestage 20x7 mm
	<b>SG 2539</b> Astrakan
	<b>SG 3003</b> Bride
	<b>SG 3090</b> Corde ø 3.5 mm
	<b>SG 10123</b> Profil 3 canaux
	<b>SG 10140</b> Conducteur
	<b>SG 10146</b> Conducteur
	<b>SG 10150</b> Conducteur
	<b>SG 10153</b> Embout 3 canaux
	<b>SG 10156</b> Fixateur avec vis
	<b>SG 10159</b> Vis 3.5x13
	<b>SG 10200</b> Rouleuse bi-composant
	<b>SG 10230</b> Chariot Aluminium (alu ou blanc)
	<b>SG 10252</b> Embout de chariot alu gauche


## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 2005</b> Barre de lestage
	<b>SG 3340</b> Contrepoids
	<b>SG 6024</b> Pièce de raccord
	<b>SG 10074</b> Vis M4x8
	<b>SG 10124</b> Profil 4 canaux
	<b>SG 10125</b> Profil 5 canaux
	<b>SG 10137</b> Support clip 3/4/5 canaux
	<b>SG 10154</b> Embout 4 canaux
	<b>SG 10155</b> Embout 5 canaux
	<b>SG 10157</b> Clip blocage pour profil d'encastrement
	<b>SG 10173</b> Profil d'encastrement 3 canaux
	<b>SG 10174</b> Profil d'encastrement 4 canaux
	<b>SG 10175</b> Profil d'encastrement 5 canaux
	<b>SG 10395</b> Vis M4X6




**SG 10492**

Vis M4x8




**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm



**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm