


SG 2740



WAVE PANEL

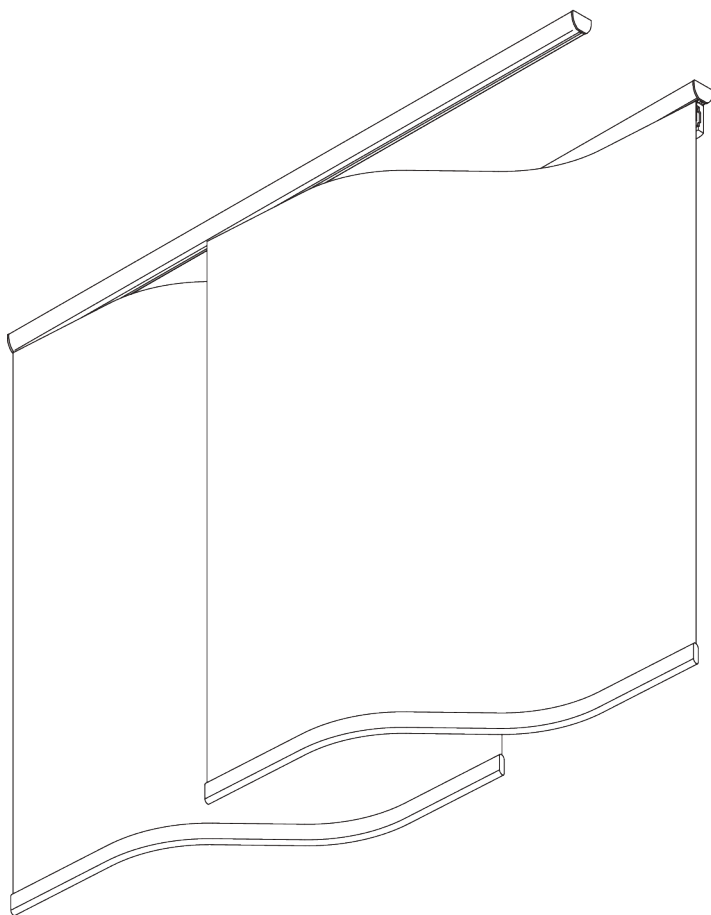

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss


Caractéristiques:

- Panneaux cintrés en forme de vague
- Chariot à clipper pour une installation facile
- Panneaux libres ou reliés


SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME


Largeur du panneau fixe:
50 cm



Panneaux libres: illimité



Panneaux connectés
(max. 15 panneaux) :
6.05 m



2.8 m



1 kg
avec barre de lestage par
panneaux

Panneaux libres

Largeur système en cm	Nombre de panneaux	Recouvrement en cm
100 - 136	3	18.1 - 0.1
137 - 181	4	14.9 - 0.2
182 - 226	5	11.2 - 0.2
227 - 272	6	9.1 - 0.1
273 - 317	7	7.5 - 0.1
318 - 363	8	6.4 - 0.0
364 - 408	9	5.6 - 0.1
409 - 453	10	5.0 - 0.1
454 - 499	11	4.5 - 0.0
500 - 544	12	4.1 - 0.1
545 - 590	13	3.8 - 0.0
591 - 635	14	3.4 - 0.0
636 - 680	15	3.2 - 0.1


Panneaux reliés

Max. 15 panneaux!

Largeur système en cm	Nombre de panneaux	Largeur totale des panneaux
100 - 125	3	125
126 - 165	4	165
166 - 205	5	205
206 - 245	6	245
246 - 285	7	285
286 - 325	8	325
326 - 365	9	365
366 - 405	10	405
406 - 445	11	445
446 - 485	12	485
486 - 525	13	525
526 - 565	14	565
566 - 605	15	605

B. PROFIL


Information profil



SG 6010p

Profil

C. PRISE DE MESURE

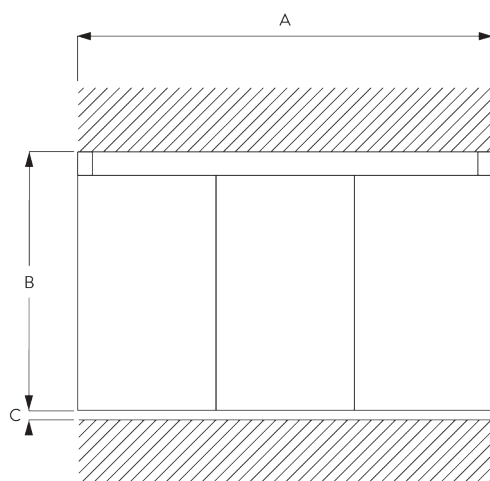


A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du panneau et le sol

Stockage panneaux

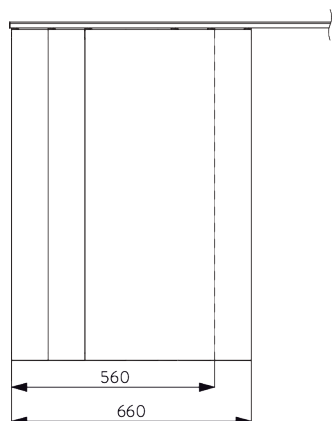

2 panneaux : 560 mm


3 panneaux : 660 mm

4 panneaux : 760 mm

5 panneaux : 860 mm


Chaque panneau rajoute 100 mm

Ouverture des panneaux

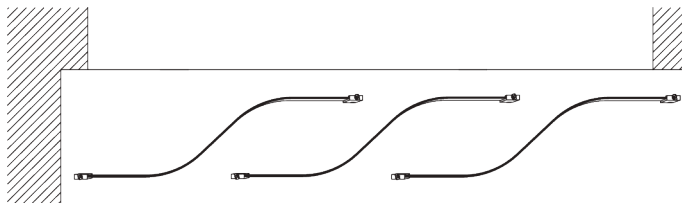

Chariot A (Standard)

Ouverture des panneaux se fait sur la gauche.

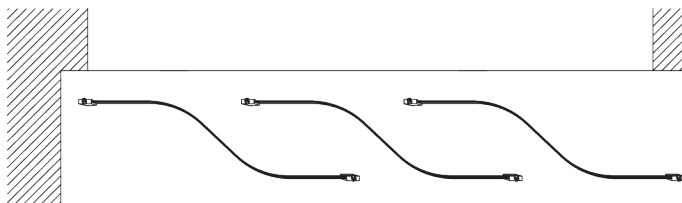

Chariot b (Standard)


Ouverture des panneaux se fait sur la droite.

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web [Silent Gliss](#).

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825

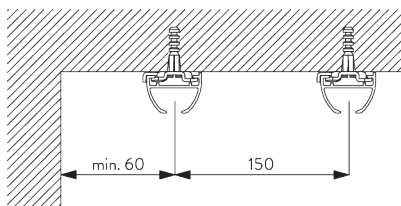

Distance entre les profils: 15 cm



SG 3825

Bride

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La dimension du stockage dépend de la largeur du panneau.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur (B) du système, la hauteur la plus petite doit être prise en compte.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être réalisées selon les plans de branchement Silent Gliss et conforme à la réglementation locale.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS




SG 2539

Astrakan




SG 3825

Bride



SG 6010p

Profil



SG 6018

Embout



SG 11104

Chariot Wave A




SG 11107

Barre de lestage cintrée



SG 11161


Glisseur corde Wave Panel 40cm



SG 11162

Glisseur Clip

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 3802

Pièce de raccord



SG 11109

Chariot Wave B

