
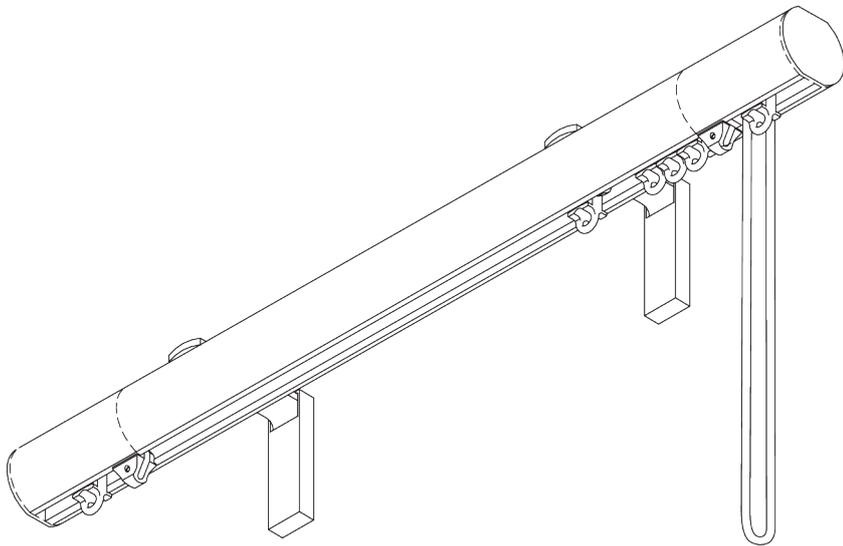


SG 6120M



INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage main
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Glisseurs bi-composants
- Option wave bi-composants
- Couleurs assorties pour embouts et supports
- Collection d'embouts de finition
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



13 kg

Poids maximum du rideau


	Application standard avec glisseurs						Application standard avec rouleurs et rouleurs Wave					
	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	9	9	8	8	7	7	12	11	11	11	10	10
	10	10	9	9	8	8	13	13	12	11	11	10
	7	7	6	6	5	5	9	8	8	8	7	7
	8	8	7	7	6	6	10	9	9	9	8	8
	4	4	3	3	2	2	6	5	5	5	4	4
	5	5	4	4	3	3	7	6	6	6	5	5
	3	3	2	2	1	1	5	4	4	4	3	3
	4	4	3	3	2	2	6	5	5	5	4	4

(kg max.)

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6106

Profil

✓ Rayon:
>30 cm

C. PRISE DE MESURE

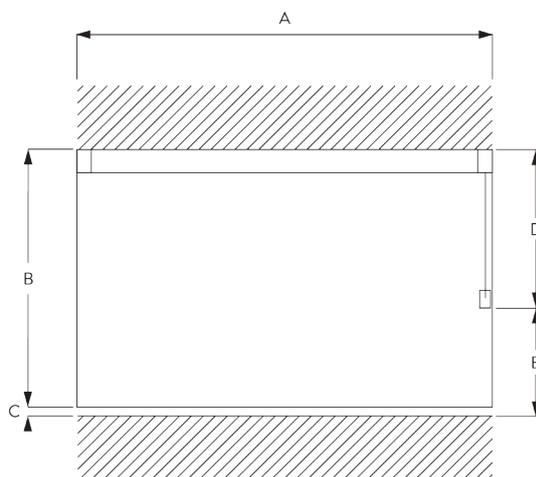


A: Largeur système avec les embouts décoratifs
B: Hauteur système
C: Distance entre bas du rideau et le sol
D: Hauteur corde
E: Poulie de sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation





B. FIXATION PLAFOND

Support SG 6151



SG 6151
Support 3 mm

**Support Top Fix
SG 20335**




SG 20335

Support Top Fix

**C. FIXATION
MURALE**


Smart Fix



Smart Fix avec fente SG 11206 - SG 11208 et support SG 6141:


Vis SG 20798 (M4x10) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11206 / SG 11216	51
SG 11207 / SG 11217	71
SG 11208 / SG 11218	91
SG 11209 / SG 11472	80-100



Square Smart Fix avec fente SG 11216 - SG 11218 et support SG 6141:


Vis SG 20798 (M4x10) nécessaire.

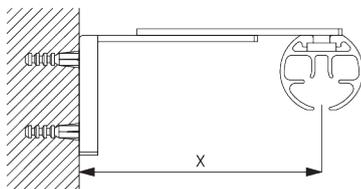


Smart Fix réglable SG 11209 et support SG 6141:

Vis SG 6784 (M4x8) nécessaire.

Note: Les systèmes Metropole cintrés sont livrés avec l'équerre ajustable SG 11209 en standard.

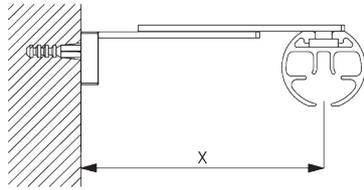


Square Smart Fix réglable SG 11472 et support SG 6141:
Vis SG 6784 (M4x8) nécessaire.




SG 6141
Ecrou fixation




SG 6784
Vis M4x8 mm




SG 11206
Smart Fix 60 mm avec fente




SG 11207
Smart Fix 80 mm avec fente




SG 11208
Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11209
Smart Fix réglable




SG 11216
Square Smart Fix 60 mm avec fente



SG 11217
Square Smart Fix 80 mm avec fente



SG 11218
Square Smart Fix 100 mm avec fente




SG 11472
Square Smart Fix réglable




SG 20798
Vis M4x10 mm

Support Pillar SG 20674

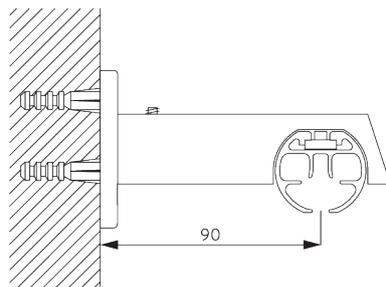


Vis SG 6784 (M4x8) nécessaire.



SG 6141
Ecrou fixation




SG 6784
Vis M4x8 mm




SG 20674
Support Pillar 115 mm


Support réglable maxi SG 20334

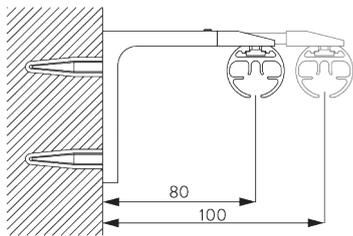

Vis SG 20798 (M4x10) nécessaire.



SG 6141
Ecrou fixation





SG 20334
Support réglable maxi




SG 20798
Vis M4x10 mm

Support Blok SG 20989

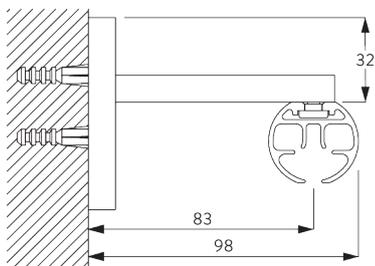


SG 6141
Ecrou fixation



SG 20989
Support Blok

OPTIONS DÉSIGN


A. EMBOUTS

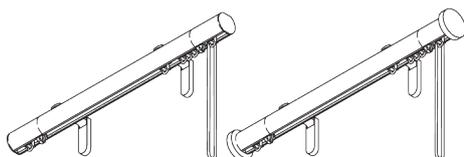


Sans embouts décoratifs, les profils sont fournis en standard avec l'embout Flush SG 20346 (gauche).

Alternativement, les embouts Stud SG 20707 (droite) sont disponibles sans surcoût.

B. EMBOUTS DÉCORATIFS


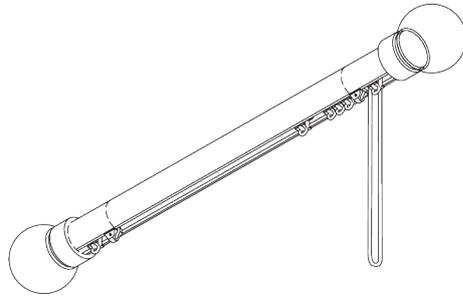


Les embouts décoratifs se fixent aux extrémités du profil.
Se référer à la brochure Metropole pour tous les détails de la gamme.

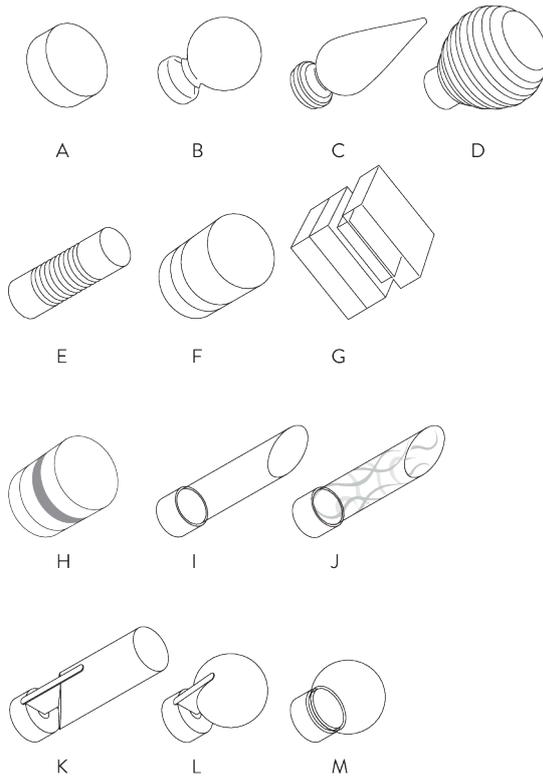


- A: SG 20873 Design Endcap 20mm
- B: SG 20556 Ball End 70mm
- C: SG 20719 Spear 135mm
- D: SG 20986 Groove Ball 85mm
- E: SG 20629 Groove Cylinder 85mm
- F: SG 20901 Strata 65mm
- G: SG 20886 Crystal Cube 55mm
(green, black, brown)
- H: SG 20896 Crystal Cylinder 55mm
(green, black, brown)
- I: SG 20995 Shard Clear 127mm
- J: SG 20995 Shard Etched 127mm
- K: SG 20311 Fused Barrel 102mm
(walnut, oak, couleurs assorties)
- L: SG 20324 Fused Ball 60mm
(walnut, oak, couleurs assorties)
- M: SG 20331 Glass Ball 55mm
(clear, frosted)

C. WAVE




- Composants standards:
- SG 11295 Vis d'arrêt
 - SG 11302 Glisseur bi-composants 20 mm

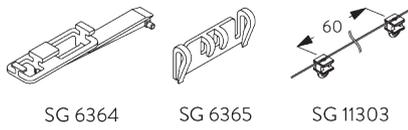

Composants en option:


- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm

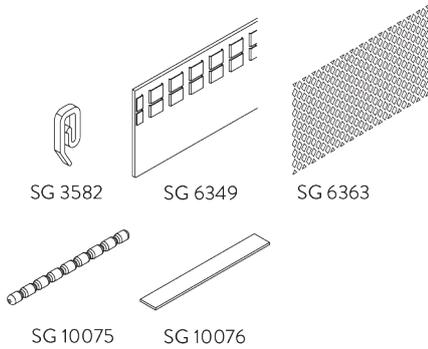

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)

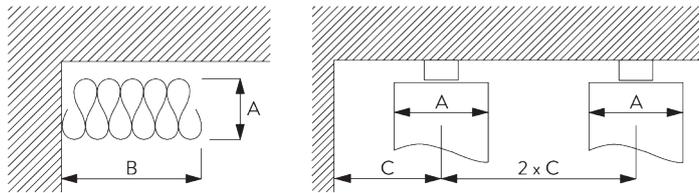

A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

*Largeur paquet rideau B lors de l'utilisation du bras d'extension SG 6364 augmente de 175 mm par rideau!

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La taille du paquet rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.
- Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.
- Le fonctionnement de l'ensemble peut être affecté si le rideau touche le profil.

Installation



- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.

Sécurité enfant




















- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3091 Corde
	SG 6063 Chariot croisant
	SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 6106 Profil
	SG 6141 Ecrou fixation
	SG 6315 Conducteur
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon
	SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 20340 Jeu de cordons 30 mm
	SG 20346 Embout 30 mm


B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 2216 Corde ø 0.85 mm		SG 11207 Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 11208 Smart Fix 100 mm avec fente
	SG 6063 Chariot croisant		SG 11209 Smart Fix réglable
	SG 6151 Support 3 mm		SG 11216 Square Smart Fix 60 mm avec fente
	SG 6165 Poulie intermédiaire		SG 11217 Square Smart Fix 80 mm avec fente
	SG 6283 Rouleur		SG 11218 Square Smart Fix 100 mm avec fente
	SG 6349 Ruban Wave transparent		SG 11295 Arrêt
	SG 6363 Ruban à repasser		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 6364 Extension		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 6365 Crochet Wave		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 6784 Vis M4x8 mm		SG 11472 Square Smart Fix réglable
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		SG 20311 Fused barrel 102 mm
	SG 10076 Barre de lestage		SG 20324 Fused ball 60 mm
	SG 11206 Smart Fix 60 mm avec fente		SG 20331 Glass ball 55 mm



SG 20334

Support réglable maxi




SG 20989

Support Blok




SG 20335

Support Top Fix



SG 20995

Shard 127 mm



SG 20556

Ball end 70 mm



SG 20629

Groove cylinder 85 mm




SG 20674

Support Pillar 115 mm




SG 20707

Embout 30 mm



SG 20719

Spear 135 mm



SG 20770

Support de connexion embouts décoratifs



SG 20798

Vis M4x10 mm




SG 20873

Embout design 20 mm




SG 20886

Crystal cube 55 mm




SG 20896

Crystal cylinder 55 mm



SG 20901

Strata 65 mm



SG 20986

Groove ball 85 mm

