
# SYSTÈMES RIDEAUX DRAPÉS

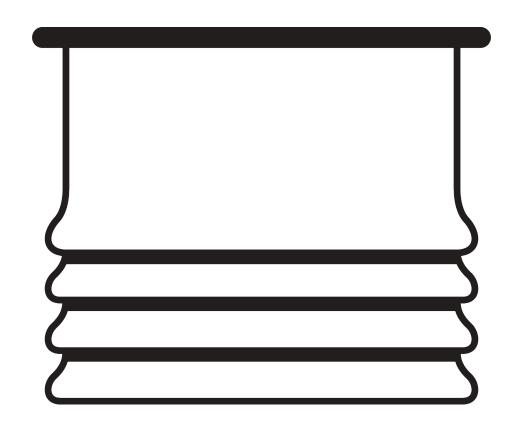

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### **Dimensions**

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires (barre de charge, tiges, etc.).
- La dimension du paquet tissu est généralement de 15-20% de la hauteur système.

#### Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

#### Sécurité enfant


- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.


# **GUIDE D'UTILISATION**

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	← max.→	max.	kg <sub>max.</sub>
5	SG 2090		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	SG 2120		L	4 m	6 m	8 kg
17	SG 2305		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
25	SG 2320		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
35	SG 2355		S - M	3 m	3 m	4 kg
45	SG 2360		S - L	4 m	4 m	10 kg



# SG 2090



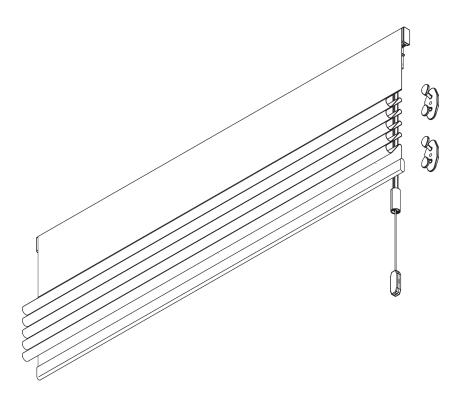

# INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Cordon

- Gamme: S

- Installation: Murale

- Couleurs: Blanc RAL 9016

- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

## Caractéristiques:

- Installation facile sur le chassis de la fenêtre

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

# A. DIMENSIONS SYSTÈME









1 m


2 m


0.7 kg

2 m²

## **B. PROFIL**

Information profil






Profil velcro

SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm

# C. PRISE DE MESURE



A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Support d'accroche SG 10742 à 150 cm minimum du sol

D: 7 - 35 cm selon la hauteur du système

# **INSTALLATION**

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION MURALE

Support Clip SG 3666






**SG 3666** Support

# **OPTIONS SYSTÈME**

A. GUIDE CONFECTION



A: Galon SG 3074

B: Cordon SG 2216

C: Set clip sécurité enfant SG 3167

D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm

# **ACCESSOIRES**

# A. ACCESSOIRES STANDARDS

SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 10749

Rondelle

SG 10898

Rondelle



SG 3055

**B. ACCESSOIRES EN OPTION** 

Arrêt bande



SG 11482 Anneau



SG 2131

SG 2116

Profil velcro

Embout



SG 2215

Oeillet à coudre



SG 2216

Corde ø 0.85 mm



SG 2539

Astrakan



SG 2826

Raccord de chaîne (2 x)



SG 3074

Galon



SG 3167

Set clip sécurité enfant



SG 3185

Bloqueur



SG 3637

Corde ø 1.5 mm



SG 3666

Support



SG 10742


Cabestan (x 2)




SG 10745

Connecteur sécurité

# SG 2120



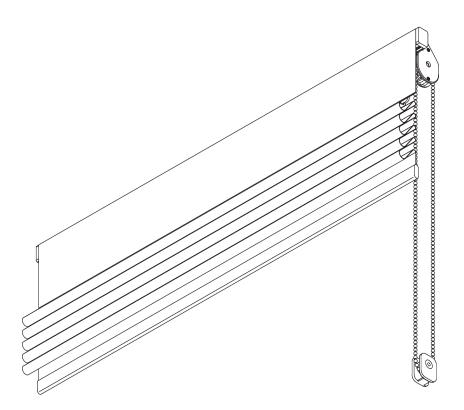

# **INFORMATION PRODUIT**

- Mode de commande: Chaînette

- Gamme: L

- Installation: Plafond, Murale

- Couleurs: Blanc RAL 9016, aluminium anodisé

- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

# Caractéristiques:

- Entraînement avec rapport 5/1

- Chaîne à boules

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

# A. DIMENSIONS SYSTÈME







m²

4 m


6 m


8 kg

24 m²

# **B. PROFIL**

Information profil









SG 2211

Profil velcro



Barre de lestage 20x7 mm


SG 2111

Profil hexagonal

SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm


10



SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm

# C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

# **INSTALLATION**

# A. INSTRUCTION DE

**POSE** 


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



# B. FIXATION PLAFOND

Support SG 3603






SG 3603

Support plafond

# C. FIXATION MURALE

Support SG 3655, SG 3660



50 25 26	65
----------	----

SG 3655

Support 50 mm

65 26

Support SG 3655


SG 3660

58

73


SG 3660

Support 65 mm




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3603:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3603:


Vis SG 10492 (M4x8) necessaire.





Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3603:

Vis SG 10277 (M4x12) necessaire.



SG 3603

Support plafond



SG 10277

Vis M4x12



SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211


Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm









SG 11213

Square Smart Fix 120 mm

SG 11214


Square Smart Fix 150 mm

SG 11215

Square Smart Fix 200 mm


SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm





Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

# **OPTIONS SYSTÈME**

# A. GUIDE CONFECTION



# Type A (standard)

A: Galon SG 2164 / SG 3074


B: Galon SG 2163

C: Crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge


E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



# Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069 C:Tige SG 2135 / SG 2137 D:Galon SG 2163 E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



# Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161 B: Tige SG 2135 / SG 2137 C: Galon SG 2163

D:Set Crochet sécurité enfant SG 3164

E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

# **ACCESSOIRES**

# A. ACCESSOIRES STANDARDS

# **B. ACCESSOIRES EN OPTION**



#### SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



#### SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm



#### SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



#### SG 2049

Poulie d'entraînement



## SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm



#### SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



#### SG 2059

Clip d'arrêt



SG 2164

Galon à oeillet



#### SG 11200

Smart Fix 60 mm



## SG 2081

Poulie



SG 3055

Arrêt bande



### SG 11201

Smart Fix 80 mm



#### SG 2111

Profil hexagonal



#### SG 3069

Oeillet Sécurité Enfant



SG 11202 Smart Fix 100 mm



### SG 2163

Galon 6mm



#### SG 3074

Galon



# SG 11203

Smart Fix 120 mm



#### SG 2179

Embout



#### SG 3161

Set Oeillet sécurité enfant



SG 11204 Smart Fix 150 mm



## SG 2211

Profil velcro



### SG 3340

Contrepoids



# SG 11205

Smart Fix 200 mm



## SG 2539

Astrakan



# SG 3655

Support 50 mm



# SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



#### SG 2865

Raccord de chaîne ø 4.6 mm



# SG 3660

Support 65 mm



#### SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



# SG 2872

Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm



## SG 4845

Chaîne métallique ø 4.5 mm



## SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



# SG 3164

Crochet sécurité enfant



# SG 10277

Vis M4x12



## SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



## SG 3603

Support plafond



# SG 10492

Vis M4x8



# SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



#### SG 10731

Poulie de sécurité pour chaînette &



#### SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm





#### SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



# SG 2305



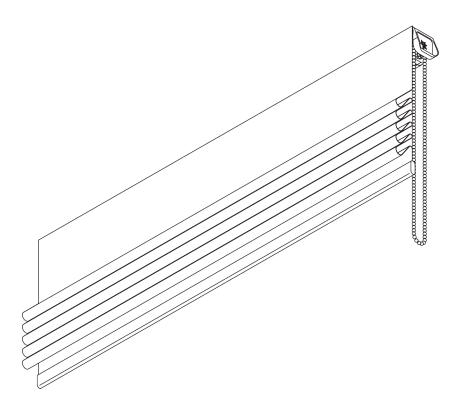

# INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Chaînette

- Gamme: S - M

- Installation: Plafond, Murale

- Couleurs: Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005

- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

## Caractéristiques:

– Entraînement avec rapport 4/1

- Chaînette acier inox

- Mécanisme avec boîtier

- Embout magnétique intégré pour la sécurité des enfants

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

# A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m

60 cm

→ min. ←



3.4 m




10 m²




4 kg

# **B. PROFIL**


Information profil



**SG 2301** Profil



**SG 2309** Profil d'entraînement




**SG 2004**Barre de lestage 20x7 mm



SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm




SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm

# C. PRISE DE MESURE

Chaîne de sécurité pour enfants à rupture de charge SG 2307



- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette

# **INSTALLATION**

# A. INSTRUCTION DE

POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



# B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2302







SG 2302

Support

# Support SG 2346






SG 2346

Support


# C. FIXATION **MURALE**

**Smart Fix** 




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 2302:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 2302:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.





Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2302:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 2302

Support



SG 10395 Vis M4X6






SG 10492 Vis M4x8

SG 11200 Smart Fix 60 mm




SG 11201


Smart Fix 80 mm




SG 11202 Smart Fix 100 mm



SG 11203 Smart Fix 120 mm




SG 11204 Smart Fix 150 mm




SG 11205 Smart Fix 200 mm




SG 11210 Square Smart Fix 60 mm





SG 11211 Square Smart Fix 80 mm




SG 11212 Square Smart Fix 100 mm









SG 11213

Square Smart Fix 120 mm

SG 11214


Square Smart Fix 150 mm

SG 11215

Square Smart Fix 200 mm


SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

# **OPTIONS SYSTÈME**

# A. GUIDE CONFECTION



# Type A (standard)


A: Galon à boucle SG 3074

B: Set crochet sécurité enfant SG 3164

C: Fourreau barre de charge


D:Barre de charge SG 2004

E: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 m



# Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069 C: Tige SG 2135 D:Set Crochet sécurité enfant SG 3164



# Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161 B: Tige SG 2135 / SG 2137 C: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

D: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

# **ACCESSOIRES**

# A. ACCESSOIRES STANDARDS

# **B. ACCESSOIRES EN OPTION**



SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



SG 2301

Profil



SG 2307

Set d'entraînement 4:1



SG 2308

Tambour avec cordon de levage



SG 2309

Profil d'entraînement



SG 2311

Chaîne métallique ø 4.5 mm



SG 2539

Astrakan



SG 3164

Crochet sécurité enfant



SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144

Tige alu 8mm



SG 2164

Galon à oeillet



SG 2302

Support



SG 2346

Support



SG 3055





Oeillet Sécurité Enfant





SG 3161



Set Oeillet sécurité enfant



SG 10395

Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215


Square Smart Fix 200 mm




SG 11482

Anneau

# SG 2320



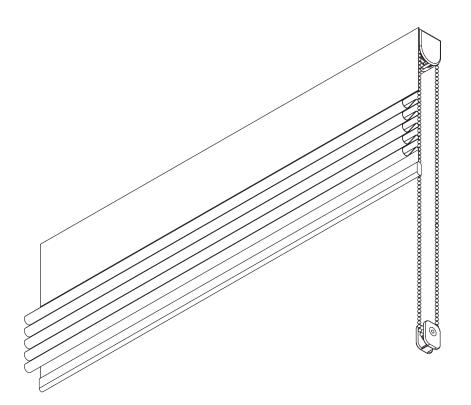

# INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Chaînette

- Gamme: S - M

- Installation: Plafond, Murale

- Couleurs: Blanc Ral 9016

- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

# Caractéristiques:

– Entraînement avec rapport 1/1

- Chaînette acier inox

- Mécanisme avec boîtier

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

# A. DIMENSIONS SYSTÈME









3 m

60 cm

3 m


9 m²




2.5 kg

# **B. PROFIL**

Information profil









SG 2321

Profil

SG 8214

Profil d'entraînement ø 18 mm

SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm

SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm


26



SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm

# C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système
- C: Hauteur chaînette
- D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

# **INSTALLATION**

# A. INSTRUCTION DE

**POSE** 


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



# B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2616






SG 2616

Support plafond


# C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 2616:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 2616:


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	70-76
SG 11201 / SG 11211	90-96
SG 11202 / SG 11212	110-116
SG 11203 / SG 11213	130-136
SG 11204 / SG 11214	160-166
SG 11205 / SG 11215	210-216
SG 11154	126-154
SG 11155	156-184
SG 11156	206-234



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2616:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 2616

Support plafond



SG 10395

Vis M4X6



SG 10492

Vis M4x8




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




#### SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


# Support SG 2343








**SG 2343** Support mural 46 mm

# D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE












SG 8235 Base basse



**SG 8236** Base basse longue



**SG 8237** Serre câble




**SG 8249** Serre câble



**SG 10120** Câble de guidage ø 0.9 mm

# **OPTIONS SYSTÈME**

# A. GUIDE CONFECTION



# Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



# Type B (hardfold)


A: Fourreau barre de charge

B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069

C: Tige SG 2135

D:Cordon SG 2216

E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



# Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161

B: Tige SG 2135 / SG 2137


C: Cordon SG 2216

D:Set Crochet sécurité enfant SG 3164

E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté

intérieur pièce

# **B. GUIDAGE**



# Accessoires complémentaires:

- 2x SG 2338 Support câble de guidage
- 2x SG 8235 Pièce d'accroche câble basse
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

## Note:

– Guidage sur pente maxi de 15°

# **ACCESSOIRES**

# A. ACCESSOIRES STANDARDS



#### SG 2004

Barre de lestage 20x7 mm



#### SG 2216

Corde ø 0.85 mm



#### SG 2221

Velcro pvc



#### SG 2321

Profil



#### SG 2322

Clip accroche cordon



## SG 2323

Coquille



#### SG 2327

Adaptateur



### SG 2328

Adaptateur



# SG 2335

Transmission 1:1



#### SG 2336

Support d'axe



## SG 2337

Embout de coffre



#### SG 2339

Embout de coffre



# SG 2341

Poulie pour chaînette



#### SG 2344

Capsule pour chaîne métallique



#### SG 2539

Astrakan



#### SG 2616

Support plafond



#### SG 3164

Crochet sécurité enfant



## SG 4845

Chaîne métallique ø 4.5 mm



## SG 8214

Profil d'entraînement ø 18 mm



### SG 10139

Vis 2.9x6.5



## SG 10731

Poulie de sécurité pour chaînette & cordon





#### SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm



#### SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm



#### SG 2333

Poulie pour chaînette PVC



#### SG 2334

Capsule pour chaîne PVC



#### SG 2338

Support câble de guidage



#### SG 2343

Support mural 46 mm



#### SG 2865

Raccord de chaîne ø 4.6 mm



#### G 2872

Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm



# SG 3055

Arrêt bande



#### SG 3069

Oeillet Sécurité Enfant



SG 3074

Galon



# S**G** 3161

Set Oeillet sécurité enfant




SG 3340


Contrepoids




SG 8235


Base basse

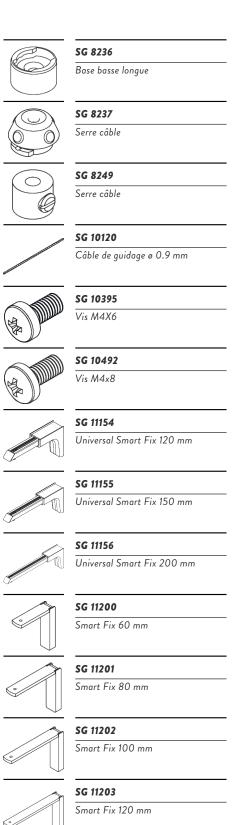

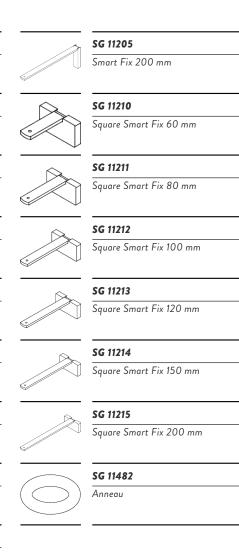

# SG 2355



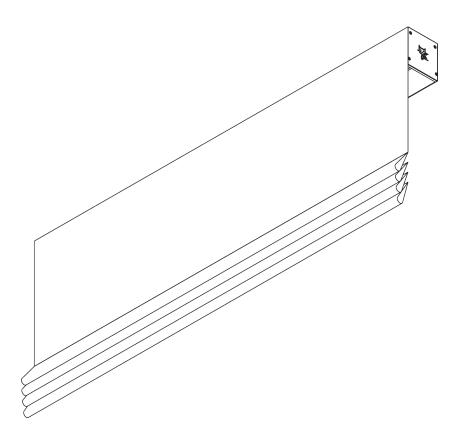

# INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Motorisé
- Gamme: S M
- Installation: Plafond, Murale
- Couleurs: Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

# Caractéristiques:

- Moteur silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier
- Fascia inclus

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

# A. DIMENSIONS SYSTÈME



3 m



65 cm



3 m




 $9 \text{ m}^2$ 




4 kg

# **B. PROFIL**


Information profil



**SG 2371** Profil




**SG 2372** Profil



**SG 11434** Boîtier cache



**SG 2004**Barre de lestage 20x7 mm



Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135



Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137






SG 2144

Tige alu 8mm

# C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur du système
- B: Hauteur du système

# **INSTALLATION**

# A. INSTRUCTION DE

**POSE** 


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



# B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003






SG 3003

Bride

### Support SG 2521






SG 2521

Support plafond


# C. FIXATION MURALE

**Smart Fix** 




Smart Fix SG 11200 - SG 11204 et support SG 2521:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 et support SG 2521:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2521:

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



SG 2521

Support plafond



SG 10395

Vis M4X6



Smart Fix

SG 11200 / SG 11210

SG 11201 / SG 11211

SG 11202 / SG 11212

SG 11203 / SG 11213

SG 11204 / SG 11214

SG 11154

SG 11155

SG 11156

SG 10492

Vis M4x8



 $\chi_{mm}$ 

80-84

100-104

120-124

140-144

170-174

134-162

164-192

214-242


SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 2363






SG 2363

Support 68 mm

# **OPTIONS SYSTÈME**

A. GUIDE CONFECTION



# Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004


F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### Type B (hardfold)

A: Fourreau barre de charge B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069 C: Tige SG 2135 D: Cordon SG 2216

E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



### Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161 B: Tige SG 2135 / SG 2137 C: Cordon SG 2216 D: Set Crochet sécurité enfant SG 3164

E: Option: Tige SG 2135 / SG 2137 peut être installée coté intérieur pièce

# **MOTEURS ET CONTRÔLES**

# A. CARACTÉRISTI-QUES MOTEUR

Moteur	SG 11926
Caractéristiques moteurs	
Démarrage / Arrêt souple	•
Récepteur radio intégré	•
Fin de course électronique	•
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•
Classe IP	IP 30
Caractéristiques de contrôle	
SG Control N	•

# B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR


Voir le site Web pour le schéma de câblage.


Moteur	Lg Mini Système	Chargement	Vitesse	Fréquence récepteur
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

### Chargement de la batterie

A: Câble USB-C enfichable

B: Batterie entièrement chargée lorsque le voyant est vert





# C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

#### SG Control N




Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



# **ACCESSOIRES**


#### A. ACCESSOIRES STANDARDS

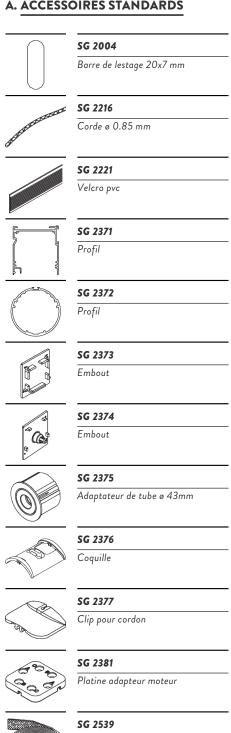



#### SG 10621

Adaptateur de tube



### SG 11185

SG 11324

SG 11356

SG 11434

SG 11926

Moteur batterie S 2/28

Boîtier cache

40/50

Vis KA35x14

Vis 2.2x9.5 DIN 7981 C

Entraînement par moteur série



# SG 2091

SG 2006

**B. ACCESSOIRES EN OPTION** 

Clip embout tige

Barre de lestage 28x3 mm



SG 2093

Anneau



Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2136

Galon



SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144

Tige alu 8mm



SG 2164

Galon à oeillet



SG 2363

Support 68 mm



SG 2378

Support



SG 2379

Manchon



SG 2521

Support plafond



SG 3055

Arrêt bande



SG 3069

Oeillet Sécurité Enfant



(C2)


SG 3164


Astrakan

SG 3003

Bride

Crochet sécurité enfant



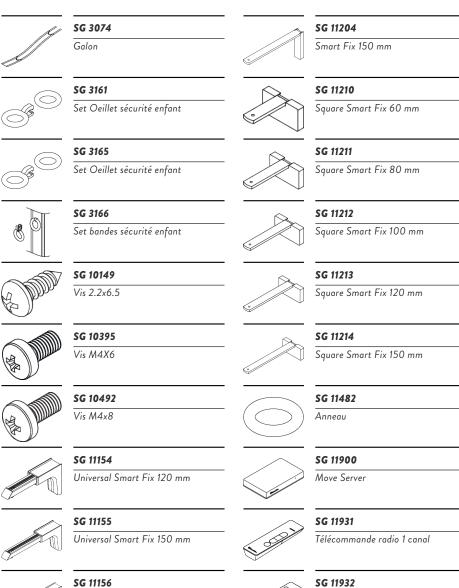








Universal Smart Fix 200 mm


SG 11201 Smart Fix 80 mm





# SG 2360



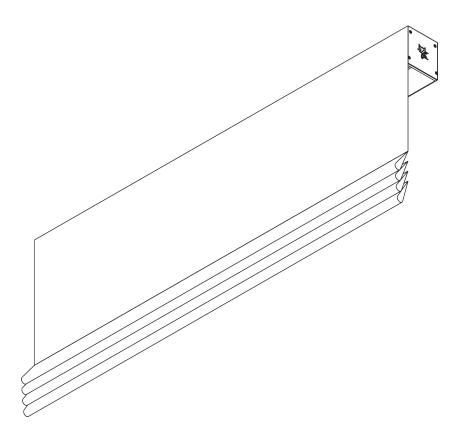

### INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Motorisé
- Gamme: S L
- Installation: Plafond, Murale
- Couleurs: Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005
- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

#### Caractéristiques:

- Moteurs silencieux
- Arrêt souple
- Plusieurs options de contrôle
- Mécanisme avec boîtier
- Fascia inclus

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

# A. DIMENSIONS **SYSTÈME**



4 m



60 cm\* \*Voir le tableau des spécifications du moteur



4 m




16 m²




10 kg

### **B. PROFIL**


Information profil




SG 2371 Profil




Profil




SG 2372



SG 11434 Boîtier cache



SG 2004 Barre de lestage 20x7 mm



SG 2006

Barre de lestage 28x3 mm



SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm



SG 2137


Tige fibre de verre ø 4 mm



SG 2144

Tige alu 8mm

### C. PRISE DE MESURE



A: Largeur du système B: Hauteur du système

# **INSTALLATION**

# A. INSTRUCTION DE

POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



# B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3003






SG 3003

Bride

# Support SG 2521






SG 2521 Support plafond


# **C. FIXATION** MURALE

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11204 et support SG 2521:

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 et support SG 2521:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2521: Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242










**SG 2521** Support plafond


**SG 10395** Vis M4X6


**SG 10492** Vis M4x8

SG 11200 Smart Fix 60 mm










**SG 11201** Smart Fix 80 mm


**SG 11202** Smart Fix 100 mm


**SG 11203** Smart Fix 120 mm

**SG 11204** Smart Fix 150 mm











**SG 11210** Square Smart Fix 60 mm


**SG 11211** Square Smart Fix 80 mm


**SG 11212** Square Smart Fix 100 mm

SG 11213 Square Smart Fix 120 mm










**SG 11214** Square Smart Fix 150 mm


**SG 11154**Universal Smart Fix 120 mm

SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm

SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm


# Support SG 2363







**SG 2363** Support 68 mm

# D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE













**SG 2384** Support de câble


**SG 8235** Base basse

**SG 8236**Base basse longue

**SG 8237** Serre câble




**SG 8249** Serre câble



**SG 10643** Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)

# **OPTIONS SYSTÈME**

# A. GUIDE CONFECTION



#### Type A (standard)

A: Galon SG 3074


B: Cordon SG 2216

C: Set crochet sécurité enfant SG 3164

D: Fourreau barre de charge

E: Barre de charge SG 2004

F: Distance maximum du Set clip sécurité enfant: 200 mm



### Type B (hardfold)


A: Fourreau barre de charge

B: Oeillet sécurité enfant plis rigide SG 3069

C: Tige SG 2135

D: Cordon SG 2216

E: Set Crochet sécurité enfant SG 3164



### Type C (hardfold)

A: Set Oeillet sécurité enfant SG 3161

B: Tige SG 2135 / SG 2137


C: Cordon SG 2216

D:Set Crochet sécurité enfant SG 3164

 $E: Option: Tige \ SG \ 2135 \ / \ SG \ 2137 \ peut \ \hat{e}tre \ install\'ee \ cot\'e$ 

intérieur pièce

#### **B. GUIDAGE**



#### Accessoires complémentaires :

- 2x SG 2384 Support de câble
- 2x SG 8235 / SG 8236 Base basse / Base basse longue
- 2x SG 8237 Serre câble
- 2x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10643 Câble ø 1.3 mm

#### Note:

- Guidage sur pente maxi de 15°

# **MOTEURS ET CONTRÔLES**

# A. CARACTÉRISTI-QUES MOTEUR

Série 50	Série 40	Série 25	Série 20	Série 5	
SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715	

#### Caractéristiques moteurs

Fin de course souple	•	•	•	•	
Fin de course électronique	•	•	•	•	
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•	•	•	
Fin de course mécanique					•
Compteur mécanique de révolution moteurs (limité)					•
Un fin de course intermédiaires possible		•			
Barre de lestage alignement	•	•			
Arrêt moteur silencieux				•	
Branchement en parallèle possible sans relais		•	•	•	
Fiche de raccord moteur démontable	•	•	•	•	
Classe IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

#### Caractéristiques de contrôle

Contrôle moteur via l'alimentation principale			•	•	•
Contrôle de contacts secs		•			
Contact sec et / ou SG Control N		•			
SG Control N (récepteur radio intégré)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)		•	•	•	•

# B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Poids maximum	Largeur mini système	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
Série 50 (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
Série 40							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
Série 25							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
Série 20							
SG 10522 (Standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
Série 5							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

# C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer parfaitement les produits à la plupart des principaux systèmes de contrôle domestique.

D. PLANS DE BRANCHEMENT



Se référer au site Silent Gliss.

# **ACCESSOIRES**

#### A. ACCESSOIRES STANDARDS



#### SG 2004





Corde ø 0.85 mm



#### SG 2221

Velcro pvc



#### SG 2371

Profil



#### SG 2372

Profil



#### SG 2373

Embout



#### SG 2374

Embout



#### SG 2375

Adaptateur de tube ø 43mm



#### SG 2376

Coquille



#### SG 2377

Clip pour cordon



#### SG 2381

Platine adapteur moteur



#### SG 2539

Astrakan



# SG 3003

Bride



#### SG 3164

Crochet sécurité enfant



SG 9917

Fiche raccordement male



#### SG 10284

Anneau



#### SG 10522

Moteur 230V AC, série 20 S 3/30



#### SG 10621

Adaptateur de tube



#### SG 11185

Vis 2.2x9.5 DIN 7981 C



#### SG 11324

Vis KA35x14



#### SG 11354

Entraînement par moteur série 10/20



Boîtier cache





#### SG 2006

Barre de lestage 28x3 mm



#### SG 2093

Anneau



#### SG 2135

Tige acier gainée ø 3 mm



#### SG 2137

Tige fibre de verre ø 4 mm



#### SG 2144

Tige alu 8mm



#### SG 2164

Galon à oeillet



#### SG 2363

Support 68 mm



#### SG 2378

Support



#### SG 2379

Manchon



#### SG 2384

Support de câble



# SG 2521

Support plafond



# SG 3055

Arrêt bande



# SG 3069

Oeillet Sécurité Enfant



SG 3074

Galon



#### SG 3161

Set Oeillet sécurité enfant



#### SG 10643

Câble ø 1.3 mm x 4.2 m (guidage)



#### SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



#### SG 3165

Set Oeillet sécurité enfant



#### SG 10715

Moteur 230V AC, série 5 S 6/28



#### SG 11251

Moteur 24V DC, série 50 S 3/32



### SG 3166

Set bandes sécurité enfant



#### SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



#### SG 11260

Passerelle Cedia



#### SG 8235

Base basse



#### SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



#### SG 11261

Passerelle KNX



#### SG 8236

Base basse longue



#### SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



#### SG 11262

Module d'extension



#### SG 8237

Serre câble



#### SG 11200

Smart Fix 60 mm



#### SG 11263

Alimentation 24V DC, 2.5A Rail



#### SG 8249

Serre câble



#### SG 11201

Smart Fix 80 mm



#### SG 11264

Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN



#### SG 8943





#### SG 11265

Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN



#### SG 9916

Hirschmann Kit d'accouplement



# SG 11203

Smart Fix 120 mm



#### SG 11266

Alimentation 24V DC, 10A Rail



Unité Contrôle Central (relais)



#### SG 11204

Smart Fix 150 mm



#### SG 11355

Entraînement par moteur série 5



# SG 10149

Vis 2.2x6.5



#### SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



# SG 11356

Entraînement par moteur série



### SG 10293

Câble de branchement moteur - 3, 5 et 10 m en option



### SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



#### SG 11482

Anneau



#### SG 10395

Vis M4X6



# SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



#### SG 11625

Moteur 100-240V AC, série 50 S 3/32



#### SG 10492

Vis M4x8



#### SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



#### SG 11900

Move Server



#### SG 11931

Télécommande radio 1 canal



#### SG 11932

Télécommande radio 6 canaux



#### SG 11936

Télécommande radio murale 1 canal



#### SG 11937

Télécommande radio murale 6 canaux



#### SG 11943

Moteur 100-240V AC, série 40 S 3/32, récepteur radio



#### SG 11944

Moteur 24V DC, série 40 S 3/32, récepteur radio



#### SG 11965

Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH







#### Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

#### Silent Gliss SARL

Parc d'Activitées des Petits Carreaux 4, Ave. des Coquelicots 94380 Bonneuil sur Marne France **T** 01 4339 6666 **F** 01 4339 0120 info@silentgliss.fr