
SYSTÈMES DE RIDEAUX À BANDES VERTICALES



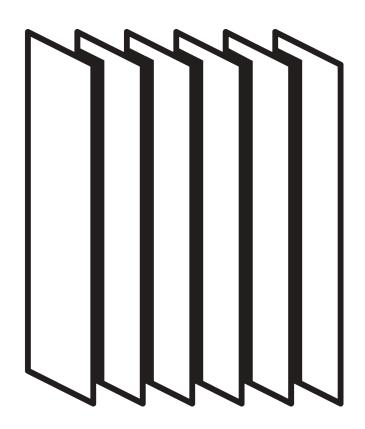

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- Ecart recommandé entre bas du store et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!

Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.


GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	← max.→	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2810		S - M	5 m	4 m	0.2 kg



SG 2810



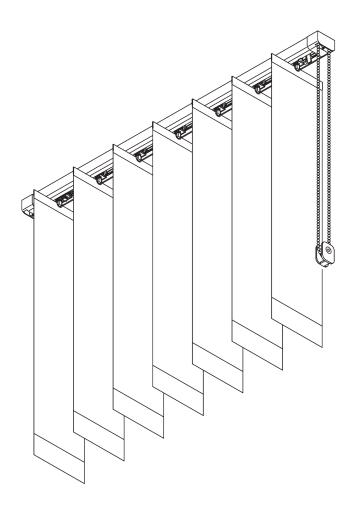

INFORMATION PRODUIT

- Mode de commande: Tirage chaînette

- Gamme: S - M

- Installation: Plafond, murale, encastrée

- Couleurs: Blanc: RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles

- Tissus: Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Contrôle optimisé de la lumière
- Chaînette mono contrôle
- Débrayage de protection en fin de course
- Bandes tissu largeur 127 mm (standard) et 89 mm
- Vertical Waves
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME








 $kg_{\scriptscriptstyle \mathsf{max.}}$

127 mm bandes: 5 m 89 mm bandes: 3.8 m 40 cm


4 m

200 g par bande

Largeur max. du système



Dimensions du paquet de bandes

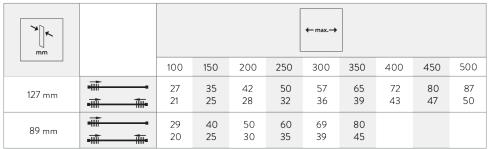



(cm)

B. PROFIL

SG 2810

Profil et information de cintrage






SG 2615

Profil d'encastrement

Rayon: >75 cm


Profil

C. PRISE DE MESURE



- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas des bandes et le sol
- D: Hauteur chaînette
- E: Poulie de sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

Passage de lumière



INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE

POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 2616



20 41	
~ ~	


SG 2616

Support plafond


Distance minimum du mur à respecter	X mm	
89 mm	65	
127 mm	85	
Vertical Waves 89 mm	115	
Vertical Waves 125 mm	140	

C. FIXATION ENCASTRÉE

Profil d'encastrement SG 2615



Le profil d'encastrement ne peut pas être cintré! Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation Pour le détail d'installation du profil d'encastrement se référer au site Silent Gliss.



24


SG 2615 Profil d'encastrement

SG 5118 Pièce de blocage


Distance minimum du mur à respecter	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

D. FIXATION MURALE

Smart Fix




Smart Fix SG 11201 - SG 11204 et support SG 2616 Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214 et support SG 2616 Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire

Smart Fix	X mm	
SG 11201 / SG 11211	72	
SG 11202 / SG 11212	92	
SG 11203 / SG 11213	112	
SG 11204 / SG 11214	142	
SG 11154	102 - 130	
SG 11155	132 - 160	
SG 11156	182 - 210	
Distance minimum du mur à respecter		
89 mm	65	
127 mm	85	
Vertical Waves 89 mm	115	
Vertical Waves 125 mm	140	




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 2616

Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire











SG 2616 Support plafond **SG 10395** Vis M4X6 **SG 10492** Vis M4x8

SG 11201 Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. VERTICAL WAVES





3D Vertical Waves disponibles uniquement en bandes de 125 mm




B

Finition coté mur

- A: Finition ondulée
- B: Finition droite

B. OPTIONS DE STOCKAGE



A: paquet unique dans une direction

- B: 2 paquets dans deux directions opposées
- C:2 paquets asymétriques dans une direction
- D:2 paquets asymétriques dans deux directions
- E: plusieurs paquets asymétriques dans une direction

10

F: stockage central

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 2601

Profil



SG 2604

Poulie



SG 2610

Fixateur



SG 2611

Arrêt



SG 2612 Frein



SG 2616

Support plafond



SG 2620 Conducteur



SG 2623



Set d'élément de rotation 127 mm



SG 2627Cache



SG 2865

Raccord de chaîne ø 4.6 mm



SG 2872

Chaîne à boules PVC ø 4.6 mm



SG 10731

Poulie de sécurité pour chaînette & cordon



SG 2608

Fixateur



SG 2615

Profil d'encastrement



SG 2618

Axe pivotant



SG 2624

Set d'élément de rotation 100 mm

SG 11203Smart Fix 120 mm

SG 11204

SG 11211

SG 11212

SG 11213

SG 11214

Smart Fix 150 mm

Square Smart Fix 80 mm

Square Smart Fix 100 mm

Square Smart Fix 120 mm

Square Smart Fix 150 mm



SG 2625

Set d'élément de rotation 89 mm



SG 3340

Contrepoids



SG 5118

Pièce de blocage



SG 10395 Vis M4X6



SG 10492Vis M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss SARL

Parc d'Activitées des Petits Carreaux 4, Ave. des Coquelicots 94380 Bonneuil sur Marne France **T** 01 4339 6666 **F** 01 4339 0120 info@silentgliss.fr