


STORES VÉNITIENS

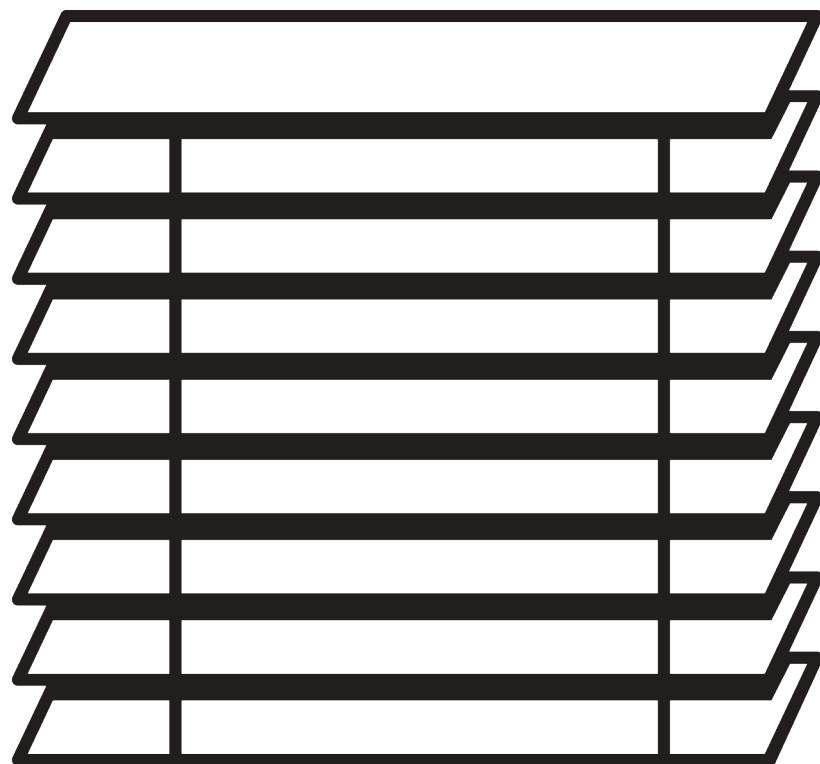

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent de la surface de pose, du poids de système, type de lamelle, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en respectant les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!



Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

<u>PAGE</u>	<u>SYSTÈME</u>	<u>MODE DE COMMANDE</u>	<u>DIMENSION</u>	← max. →	↑ max. ↓
5	SG 8110		S - M	3 m	3 m
13	SG 8300		S - M	3 m	3 m
21	SG 8910		L	3.6 m	3.6 m
27	SG 8250		S - M	3 m	3.4 m
37	SG 8960		L	3.6 m	3.6 m

SG 8110

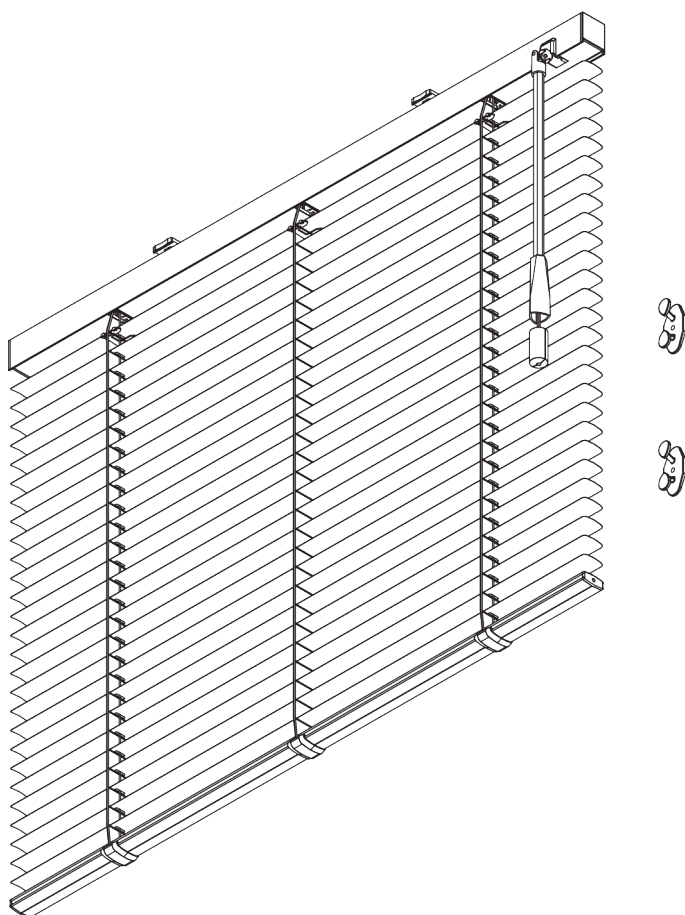

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Par tige
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:


- Optimisation de la luminosité
- Rotation facile des lames à l'aide du stick manuel
- Stick manuel multifonction
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm
- Contrôle intimité: recouvrement des lames

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME




25 mm lames: 3 m
16 mm lames: 2.5 m



28 cm




25 mm lames: 3 m
16 mm lames: 2.5 m



25 mm lames: 7 m²
16 mm lames: 5 m²


Hauteur paquet

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

B. PROFIL


Information profil



SG 10037
Profil



SG 8003
Profil 16 mm




SG 8004
Profil 24 mm



SG 8120
Profil hexagonal

C. PRISE DE MESURE

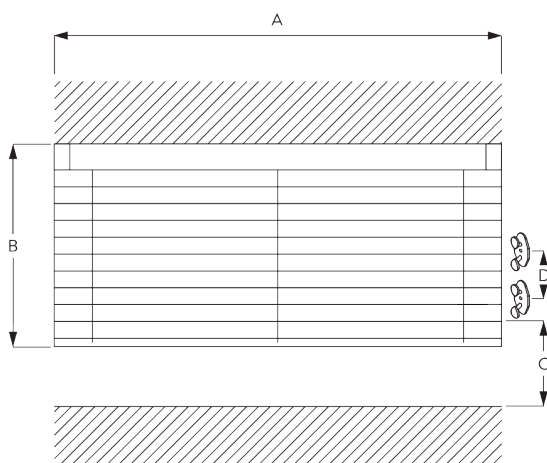


A: Largeur du système
B: Hauteur du système
C: Sécurité SG 10742 à 150 cm minimum du sol
D: 7 - 35 cm selon la hauteur du système

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation





Installation juxtaposée

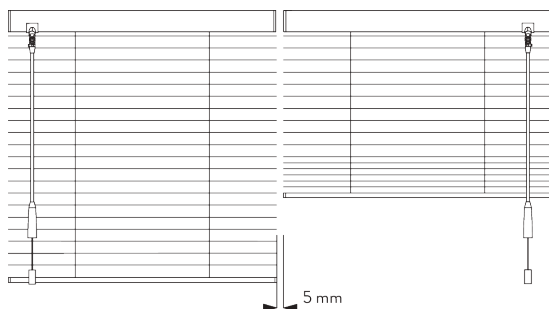

Distance minimale: 5 mm

B. FIXATION PLAFOND

Support SG 10101




SG 10101


Support

C. FIXATION
MURALE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201
et support SG 10101:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211
et support SG 10101:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

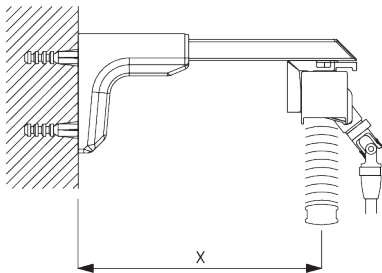

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 10101:
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




SG 10101
Support




SG 10395
Vis M4X6




SG 10407
Vis M4X10




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 10101




SG 10101
Support


D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble




SG 8241
Oeillet



SG 8249

Serre câble




SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME


A. CONTRÔLE INTIMITÉ

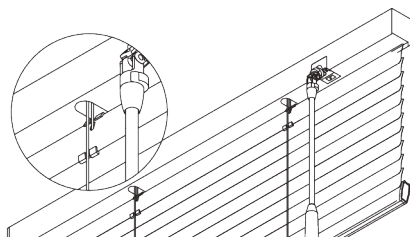

Evite le passage de lumière une fois les lames fermée par recouvrement de celles-ci.

Pour lames de 25 mm uniquement. Incompatible avec l'option guidage.

B. GUIDAGE

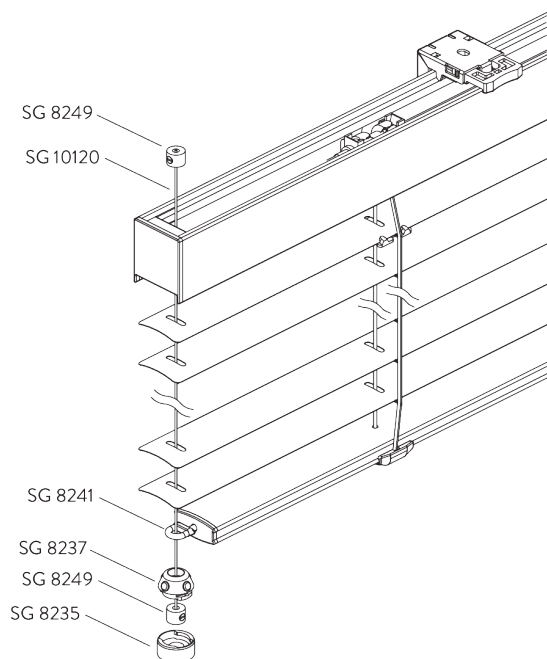

Accessoires complémentaires:








- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillet passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm








Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison








ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 8004 Profil 24 mm
	SG 8007 Lame 25 mm
	SG 8011 Cordon ø 1.2 mm
	SG 8013 Clip du bas 25 mm
	SG 8120 Profil hexagonal
	SG 8239 Embout 25 mm
	SG 10037 Profil
	SG 10077 Embout 25 mm
	SG 10081 Arrêt d'axe
	SG 10086 Support sans poulie
	SG 10087 Support avec poulie
	SG 10088 Tilter
	SG 10101 Support
	SG 10104 Clip de lames 25 mm

	SG 10117 Echelle de corde 25 mm
	SG 10742 Cabestan (x 2)
	SG 10748 Connecteur sécurité
	SG 10898 Rondelle
	SG 11491 Boîte de renvoi
	SG 11492 Cache boîte de renvoi
	SG 11496 Set Commande 680 mm
	SG 11509 Verrouillage du cordon
	SG 11510 Cache pour bloqueur de corde
	SG 11511 Support avec poulie
	SG 11512 Pièce de sortie de corde

B. ACCESSOIRES EN OPTION


	SG 8003 Profil 16 mm
	SG 8006 Lame 16 mm
	SG 8012 Clip du bas 16 mm
	SG 8109 Clip de lames 25 mm
	SG 8235 Base basse
	SG 8236 Base basse longue
	SG 8237 Serre câble
	SG 8238 Embout 16 mm
	SG 8241 Oeuillet
	SG 8249 Serre câble
	SG 10109 Clip de lame 16 mm
	SG 10116 Echelle de corde 16 mm
	SG 10118 Echelle de corde 25 mm option Privacy
	SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

**SG 10395**


Vis M4X6

**SG 10407**


Vis M4X10

**SG 10745**


Connecteur sécurité

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm

**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm

**SG 11494**

Set Commande 320 mm

**SG 11495**

Set Commande 480 mm

**SG 11497**

Set Commande 880 mm

**SG 11498**

Set Commande 1080 mm

**SG 11499**


Set Commande 1280 mm

**SG 11501**


Extension 900 mm

**SG 11505**

Set Commande pour extension 580 mm



**SG 11506**

Set Commande pour extension 780 mm

**SG 11516**

Pièce de blocage

SG 8300

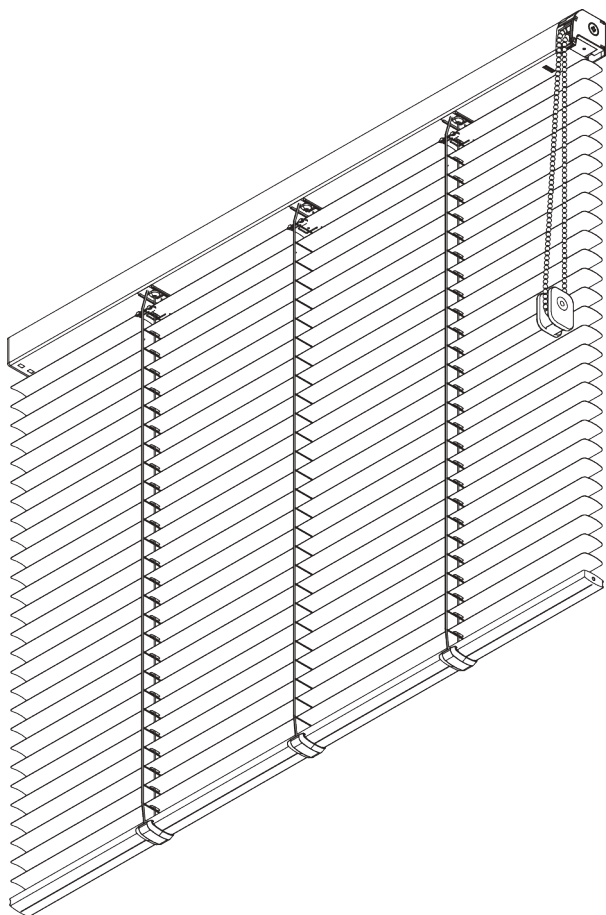

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Chaînette
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:


- Optimisation de la luminosité
- Monocommande
- Chaînette inox
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

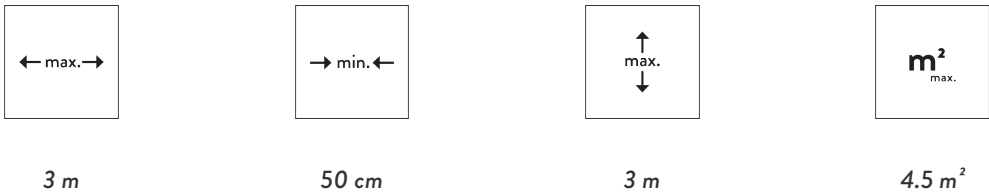


Hauteur paquet

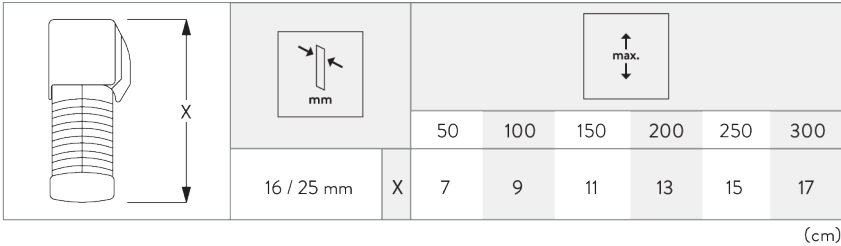

B. PROFIL

Information profil

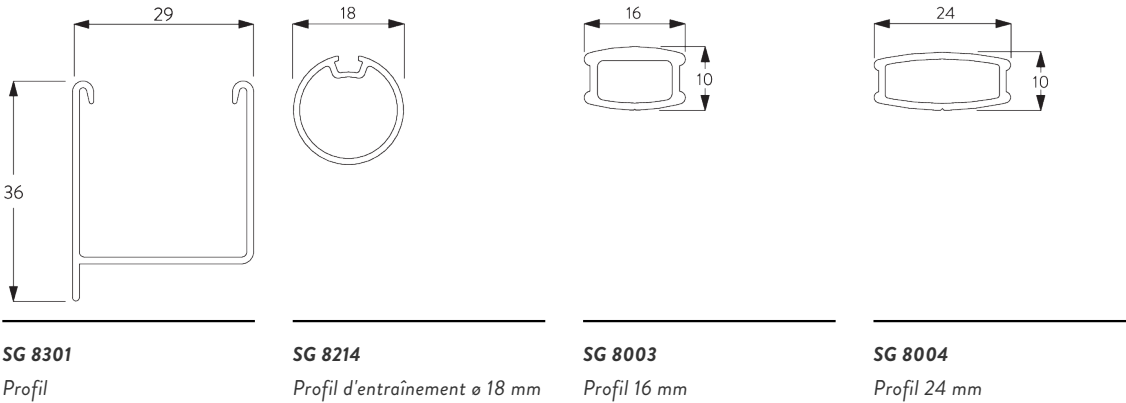


INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation





Installation juxtaposée

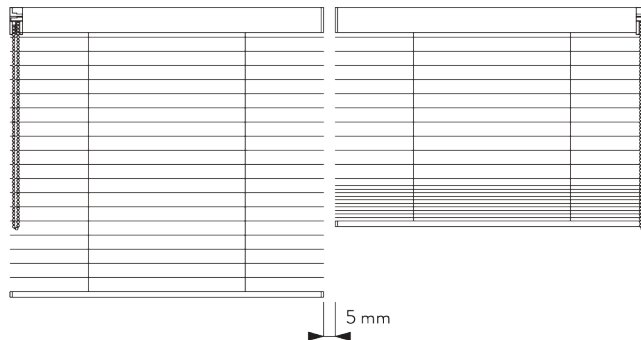

Distance minimale: 5 mm

B. FIXATION PLAFOND

Support SG 8302




SG 8302


Support

C. FIXATION
MURALE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201
et support SG 8302:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211
et support SG 8302:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

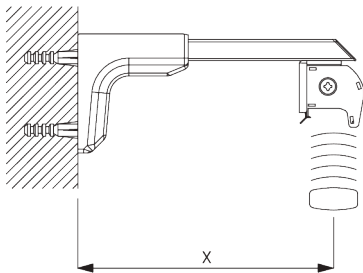

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 8302:
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




SG 8302
Support




SG 10395
Vis M4X6




SG 10407
Vis M4X10




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	59
SG 11201 / SG 11211	79
SG 11154	109-137
SG 11155	139-167
SG 11156	189-217




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



Support SG 8302





SG 8302
Support




D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble




SG 8241
Oeillet



SG 8249

Serre câble




SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDAGE

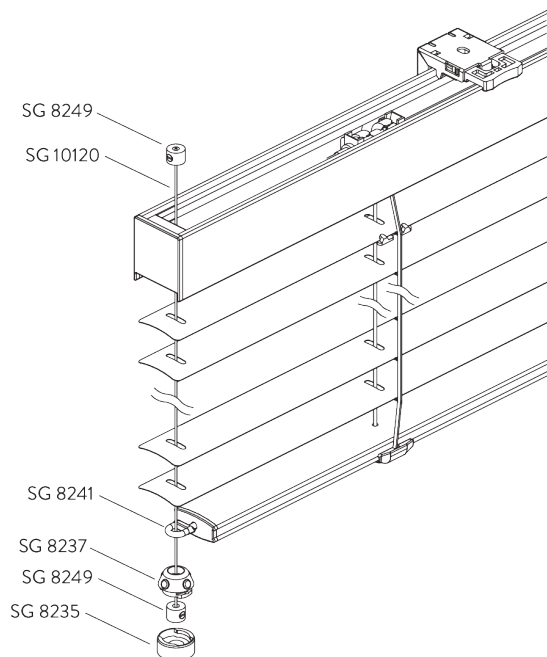

Accessoires complémentaires:










- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillet passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm




Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison










ACCESSOIRES


A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 8004 Profil 24 mm
	SG 8007 Lame 25 mm
	SG 8011 Cordon ø 1.2 mm
	SG 8013 Clip du bas 25 mm
	SG 8214 Profil d'entraînement ø 18 mm
	SG 8215 Adaptateur
	SG 8222 Anneau
	SG 8224 Clip pour poulie
	SG 8239 Embout 25 mm
	SG 8301 Profil
	SG 8302 Support
	SG 8305 Entraîneur chaînette droite
	SG 8317 Vis de fin de course gauche
	SG 8321 Support

	SG 8322 Support
	SG 10104 Clip de lames 25 mm
	SG 10117 Echelle de corde 25 mm
	SG 10530 Chaînette métallique ø 4 mm
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 8003 Profil 16 mm
	SG 8006 Lame 16 mm
	SG 8012 Clip du bas 16 mm
	SG 8235 Base basse
	SG 8236 Base basse longue
	SG 8237 Serre câble
	SG 8238 Embout 16 mm
	SG 8241 Oeuillet
	SG 8249 Serre câble
	SG 8262 Espaceur 10°
	SG 8263 Espaceur 4°
	SG 8306 Entraîneur chaînette gauche
	SG 8316 Vis de fin de course droite
	SG 10109 Clip de lame 16 mm

**SG 10116**


Echelle de corde 16 mm

**SG 10120**


Câble de guidage ø 0.9 mm

**SG 10395**


Vis M4X6

**SG 10407**


Vis M4X10

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 mm

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 mm

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 mm

**SG 11200**


Smart Fix 60 mm

**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm

SG 8910

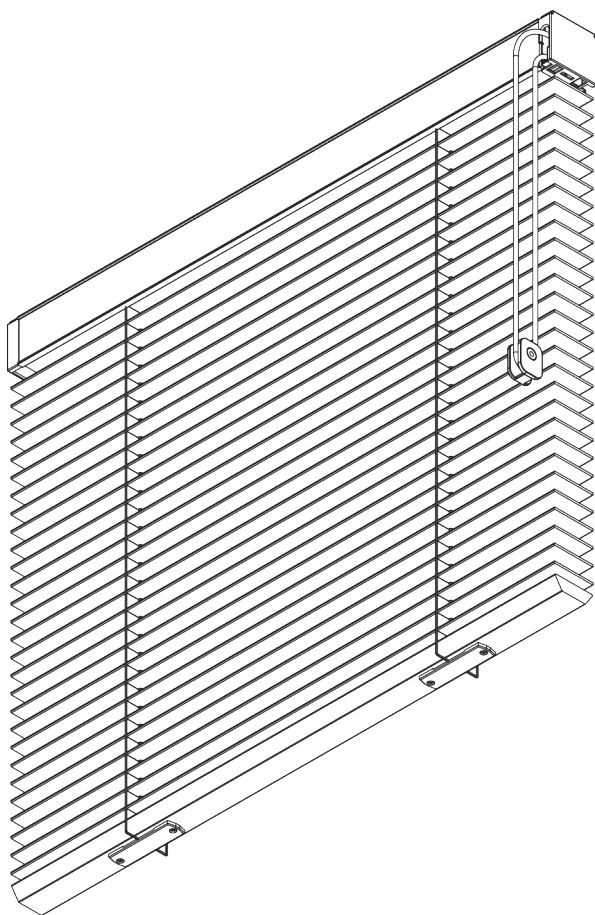

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Cordon
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:

- Optimisation de la luminosité
- **Regulateur de vitesse:** descente semi-automatique des lames
- Lames Bois, Aluminium et Cuir
- Largeur de lames: 50 mm
- Lame cache boîtier
- Soit un cordon d'échelle ou un ruban en tissu décoratif

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



Bois / Cuir: 2.4 m
Aluminium: 3.6 m



65 cm



Bois / Cuir: 2.75 m
Aluminium: 3.6 m



Bois / Cuir: 4.6 m²
Aluminium: 10 m²

Hauteur paquet

Note : la dimension du paquet sera plus important avec l'option galon

Bois

			60	90	120	150	180	210	240	275
			12	15	17	20	22	25	27	30

(cm)

Cuir

			60	90	120	150	180	210	240	275
			14	16	18	20	22	24	26	28

(cm)


Aluminium

			100	200	300	360				
			10	13	17	20				

(cm)


B. PROFIL

Information profil



SG 8902
Profil boîtier

C. PRISE DE MESURE

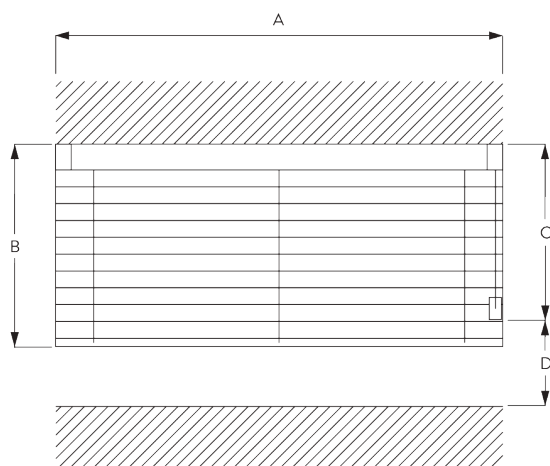

A: Largeur du système

B: Hauteur du système

C: Hauteur corde


D: Sécurité SG 10731 à 150 cm minimum du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 8920


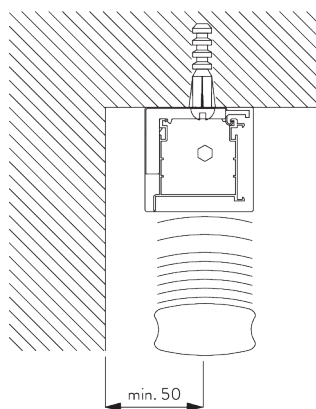


SG 8920

Support universel



C. FIXATION
MURALE

Support SG 8920

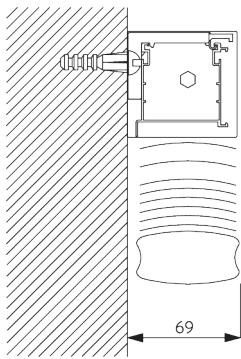


SG 8920
Support universel


D. FIXATION AVEC
OPTION DE
GUIDAGE




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble




SG 8249
Serre câble



SG 10120
Câble de guidage ø 0.9 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. LAME CACHE BOÎTIER



- Une lamelle est insérée dans le boîtier pour assortir parfaitement les couleurs et les matériaux.
- Pour les vénitiens cuir, le boîtier peut être recouvert de cuir, si supplément.
- La lame cuir en option pour boîtier n'est pas compatible avec les stores avec galon. Les composants fournis sont assortis à la couleur des lames.

B. GUIDAGE

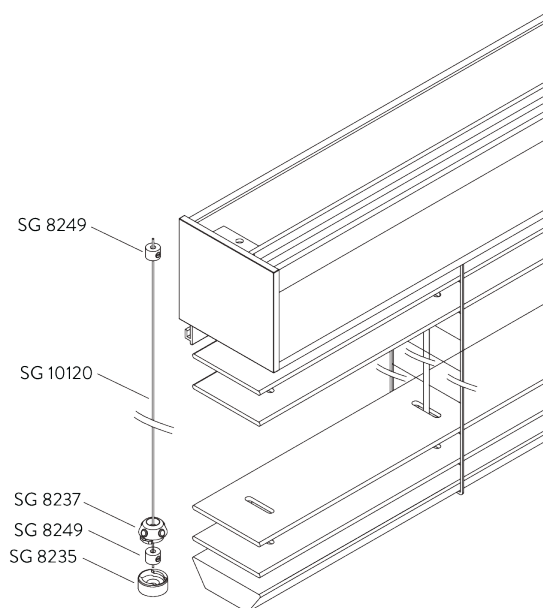

Accessoires complémentaires:




- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage $\varnothing$ 0.9 mm

Note:




- Jusqu'à 15° d'inclinaison

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 8902 <i>Profil boîtier</i>
	SG 8920 <i>Support universel</i>
	SG 10731 <i>Poulie de sécurité pour chaînette & cordon</i>

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 8235 <i>Base basse</i>
	SG 8236 <i>Base basse longue</i>
	SG 8237 <i>Serre câble</i>
	SG 8249 <i>Serre câble</i>
	SG 10120 <i>Câble de guidage ø 0.9 mm</i>

SG 8250

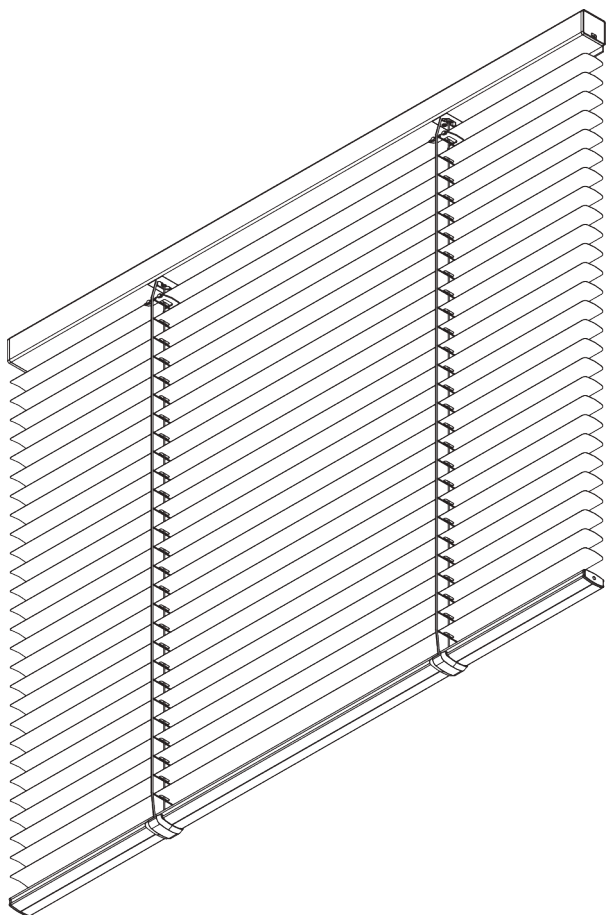

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:

- Optimisation de la luminosité
- Plusieurs options de commandes
- Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm

SPÉCIFICATION SYSTÈME


A. DIMENSIONS SYSTÈME




3 m



65 cm
(jusqu'à hauteur 2 m)



80 cm
(jusqu'à hauteur 3.4 m)



3.4 m




5 m²

Hauteur paquet


		16 / 25 mm	X								
				50	100	150	200	250	300	340	
				6	8	10	12	14	15	17	(cm)

B. PROFIL


Information profil




SG 8102
Profil



SG 8003
Profil 16 mm




SG 8004
Profil 24 mm



SG 8025
Axe 5x5mm

C. PRISE DE MESURE

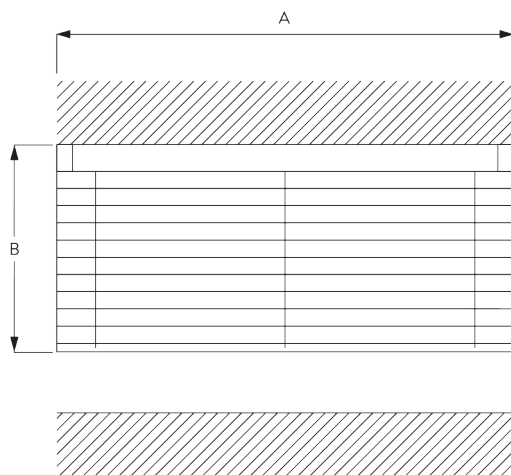


A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.

Points de fixation



Note:
Ne jamais positionner les supports sur les positions des
descentes cordons.


Installation juxtaposée

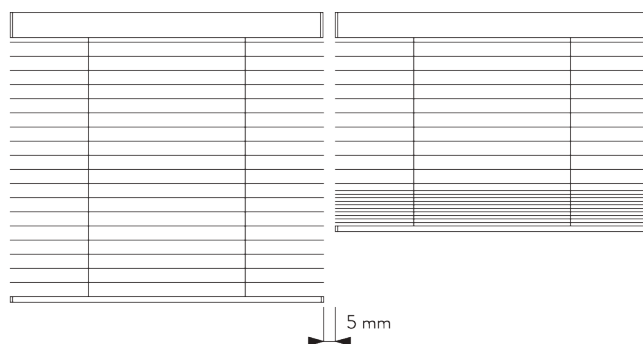


Distance minimale: 5 mm

B. FIXATION PLAFOND

Support SG 8201






SG 8201

Support

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11203
et support SG 8201:**


Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213
et support SG 8201:**

Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

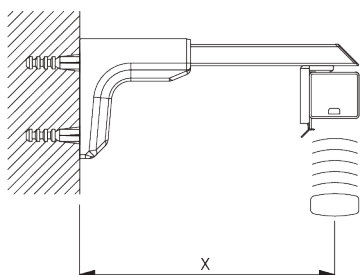

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 8201:**

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



SG 8201

Support




SG 10395

Vis M4X6




SG 10407

Vis M4X10




SG 11200


Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 8201




SG 8201
Support


D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue




SG 8237
Serre câble



SG 8241
Oeillet




SG 8249
Serre câble



SG 10120
Câble de guidage ø 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDAGE

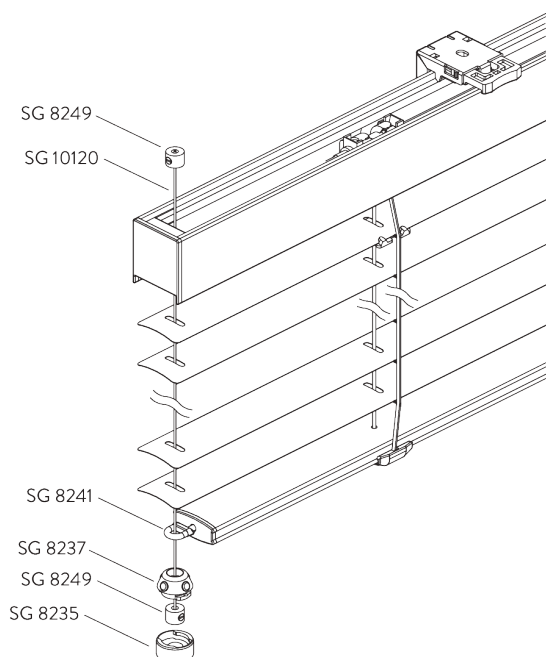

Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 2x SG 8241 Oeillet passage câble
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 8060
Caractéristiques moteur	
Fin de course mécanique	●
Class IP	IP 20
Caractéristiques de contrôle	
SG Control L (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Voltage	Ampérage	Vitesse
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.
Un récepteur externe est nécessaire.



Application Silent Gliss Move.










D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE










Se référer au site web Silent Gliss.












ACCESSOIRES


















A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 8004 Profil 24 mm
	SG 8007 Lame 25 mm
	SG 8013 Clip du bas 25 mm
	SG 8025 Axe 5x5mm
	SG 8038 Adaptateur d'axe long
	SG 8039 Arrêt d'axe
	SG 8041 Clip support
	SG 8042 Cône long
	SG 8044 Cache long
	SG 8046 Anneau
	SG 8047 Adaptateur rail
	SG 8048 Adaptateur d'axe
	SG 8049 Fin de course (AMS 25)
	SG 8060 Moteur 24 V DC



	SG 8102 Profil
	SG 8106 Embout (25 mm)
	SG 8201 Support
	SG 8239 Embout 25 mm
	SG 10104 Clip de lames 25 mm
	SG 10117 Echelle de corde 25 mm
	SG 10119 Corde de montée 1.4mm
	SG 11426 Alimentation 24V / 2A avec câble et prise

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 8003 Profil 16 mm
	SG 8006 Lame 16 mm
	SG 8012 Clip du bas 16 mm
	SG 8043 Cône court
	SG 8045 Cache court
	SG 8235 Base basse
	SG 8236 Base basse longue
	SG 8237 Serre câble
	SG 8238 Embout 16 mm
	SG 8241 Oeillet
	SG 8249 Serre câble
	SG 8262 Espaceur 10°
	SG 8263 Espaceur 4°
	SG 9068 Récepteur radio externe Révio

	SG 9947 Unité de contrôle DC 24V		SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 10109 Clip de lame 16 mm		SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 10116 Echelle de corde 16 mm		SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 10300 Télécommande radio 1 canal		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10302 Télécommande radio 5 canaux + 1 générale		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10303 Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10395 Vis M4X6		SG 11480 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 10407 Vis M4X10		SG 11490 Télécommande radio murale 5+1 canaux
	SG 10804 Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé		
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		

SG 8960

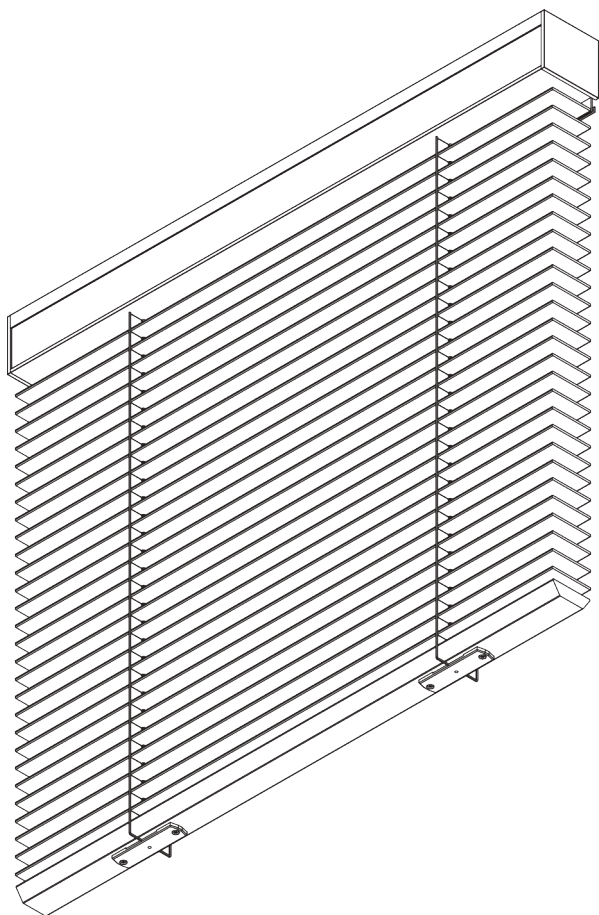

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, Murale
- **Couleurs:** Se référer au nuancier de lames Silent Gliss

Caractéristiques:

- Optimisation de la luminosité
- Plusieurs options de commandes
- Lames Bois, Aluminium, et Cuir
- Largeur de lames: 50 mm
- Lame cache boîtier
- Soit un cordon d'échelle ou un ruban en tissu décoratif

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



Bois / Cuir: 2.4 m
Aluminium: 3.6 m



65 cm



Bois / Cuir: 2.75 m
Aluminium: 3.6 m



Bois / Cuir: 4.6 m²
Aluminium: 10 m²


Hauteur paquet

Note : la dimension du paquet sera plus important avec l'option galon


Bois											
			60	90	120	150	180	210	240	275	
			12	15	17	20	22	25	27	30	
(cm)											
Cuir											
			60	90	120	150	180	210	240	275	
			16	18	20	22	24	26	28	30	
(cm)											
Aluminium											
			100	200	300	360					
			10	13	17	20					
(cm)											

B. PROFIL

Information profil




SG 8935
Profil boîtier



SG 8936
Profil

C. PRISE DE MESURE

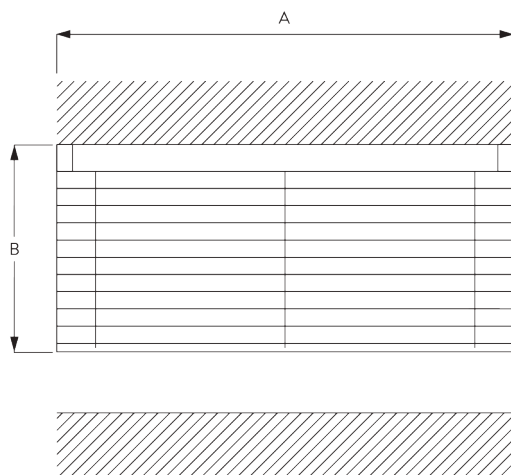


A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND



Bride SG 3003

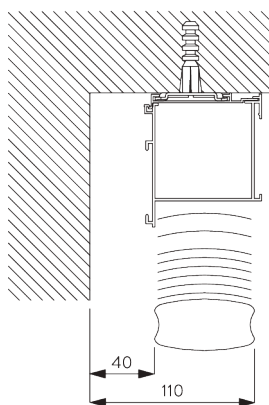

SG 3003
Bride



C. FIXATION
MURALE

Bride SG 3003

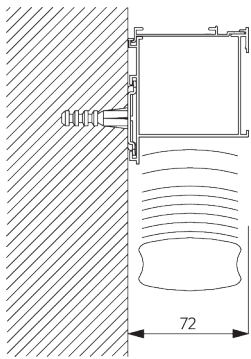


SG 3003
Bride


D. FIXATION AVEC
OPTION DE
GUIDAGE




SG 8235
Base basse




SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble




SG 8249
Serre câble



SG 10120
Câble de guidage ø 0.9 mm


OPTIONS SYSTÈME

A. LAME CACHE BOÎTIER



- Une lamelle est insérée dans le boîtier pour assortir parfaitement les couleurs et les matériaux.
- Pour les vénitiens cuir, le boîtier peut être recouvert de cuir, si supplément.
- La lame cuir en option pour boîtier n'est pas compatible avec les stores avec galon. Les composants fournis sont assortis à la couleur des lames.

B. GUIDAGE

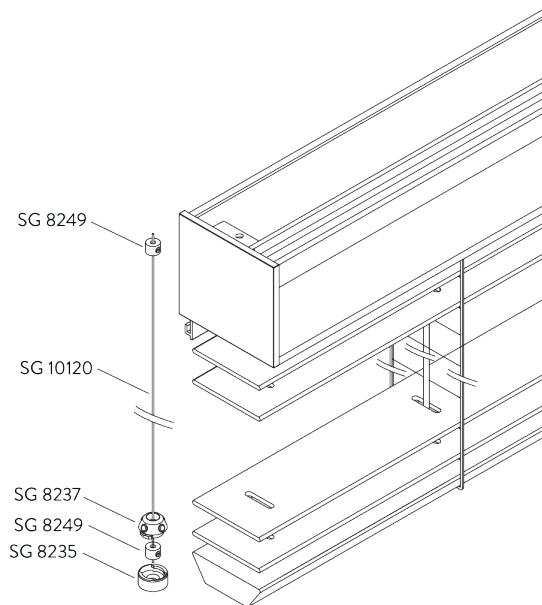

Accessoires complémentaires:

- 2x SG 8235 Base basse de guidage
- 2x SG 8237 Support de câble basse
- 4x SG 8249 Serre câble
- 2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm

Note:

- Jusqu'à 15° d'inclinaison

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

Moteurs	SG 11095	SG 11096
Caractéristiques moteurs		
Démarrage / Arrêt souple	•	•
Récepteur radio intégré		•
Fin de course électronique	•	•
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	•	•
Position arrêt intermédiaire possible		•
Arrêt silencieux	•	•
	IP 54	IP 54
Caractéristiques de contrôle		
Contrôle alimentation principal	•	
SG Control L (récepteur intégré)		•
Compatible avec les systèmes automatiques classiques (avec l'interface adéquate)	•	•

B. SPÉCIFICATIONS

MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse	Fréquence récepteur
SG 11095	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	n/a
SG 11096	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	868 MHz

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control L



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Silent Gliss Move.

D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE



Se référer au site web Silent Gliss.


ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 3003

Bride




SG 8935

Profil boîtier



SG 8936

Profil



SG 9917

Fiche raccordement male



SG 11095

Moteur 230V AC

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 8235

Base basse




SG 8236

Base basse longue




SG 8237

Serre câble



SG 8249

Serre câble



SG 9916

Hirschmann Kit d'accouplement



SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm




SG 10300

Télécommande radio 1 canal




SG 10302

Télécommande radio 5 canaux + 1 générale




SG 10303

Télécommande radio 10 canaux 2 sous groupes 1 générale



SG 10804

Télécommande radio 15 canaux + 5 canaux + 1 Groupé



SG 11096

Moteur 230V AC, JA 04/35 confort, récepteur de radio



SG 11480

Télécommande radio murale 1 canal



SG 11490

Télécommande radio murale 5+1 canaux

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.

Silent Gliss SARL

Parc d'Activités des Petits
Carreaux
4, Ave. des Coquelicots
94380 Bonneuil sur Marne
France

T 01 4339 6666

F 01 4339 0120

info@silentgliss.fr

silentgliss.fr