SG 8250

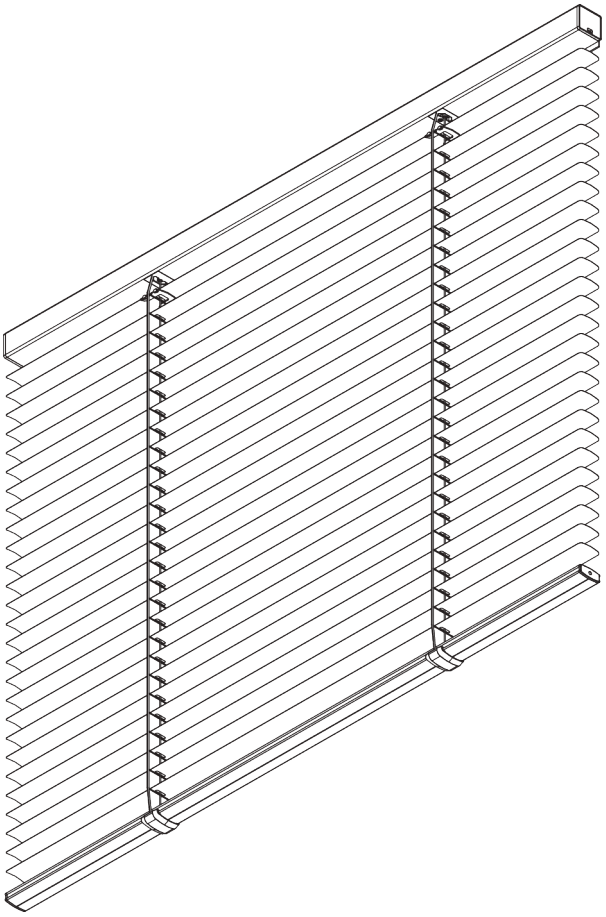

INFORMATION PRODUIT

- ***Mode de commande:*** *Motorisé*
- ***Gamme:*** *S - M*
- ***Installation:*** *Plafond, Murale*
- ***Couleurs:*** *Se référer au nuancier de lames Silent Gliss*

Caractéristiques:

- *Optimisation de la luminosité*
- *Plusieurs options de commandes*
- *Largeur de lames : 25 mm (standard), 16 mm*

06/2025/V2

SilentGliss

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME

3 m



65 cm
(jusqu'à hauteur 2 m)



80 cm
(jusqu'à hauteur 3.4 m)



3.4 m

5 m²

Hauteur paquet



mm		max.						
		50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17

(cm)

B. PROFIL

Information profil



SG 8102
Profil



SG 8003
Profil 16 mm



SG 8004
Profil 24 mm



SG 8025
Axe 5x5mm

C. PRISE DE MESURE

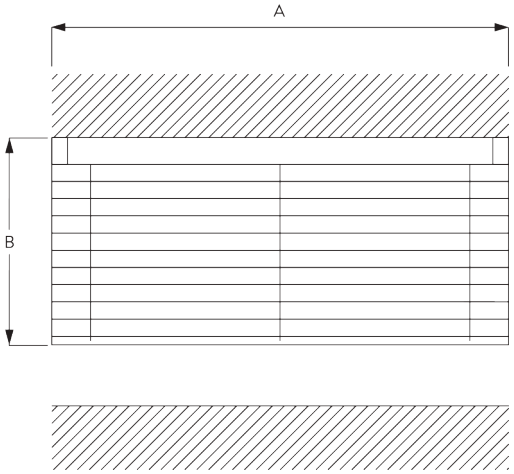

A: Largeur du système
B: Hauteur du système

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



Note:
Ne jamais positionné les supports sur les positions des descentes cordons.

Installation juxtaposée

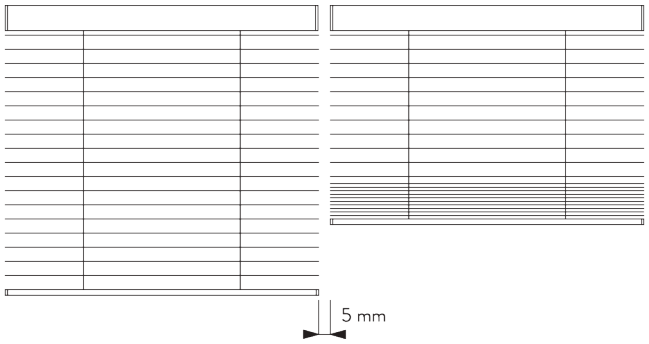

Distance minimale: 5 mm

B. FIXATION PLAFOND

Support SG 8201





SG 8201

Support

C. FIXATION MURALE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11203
et support SG 8201:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*57*
SG 11201 / SG 11211	*77*
SG 11202 / 11212	*97*
SG 11203 / SG 11213	*117*
SG 11154	*107-135*
SG 11155	*137-165*
SG 11156	*187-215*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213
et support SG 8201:
Vis SG 10395 (M4x6) nécessaire.

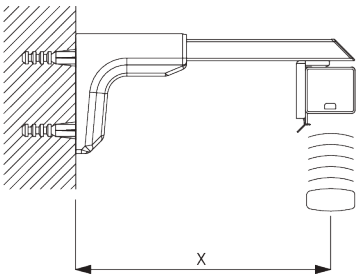

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 8201:
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



SG 8201

Support

SG 10395

Vis M4X6

SG 10407

Vis M4X10



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 8201





SG 8201

Support

D. FIXATION AVEC OPTION DE GUIDAGE







SG 8235
Base basse



SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble



SG 8241
Oeuillet



SG 8249
Serre câble



SG 10120
Câble de guidage ø 0.9 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. GUIDAGE

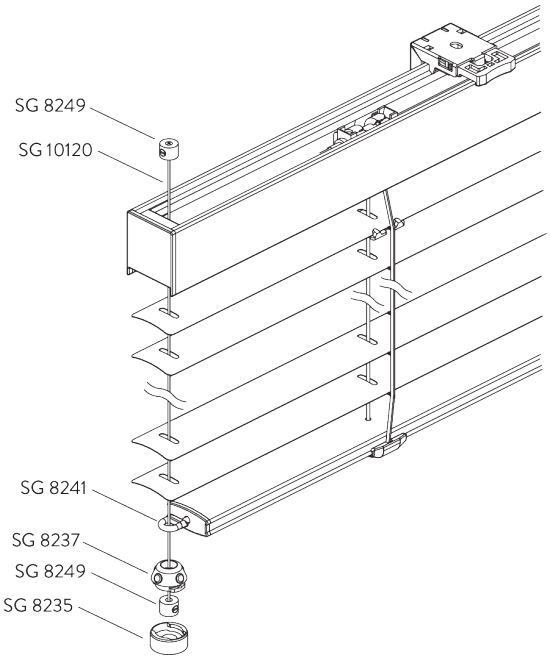

Accessoires complémentaires:

- *2x SG 8235 Base basse de guidage*
- *2x SG 8237 Support de câble basse*
- *2x SG 8241 Oeillet passage câble*
- *4x SG 8249 Serre câble*
- *2x SG 10120 Câble de guidage ø 0.9 mm*

Note:

- *Jusqu'à 15° d'inclinaison*

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

Moteur	SG 8060
Caractéristiques moteur	
Fin de course mécanique	●
Class IP	IP 20
Caractéristiques de contrôle	
SG Control L (récepteur externe nécessaire)	●
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Voltage	Ampérage	Vitesse
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural

Le système peut être commandé par un inverseur mural.

SG Control N

Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.
Un récepteur externe est nécessaire.

Application Silent Gliss Move.

D. SCHÉMAS DE CÂBLAGE

Se référer au site web Silent Gliss.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



SG 8004
Profil 24 mm



SG 8007
Lame 25 mm

SG 8013
Clip du bas 25 mm



SG 8025
Axe 5x5mm

SG 8038
Adapteur d'axe long

SG 8039
Arrêt d'axe



SG 8041
Clip support



SG 8042
Cône long



SG 8044
Cache long

SG 8046
Anneau



SG 8047
Adapteur rail

SG 8048
Adapteur d'axe



SG 8049
Fin de course (AMS 25)



SG 8060
Moteur 24 V DC



SG 8102
Profil



SG 8106
Embout (25 mm)

SG 8201
Support



SG 8239
Embout 25 mm



SG 10104
Clip de lames 25 mm



SG 10117
Echelle de corde 25 mm

SG 10119
Corde de montée 1.4mm

B. ACCESSOIRES EN OPTION



SG 8003
Profil 16 mm



SG 8006
Lame 16 mm

SG 8012
Clip du bas 16 mm



SG 8043
Cône court



SG 8045
Cache court

SG 8235
Base basse

SG 8236
Base basse longue



SG 8237
Serre câble



SG 8238
Embout 16 mm



SG 8241
Oeuillet

SG 8249
Serre câble



SG 8262
Espaceur 10°



SG 8263
Espaceur 4°



SG 10109
Clip de lame 16 mm



SG 10116

Echelle de corde 16 mm

SG 10120

Câble de guidage ø 0.9 mm

SG 10395

Vis M4X6



SG 10407

Vis M4X10



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11900

Move Server



SG 11931

Télécommande radio 1 canal



SG 11932

Télécommande radio 6 canaux

SG 11936

Télécommande radio murale 1 canal

SG 11937

Télécommande radio murale 6 canaux



SG 11938

Récepteur radio BiDi Shutter



SG 11965

Alimentation 24V/2A avec câble Prise UE/CH