

COLORAMA ACOUSTIC MULTICOLOUR

- Tissu exclusif Colorama Trevira CS tissé avec des fils acoustiques et multicolores pour une texture et une tonalité
- Excellente propriété acoustique malgré son aspect léger et souple
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 60°

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Transparent
	92% polyester Trevira CS, 8% polyester
	140 g/m ²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

						
	-1%	-2%	-0.5%			
						
	-1%					
						

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6
	Alpha-w = 0.45 / 0.65
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Confection Wave possible
	Oeko-Tex

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic Multicolour


COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{UV}	F _c	g _{tot}
111	44.1	43.5	51.6	4.9	15.3	0.62	0.45
131	37.8	38.2	42.0	19.8	11.2	0.68	0.49
161	33.9	34.1	37.4	28.5	9.3	0.71	0.51
181	31.0	30.8	29.2	40.0	7.6	0.76	0.55
211	43.4	43.3	48.9	7.8	14.0	0.64	0.46
261	34.5	34.4	34.6	31.0	9.2	0.73	0.52
431	34.8	38.1	41.1	20.8	9.1	0.69	0.49
461	32.1	36.3	38.7	25.0	7.0	0.70	0.50

T_v Transmission de lumière visible R_s Réflexion solaire T_{UV} Transmission UV g_{tot} Valeur g totale
T_s Transmission solaire A_s Absorption solaire F_c Facteur d'ombre

F_c + g_{tot}: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic Multicolour

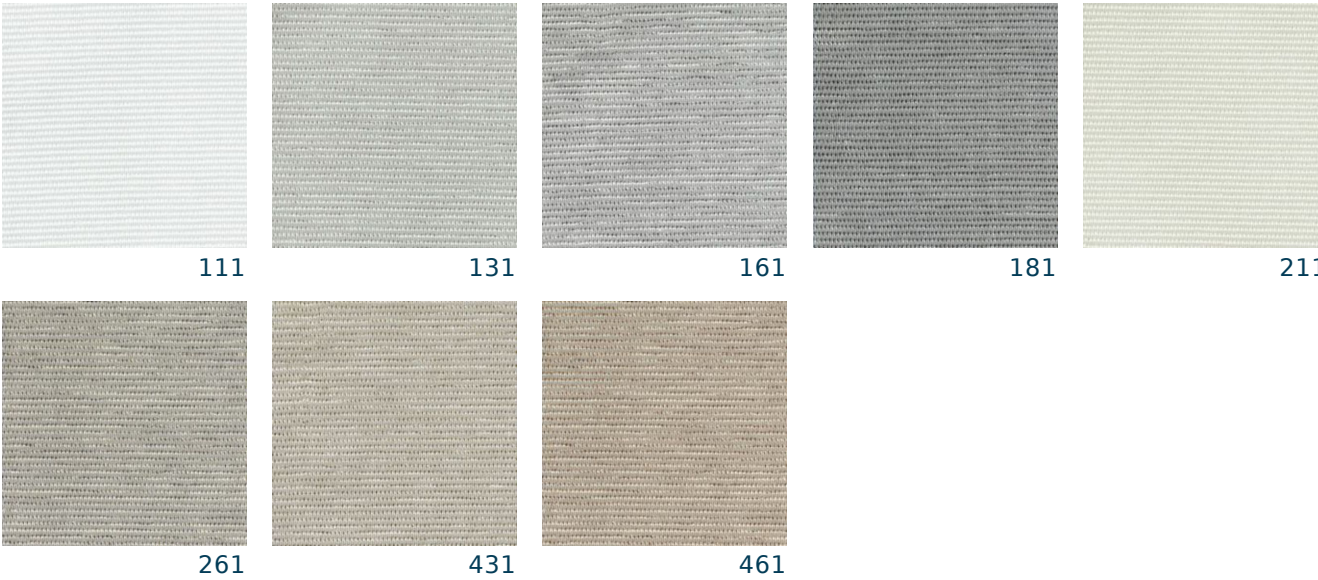

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles