

COLORAMA DIMOUT

- Tissu d'occultation exclusif Colorama de même couleur sur le recto et le verso pour un aspect uniforme à l'intérieur et à l'extérieur
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°
- Efficacité acoustique testée


APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Dimout (Obscurcissant)
	Polyester
	350 g/m ²
	0.80 mm
	305 cm
	310 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

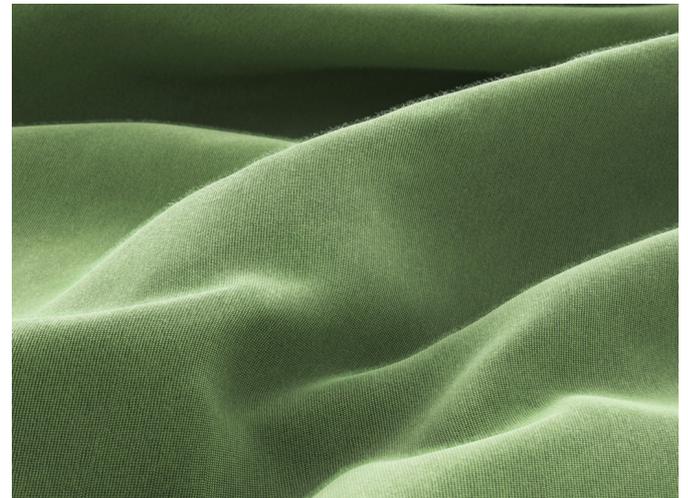

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	5
	Alpha-w = 0.60 / 0.80
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Laize utilisée pour la hauteur uniquement
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Couleurs spéciales à partir de 240 m

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Dimout
COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_v	T_s	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
408	0.1	0.1	31.3	68.6	0.72	0.52
409	0.0	0.1	18.0	81.9	0.80	0.58
410	0.0	0.1	27.4	72.5	0.74	0.54
411	0.0	0.1	20.9	79.0	0.79	0.57
422	0.0	0.1	23.2	76.7	0.77	0.55
429	0.0	0.1	26.2	73.7	0.75	0.54
446	0.0	0.1	19.7	80.2	0.79	0.57
463	0.1	0.1	29.9	70.0	0.73	0.52
478	0.0	0.1	21.0	78.9	0.78	0.57
479	0.0	0.1	25.3	74.6	0.76	0.55

T_v Transmission de lumière visible

R_s Réflexion solaire

F_c Facteur d'ombre

T_s Transmission solaire


A_s Absorption solaire

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama Dimout


408

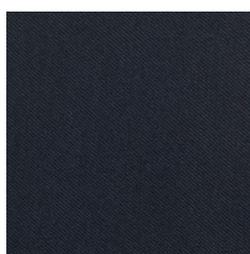

409




410




411



422



429

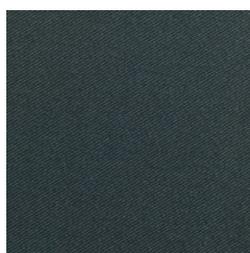

446



463



478



479

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles