

FUNCTION

- Tissu tissé en largeurs de 8,9 cm et 12,7 cm
- Bords lisses pour un rendu vertical optimum des rideaux à bandes
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

 Semi-transparent

 Polyester

 275 g/m²

 0.47 mm

 8.9 cm, 12.7 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 4-5

 Alpha-w = 0.60

 Retardateur de flamme

 Compatible avec lieux humides

 Couleurs spéciales à partir de 5'000 m

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 9176/77)

Type B (BS 5867-2)



Function
COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	32.3	31.4	63.8	4.8	18.3	0.54	0.39
03	24.2	28.1	62.2	9.7	15.4	0.54	0.39
13	30.5	31.2	65.4	3.4	29.2	0.53	0.38
16	30.1	28.7	56.7	14.6	8.5	0.58	0.42
26	11.5	22.1	43.9	34.0	4.9	0.66	0.47
29	11.8	22.7	50.8	26.5	8.0	0.61	0.44
54	2.8	18.7	37.0	44.3	2.9	0.70	0.50
72	4.1	19.3	38.6	42.1	4.6	0.69	0.50

T_V
Transmission de lumière visible

R_S Réflexion solaire

T_{UV} Transmission UV

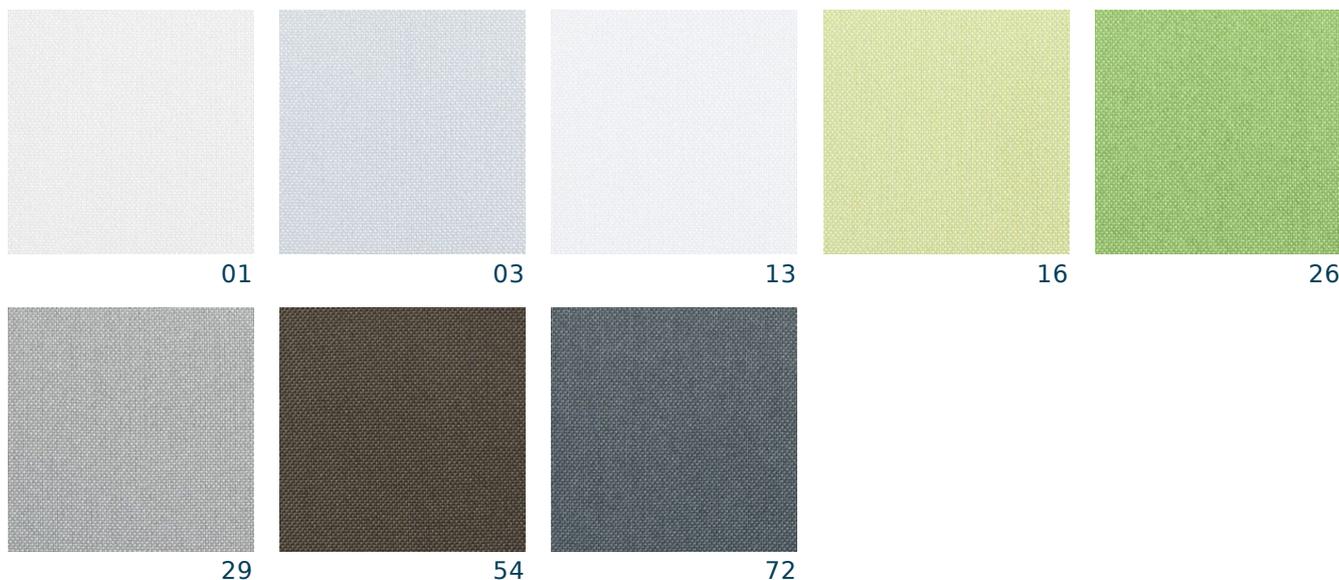
g_{tot} Valeur g totale

T_S Transmission solaire

A_S Absorption solaire

F_C Facteur d'ombre

$F_C + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Function


Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles