


JUMBOTEX

- Tissu Trevira CS dans une largeur inédite jusqu'à 460 cm pour les applications de grande surface
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Efficacité acoustique testée

APPLICATIONS



Non approprié: SG 4905, SG 4900, SG 4907

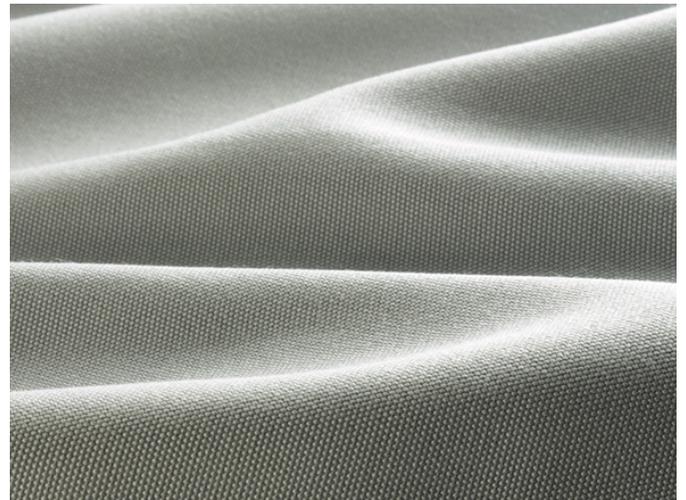

INDICATION SUR TISSU

	900	929
	Semi-transparent	
	Polyester Trevira CS	
	512 g/m ²	545 g/m ²
	0.80 mm	0.85 mm
	460 cm	
	500 cm	

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	900	929
	5-6	6-7
	Alpha-w = 0.60	
	Retardateur de flamme	
	Oeko-Tex	
	Couleurs spéciales à partir de 1'000 m	

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 Type C (BS 5867-2)



Jumbotex
COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Couleur	T_v	T_s	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
900	25.1	24.1	72.7	3.2	0.47	0.34
929	3.4	12.6	53.3	34.1	0.59	0.42

T_v Transmission de lumière visible

R_s Réflexion solaire


F_c Facteur d'ombre

T_s Transmission solaire

A_s Absorption solaire

g_{tot} Valeur g totale

$F_c + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

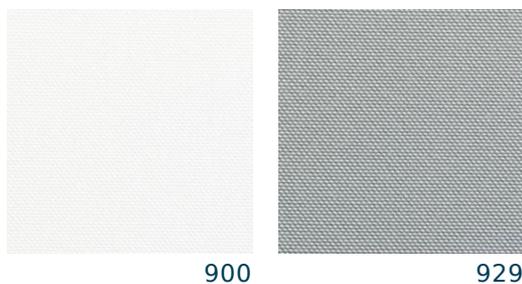

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles