

MERCURO

- Tissu polyester occultant, à la texture légère et une tenue parfaite
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS



Largeur < 260 cm: Stores enrouleurs d'obscurcissement
Non approprié: SG 4905

INDICATION SUR TISSU



Blackout (100% Occultant)



Polyester enduit d'acrylate



340 g/m²



0.38 mm



235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)



8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



5-6



Retardateur de flamme



Impression digitale



Oeko-Tex



Couleurs spéciales à partir de 500 m

CLASSEMENT AU FEU

B-s2,d0 (EN 13501-1)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)

NFPA 701



Mercuro

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
01	66.0	34.0	0.50	0.36
04	71.0	29.0	0.46	0.33
28	69.0	31.0	0.48	0.34
33	71.0	29.0	0.47	0.34
35	71.0	29.0	0.46	0.33
44	70.0	30.0	0.49	0.34

R_s Réflexion solaire


A_s Absorption solaire

F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Mercuro

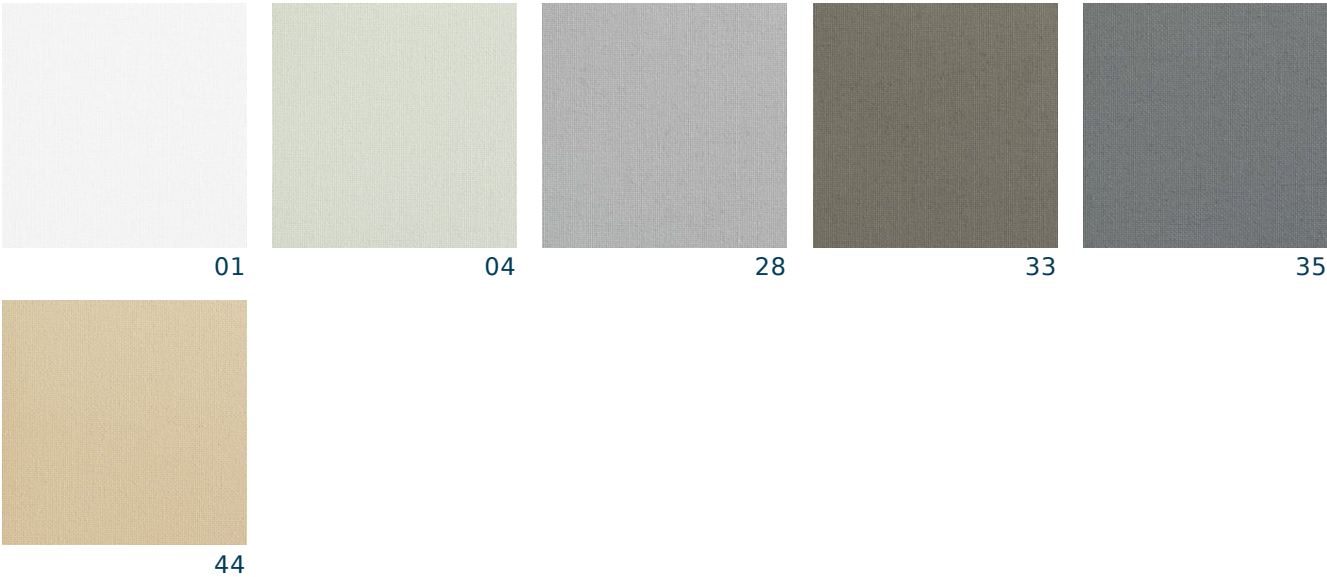

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles