


MULTI VISIO

- Tissu Trevira CS à structure stable
- Particulièrement adapté à l'impression numérique
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS

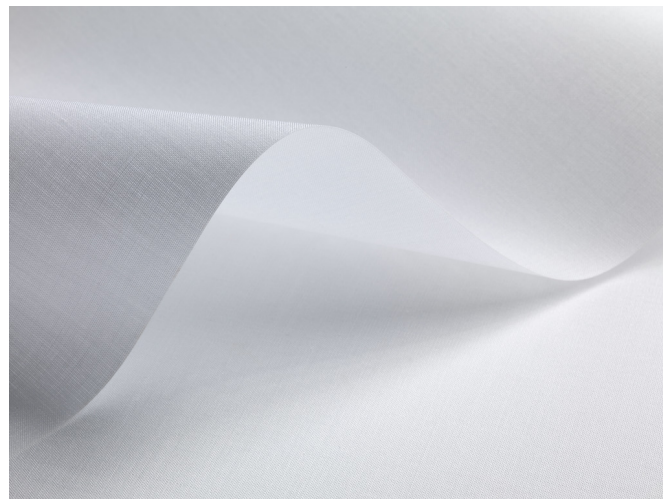

INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	Polyester Trevira CS
	210 g/m ²
	0.40 mm
	235 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6-7
	Alpha-w = 0.30
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Impression digitale
	Oeko-Tex
	Coupe au laser
	Couleurs spéciales à partir de 500 m

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



CLASSEMENT AU FEU

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Multi Visio

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
01	42.0	41.0	50.0	9.0	32.0	0.63	0.46
02	31.0	35.0	48.0	17.0	23.0	0.64	0.46
03	38.0	38.0	49.0	13.0	25.0	0.64	0.46
08	7.0	28.0	32.0	40.0	7.0	0.74	0.53
20	36.0	39.0	48.0	13.0	22.0	0.65	0.46
21	6.0	25.0	32.0	43.0	6.0	0.74	0.52
26	27.0	35.0	43.0	22.0	15.0	0.68	0.47
27	17.0	31.0	38.0	31.0	10.0	0.71	0.50
51	42.0	40.0	49.0	11.0	31.0	0.64	0.46

T_v
Transmission de lumière visible

T_s Transmission solaire

R_s Réflexion solaire

A_s Absorption solaire


T_{uv} Transmission UV

F_c Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Multi Visio

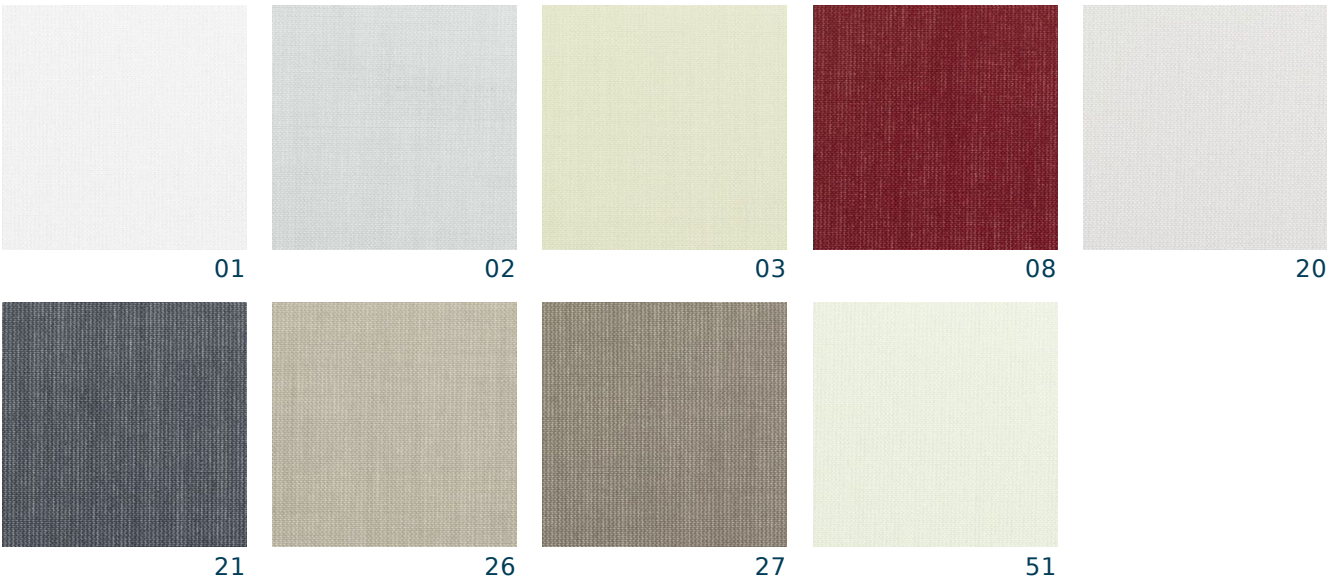

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles