

NEWLIFESCREEN

- Screen sans PVC et durable, fabriqué à partir de bouteilles en PET 100 % recyclées
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Semi-transparent
	100% polyester recyclé
	215 g/m ²
	0.55 mm
	315 cm
	250 cm, 320 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE




PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	7
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Impression digitale
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Couleurs spéciales à partir de 400 m

CLASSEMENT AU FEU

B1 (DIN 4102-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)

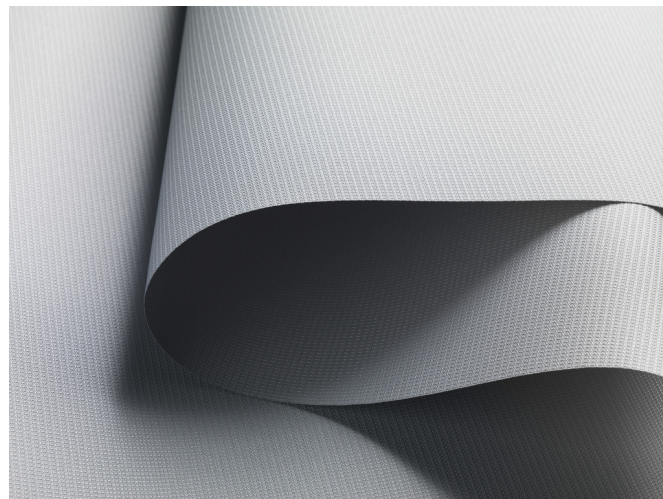

Newlifescreeen

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
1	33.1	34.2	60.4	5.4	35.5	0.56	0.40
4	8.5	21.1	37.2	41.7	7.5	0.70	0.50
6	4.6	17.9	32.2	49.9	4.5	0.73	0.52
8	3.1	16.7	29.3	54.0	3.5	0.74	0.54

T_v

Transmission de lumière visible

T_s

Transmission solaire

R_s

Réflexion solaire

A_s

Absorption solaire

T_{uv}

Transmission UV


F_c

Facteur d'ombre

g_{tot}

Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

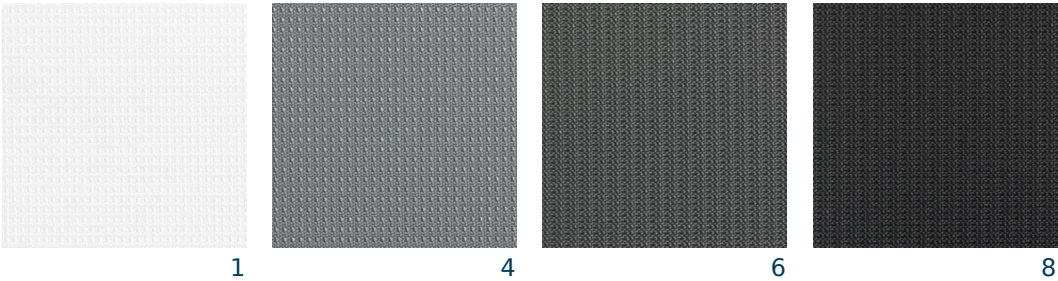

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles