

POLYFLAX

- Tissu polyester structuré avec un aspect lin naturel
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Lavable jusqu'à 72°

APPLICATIONS



INDICATION SUR TISSU

	Transparent
	Polyester
	100 g/m ²
	0.47 mm
	325 cm
	330 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	5
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Confection Wave possible
	Oeko-Tex
	Couleurs spéciales à partir de 120 m

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Polyflax

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
100	59.9	58.7	37.4	3.9	34.9	0.73	0.52
120	54.2	56.0	36.5	7.5	46.9	0.73	0.53
160	39.7	48.8	30.5	20.7	38.6	0.76	0.55
220	53.1	56.0	35.9	8.1	48.0	0.73	0.53
240	44.7	51.5	33.5	15.0	43.4	0.75	0.54
740	35.2	47.5	25.8	26.7	39.1	0.79	0.57
760	31.8	46.1	24.9	29.0	37.9	0.80	0.57
940	28.7	39.3	30.9	29.8	26.3	0.75	0.54

T_v
Transmission de lumière visible

T_s
Transmission solaire

R_s
Réflexion solaire

A_s
Absorption solaire


T_{uv}
Transmission UV

F_c
Facteur d'ombre

g_{tot}
Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Polyflax

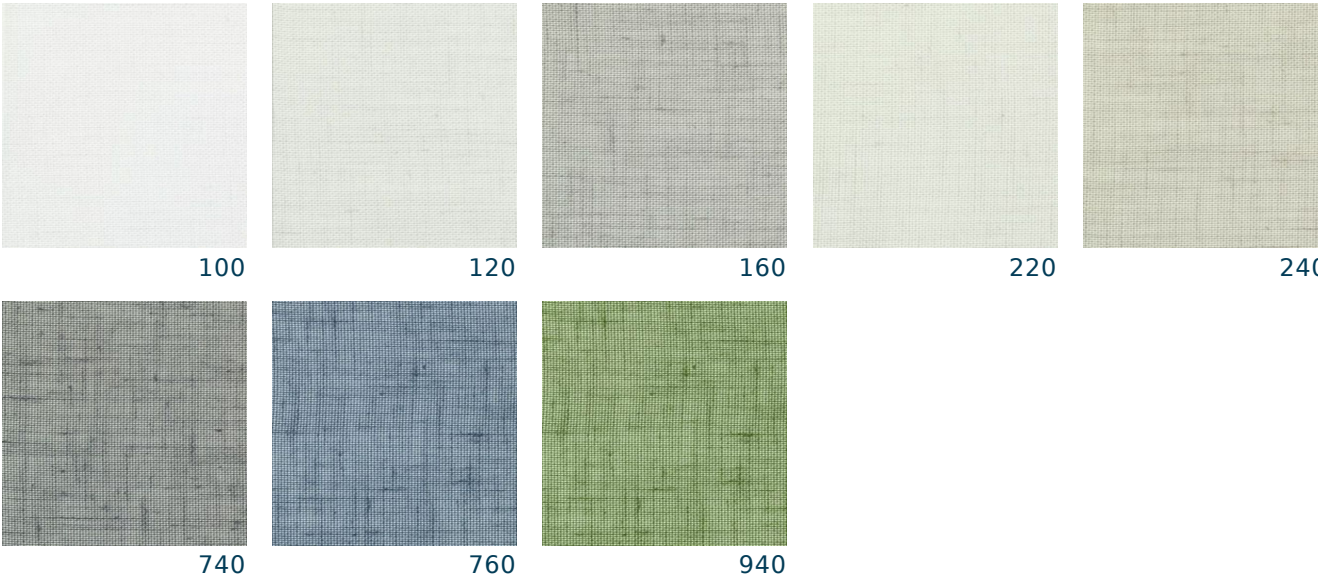

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles