

PUMA

- Tissu d'occultation robuste et éprouvée avec une tenue du tissu impeccable
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Certification Greenguard® pour produits à faibles émissions

APPLICATIONS



Non approprié: SG 4905, SG 4900, SG 4907

INDICATION SUR TISSU

●	Blackout (100% Occultant)
	25% fibre de verre, enduit de 75% PVC
	407 / 530 g/m²
	0.30 / 0.38 mm
	239 / 295 cm
	244 cm, 300 cm

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6
	Retardateur de flamme
	Compatible avec lieux humides
	Impression digitale
	Oeko-Tex, Greenguard
	Couleurs spéciales à partir de 1'500 m
	Soudable

CLASSEMENT AU FEU

Class 1 (CSE RF)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)




Puma

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES (± 5%, DIN EN 410)

Couleur	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39

R_s Réflexion solaire A_s Absorption solaire F_c Facteur d'ombre g_{tot} Valeur g totale

Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

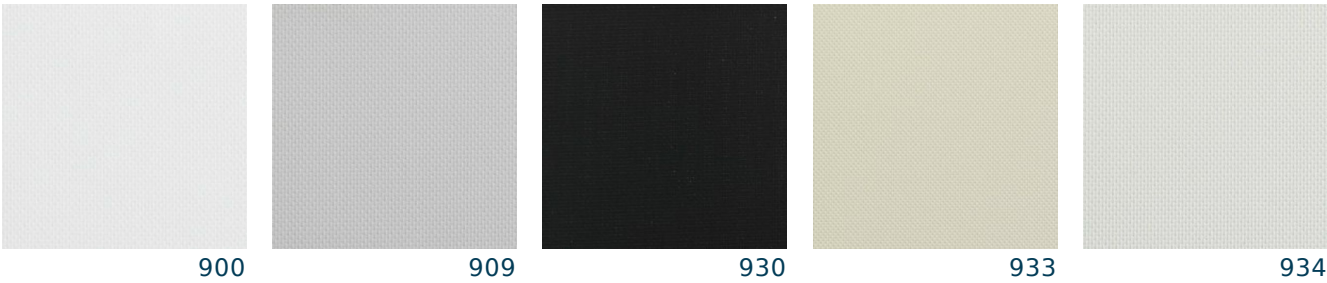

Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles