
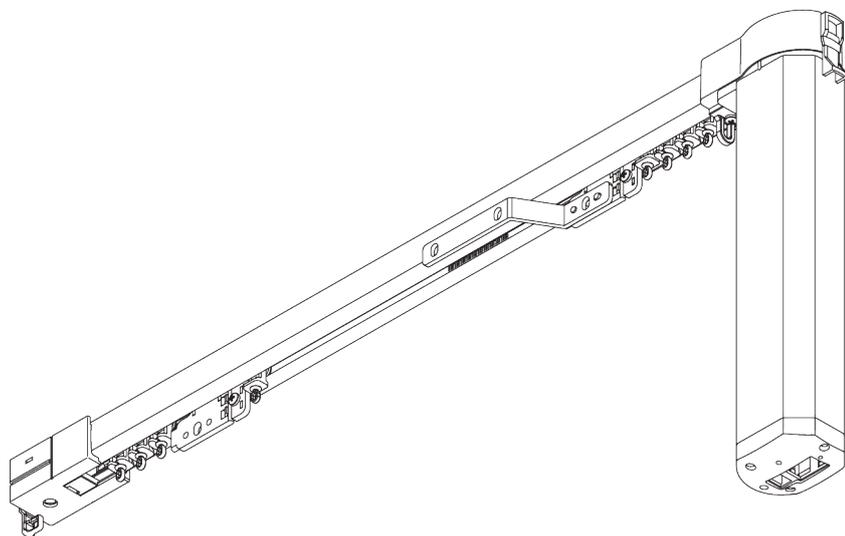


# SG 5100

---



## INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

### **Caractéristiques:**

- Option Wave
- Différentes options de contrôle
- Touch & Go, démarrage automatique
- Système débrayable
- Différentes versions moteur
- Cintrable

# SPÉCIFICATION SYSTÈME

## A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



25 kg

### Poids maximum du rideau avec rouleurs


	3 m	6 m
	20	25
	20	25
	20	17
	20	17
	15	13
	15	13
	12	10
	12	10
(kg max.)		

### Poids maximum du rideau avec glisseurs Wave

	3 m	6 m
	20	20
	20	20
	18	14
	18	14
	12	10
	12	10
	10	9
	10	9
(kg max.)		

## B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 10925

Profil



## C. PRISE DE MESURE

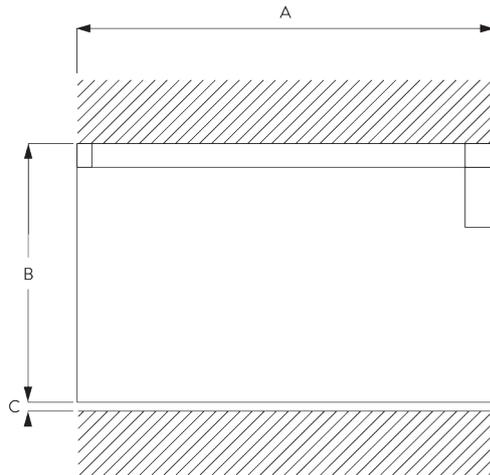

A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

# INSTALLATION

## A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


### Points de fixation



## B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 10926

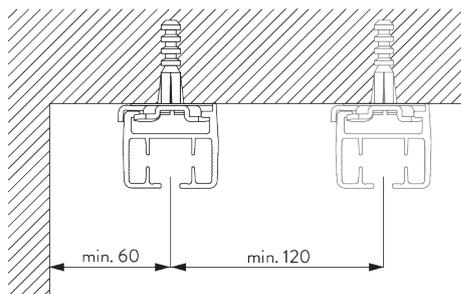




**SG 10926**

Bride


**C. FIXATION  
MURALE**

**Smart Fix**




**Smart Fix SG 11201 - SG 11205 et bride SG 10926:**

Vis SG 11127 (M4x10) nécessaire.



**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215  
et bride SG 10926:**


Vis SG 11127 (M4x10) nécessaire.

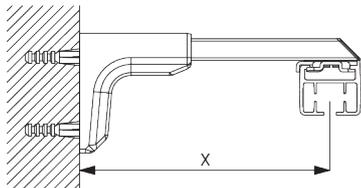

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
et bride SG 10926:**

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11205 / SG 11215	192
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210



**SG 10926**

Bride




**SG 11127**

Vis M4x10




**SG 11158**

Vis M4x12




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm




**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**


Smart Fix 200 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm




**SG 11212**  
Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**  
Square Smart Fix 120 mm




**SG 11214**  
Square Smart Fix 150 mm




**SG 11215**  
Square Smart Fix 200 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm




**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm



**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

# OPTIONS SYSTÈME

## A. WAVE



SG 6365



SG 10854




SG 10856




SG 10867




SG 10887




SG 10905



SG 10924



SG 10845




SG 10906

### Composants Standards:

- SG 6365 Crochet Wave
- SG 10854 support de chariot Wave
- SG 10856 Blocage Wave, retour de bande
- SG 10867 Vis
- SG 10887 Extension Wave
- SG 10905 Glisseur Wave 80mm
- SG 10924 Bloqueur glisseur Wave

### Composants en option:


- SG 10845 Chariot principal 1 rideau 80mm
- SG 10906 Glisseur Wave 60 mm (pas en 1 rideau)

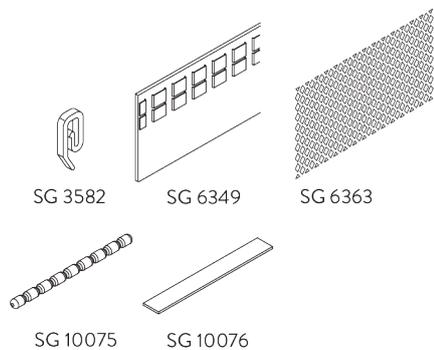

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Wave (standard)

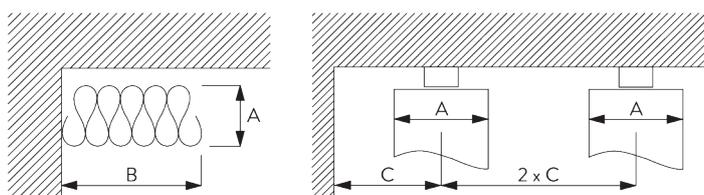

A = Epaisseur du Wave  
 B = Largeur paquet rideau  
 C = Ecartement minimum

Glisseurs Wave SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseurs Wave SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

\*Dimension paquet B plus 180 mm par paquet rideau!

# MOTEURS ET CONTRÔLES

## A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS


Moteurs	SG 5190	SG 5192	SG 5193
<b>Caractéristiques moteurs</b>			
Démarrage / Arrêt souple	●	●	●
Touch & Go, Démarrage automatique	●	●	
Débrayage	●	●	●
Recepteur radio intégré	●	●	
Fins de course électronique	●	●	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●	●	●
Câblage en parallèle sans relais additionnel	●	●	●
Câble connectable par fiche sur le moteur		●	
Class IP	IP 20	IP 20	IP 20
<b>Caractéristiques de contrôle</b>			
Contrôle d'alimentation principale			●
Contrôle de contacts secs	●	●	
Contact sec et / ou SG contrôle A	●	●	
SG Contrôle A	●	●	
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●	●	●

## B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Dimensions moteur	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse / Sec	Fréquence récepteur
SG 5190	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	433 MHz
SG 5192	L 293 x W 53 x D 68	24 V DC	3.5 A	n/a	15 cm / sec	433 MHz
SG 5193	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	n/a

## C. DIMENSIONS MOTEURS

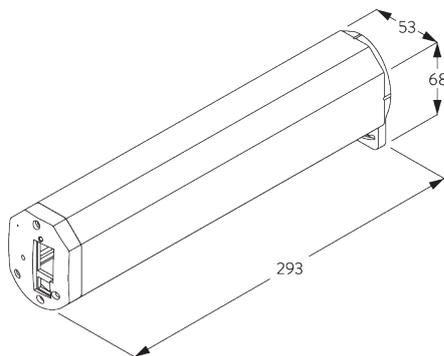

## D. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

**Inverseur mural**



*Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.*

**SG Control A**



*Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.*











**E. PLANS DE**  
**BRANCHEMENT**













*Se référer au site Silent Gliss.*














# ACCESSOIRES


## A. ACCESSOIRES STANDARDS

	<b>SG 5190</b> Moteur 100/240 V AC
	<b>SG 10815</b> Cache
	<b>SG 10823</b> Connecteur de bande
	<b>SG 10824</b> Pièce du connecteur de bande
	<b>SG 10825</b> Bande d'entraînement
	<b>SG 10836</b> Masque pour 2 rideaux
	<b>SG 10925</b> Profil
	<b>SG 10926</b> Bride
	<b>SG 10931</b> Rouleur
	<b>SG 10933</b> Set poulies
	<b>SG 10936</b> Set chariot
	<b>SG 10940</b> Poulie de retour
	<b>SG 10945</b> Bloqueur de course

## B. ACCESSOIRES EN OPTION

	<b>SG 3582</b> Agrafe Delrin
	<b>SG 5192</b> Moteur 24 V DC
	<b>SG 5193</b> Moteur 100-240V AC
	<b>SG 6349</b> Ruban Wave transparent
	<b>SG 6363</b> Ruban à repasser
	<b>SG 6365</b> Crochet Wave
	<b>SG 9959</b> Unité Contrôle Central (relais)
	<b>SG 10075</b> Fil à plomb 50 gr/m
	<b>SG 10076</b> Barre de lestage
	<b>SG 10822</b> Conducteur principal
	<b>SG 10845</b> Conducteur Wave 1 rideau 80 mm
	<b>SG 10854</b> Support de chariot Wave
	<b>SG 10856</b> Extension Wave
	<b>SG 10867</b> Vis M4x16

	<b>SG 10887</b> Extension Wave
	<b>SG 10905</b> Glisseur Wave 80 mm
	<b>SG 10906</b> Glisseur Wave 60 mm
	<b>SG 10924</b> Bloqueur glisseur Wave
	<b>SG 10927</b> Crochet
	<b>SG 10943</b> Pièce de raccord
	<b>SG 10946</b> Télécommande radio - 1 canal
	<b>SG 10947</b> Télécommande radio - 2 canaux + 1 canal groupé
	<b>SG 10948</b> Télécommande radio - 6 canaux + 1 canal groupé
	<b>SG 10949</b> Télécommande radio mural sans fil - 1 canal
	<b>SG 10950</b> Télécommande radio murale sans fil - 2 canaux
	<b>SG 10951</b> Télécommande radio murale sans fil - 5 canaux + 1 canal groupé
	<b>SG 11127</b> Vis M4x10
	<b>SG 11154</b> Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11158**

Vis M4x12




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm




**SG 11202**

Smart Fix 100 mm



**SG 11203**

Smart Fix 120 mm




**SG 11204**

Smart Fix 150 mm




**SG 11205**

Smart Fix 200 mm




**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm



**SG 11212**

Square Smart Fix 100 mm




**SG 11213**

Square Smart Fix 120 mm



**SG 11214**

Square Smart Fix 150 mm



**SG 11215**

Square Smart Fix 200 mm



**SG 11295**

Arrêt



**SG 11414**

Alimentation 24V / 4A avec câble  
Prise UE



